

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RIEBOKŠLIAI TSM3-22 SIC/TC/VIT/SUS304 - 108.13 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Riebokšliai: serija TS M3 (TS551)

Veikimo ribos:

Slėgis: ≤ 1 MPa

Sukimosi greitis: ≤ 10 m/s

Temperatūra: -20 °C ~ $+ 180$ °C

Medžiagos:

Sukamasis žiedas (SUS304 / SiC / anglis / TC)



Stacionarus žiedas (anglis / SiC / TC)

O formos žiedas (NBR / EPDM / VITON / PTFE)


Laikiklis (SUS304 / SUS316)

Spyruoklė (SUS304 / SUS316)


Matmenys:

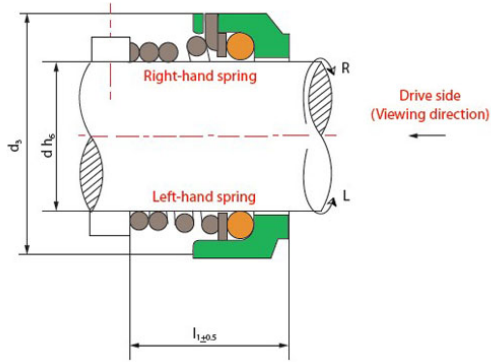


TS551A
BT



TS551B
G4
(DIN24250)



TS551C
G9
(DIN24960)



TS551D
G6
(DIN24960)


| Seal size d(mm) | d ₅ | BT | | | G4 | | | G9 | | | | G6 | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | d ₇ | l ₁ | l ₃ | d ₇ | l ₁ | l ₃ | d ₇ | d ₈ | l ₁ | l ₃ | d ₇ | l ₁ | l ₃ |
| 8 | 18 | 17.1 | 15 | 5.5 | 19.2 | 11.9 | 7.0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 10 | 19 | 18.1 | 15 | 5.5 | 19.2 | 15.5 | 6.6 | 21 | 3 | 15.5 | 10 | 21 | 15.5 | 6.6 |
| 11 | 20 | 20.6 | 18 | 5.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 12 | 21 | 20.6 | 18 | 5.5 | 21.6 | 16.0 | 5.6 | 23 | 3 | 16.0 | 10 | 23 | 16.0 | 6.6 |
| 13 | 22 | 23.0 | 22 | 6.0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 14 | 23 | 23.1 | 22 | 6.0 | 24.6 | 16.5 | 5.6 | 25 | 3 | 16.5 | 10 | 25 | 16.5 | 6.6 |
| 15 | 24 | 26.9 | 22 | 7.0 | 24.6 | 18.0 | 6.6 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 16 | 26 | 26.9 | 23 | 7.0 | 28.0 | 18.0 | 7.5 | 27 | 3 | 18.0 | 10 | 27 | 18.0 | 6.6 |
| 17 | 26 | 26.9 | 23 | 7.0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 18 | 29 | 30.9 | 24 | 8.0 | 30.0 | 19.5 | 8.0 | 33 | 3 | 19.5 | 11.5 | 33 | 19.5 | 7.5 |
| 19 | 31 | 30.9 | 25 | 8.0 | 35.0 | 22.0 | 7.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 20 | 31 | 30.9 | 25 | 8.0 | 35.0 | 22.0 | 7.5 | 35 | 3 | 22.0 | 11.5 | 35 | 22.0 | 7.5 |
| 22 | 33 | 35.4 | 25 | 8.0 | 35.0 | 21.5 | 7.5 | 37 | 3 | 21.5 | 11.5 | 37 | 21.5 | 7.5 |
| 23 | 36 | 35.4 | 27 | 8.0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 24 | 35 | 35.4 | 27 | 8.0 | 38.0 | 23.5 | 7.5 | 39 | 3 | 23.5 | 11.5 | 39 | 23.5 | 7.5 |
| 25 | 36 | 38.2 | 27 | 8.5 | 38.0 | 26.5 | 7.5 | 40 | 3 | 26.5 | 11.5 | 40 | 26.5 | 7.5 |
| 26 | 37 | 38.2 | 27 | 8.5 | 40.0 | 26.5 | 8.0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 28 | 40 | 43.3 | 29 | 9.0 | 42.0 | 26.5 | 9.0 | 43 | 3 | 26.5 | 11.5 | 43 | 26.5 | 7.5 |
| 30 | 43 | 43.3 | 30 | 9.0 | 45.0 | 26.5 | 10.5 | 45 | 3 | 26.5 | 11.5 | 45 | 26.5 | 7.5 |
| 32 | 46 | 43.3 | 30 | 9.0 | 48.0 | 26.5 | 10.5 | 48 | 3 | 28.5 | 11.5 | 48 | 28.5 | 7.5 |
| 33 | 47 | 53.5 | 39 | 11.5 | \ | \ | \ | \ | \ | 28.5 | \ | \ | 28.5 | \ |
| 34 | 48 | 53.5 | 39 | 11.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 35 | 49 | 53.5 | 39 | 11.5 | 52.0 | 28.5 | 11.0 | 50 | 3 | 28.5 | 11.5 | 50 | 28.5 | 7.5 |
| 36 | 50 | 53.5 | 39 | 11.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 38 | 53 | 60.5 | 39 | 11.5 | 55.0 | 33.5 | 10.3 | 56 | 3 | 33.5 | 14.0 | 56 | 33.5 | 9.0 |
| 40 | 56 | 60.5 | 39 | 11.5 | 58.0 | 36.0 | 10.8 | 58 | 3 | 36.0 | 14.0 | 58 | 36.0 | 9.0 |
| 42 | 59 | 60.5 | 39 | 11.5 | 62.0 | 38.5 | 12.0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 43 | 59 | 60.5 | 39 | 11.5 | 62.0 | 38.5 | 12.0 | 61 | 3 | 38.5 | 14.0 | 61 | 38.5 | 9.0 |
| 44 | 60 | 65.5 | 41 | 11.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 45 | 61 | 65.5 | 41 | 11.5 | 64.0 | 39.5 | 11.6 | 63 | 4 | 39.5 | 14.0 | 63 | 39.5 | 9.0 |
| 48 | 64 | 65.5 | 41 | 11.5 | 68.4 | 46.0 | 11.6 | 66 | 4 | 46.0 | 14.0 | 66 | 46.0 | 9.0 |
| 50 | 66 | 72.5 | 45 | 11.5 | 69.3 | 45.0 | 11.6 | 70 | 4 | 45.0 | 15.0 | 70 | 45.0 | 9.5 |
| 53 | 69 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 73 | 4 | 47.0 | 15.0 | 70 | 47.0 | 9.5 |
| 55 | 71 | 72.5 | 47 | 11.5 | 75.4 | 49.0 | 13.3 | 75 | 4 | 49.0 | 15.0 | 75 | 49.0 | 11.0 |
| 58 | 76 | \ | \ | \ | 78.4 | 55.0 | 13.3 | 78 | 4 | 55.0 | 15.0 | 78 | 55.0 | 11.0 |
| 60 | 78 | 79.3 | 49 | 11.5 | 80.4 | 55.0 | 13.3 | 80 | 4 | 55.0 | 15.0 | 80 | 55.0 | 11.0 |
| 63 | 83 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 83 | 4 | 55.0 | 15.0 | 83 | 55.0 | 11.0 |
| 65 | 84 | 84.5 | 51 | 11.5 | 85.4 | 55.0 | 13.0 | 85 | 4 | 55.0 | 15.0 | 85 | 55.0 | 11.0 |
| 68 | 88 | \ | \ | \ | 91.5 | 55.0 | 13.7 | 90 | 4 | 55.0 | 18.0 | 90 | 55.0 | 11.3 |
| 70 | 90 | 89.5 | 51 | 11.5 | 92.0 | 57.0 | 13.0 | 92 | 4 | 57.0 | 18.0 | 92 | 57.0 | 11.3 |
| 75 | 98 | 3.9 | 57 | 11.5 | 99.0 | 62.0 | 14.0 | 97 | 4 | 62.0 | 18.0 | 97 | 62.0 | 11.3 |
| 80 | 100 | 99.5 | 59 | 11.5 | 104.0 | 61.8 | 15.0 | 105 | 4 | 61.8 | 18.2 | 105 | 61.8 | 12.0 |

Gamintojas: [TRISUN](http://www.trisun.com)



TRISUN 研

分体式密封件
Component Seal

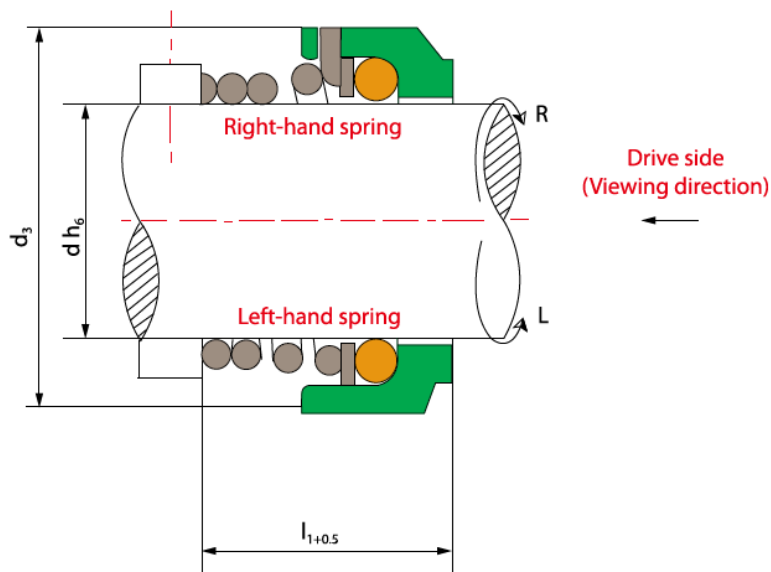

TS M3(TS551)

技术参数:

压力: $\leq 1\text{MPa}$
 线速度: $\leq 10\text{m/s}$
 温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$

Operating Limits

Pressure: $\leq 1\text{MPa}$
 Speed: $\leq 10\text{m/s}$
 Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$

- 动环(不锈钢/碳化硅/石墨/碳化钨)
- 静环(石墨/碳化硅/碳化钨)
- O形圈(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶/聚四氟乙烯)
- 传动套(不锈钢)
- 弹簧(不锈钢)

- Rotary Ring (SUS304/SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (Carbon/SiC/TC)
- O-Ring (NBR/EPDM/VITON/PTFE)
- Retainer (SUS304/SUS316)
- Spring (SUS304/SUS316)