

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **RIEBOKŠLIAI TS155-19 SIC/SIC/VIT/SUS304 - 33.18 €**

**Gamintojas**

---



**APRAŠYMAS:**


---

Veikimo ribos:

- Slėgis:  $\leq 1\text{MPa}$
- Sukimosi greitis:  $\leq 15\text{ m / s}$
- Temperatūra:  $-30\text{ }^\circ\text{C}$  □  $+ 200\text{ }^\circ\text{C}$

Medžiagos:

- Sukamasis žiedas („Sic / tc“)
- Stacionarus žiedas (plastikinė anglis / anglis / Sic / Tc)
- Antrinis sandariklis (nbr / Epdm / VITON)
- Spyruoklė ir kitos dalys (Sus304 / Sus316)

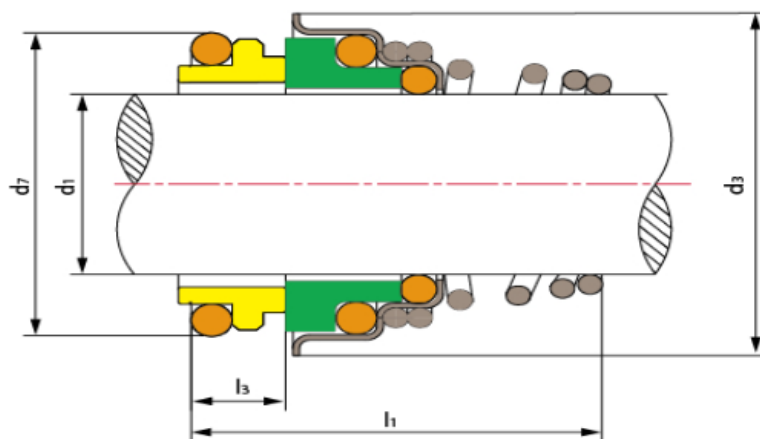

| Model    | $d_1$ (mm) | $d_3$ | $d_7$ | $l_1$ | $l_3$ |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| TS155-10 | 10         | 20    | 18.1  | 20.5  | 5.5   |
| TS155-11 | 11         | 22    | 20.6  | 23.5  | 5.5   |
| TS155-12 | 12         | 22    | 20.6  | 23.5  | 5.5   |
| TS155-13 | 13         | 25    | 23.1  | 28    | 6     |
| TS155-14 | 14         | 25    | 23.1  | 28    | 6     |
| TS155-15 | 15         | 29    | 26.9  | 30    | 7     |
| TS155-16 | 16         | 29    | 26.9  | 30    | 7     |
| TS155-17 | 17         | 29    | 26.9  | 30    | 7     |
| TS155-18 | 18         | 33    | 30.9  | 32    | 8     |
| TS155-19 | 19         | 33    | 30.9  | 33    | 8     |
| TS155-20 | 20         | 33    | 30.9  | 33    | 8     |
| TS155-21 | 21         | 38    | 35.4  | 33    | 8     |

| Model    | $d_1$ (mm) | $d_3$ | $d_7$ | $l_1$ | $l_3$ |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| TS155-22 | 22         | 38    | 35.4  | 33    | 8     |
| TS155-23 | 23         | 38    | 35.4  | 35    | 8     |
| TS155-24 | 24         | 38    | 35.4  | 35    | 8     |
| TS155-25 | 25         | 40    | 38.2  | 35.5  | 8.5   |
| TS155-28 | 28         | 46    | 43.3  | 39    | 9     |
| TS155-29 | 29         | 46    | 43.3  | 39    | 9     |
| TS155-30 | 30         | 46    | 43.3  | 39    | 9     |
| TS155-32 | 32         | 46    | 43.3  | 39    | 9     |
| TS155-33 | 33         | 50    | 53.5  | 50.5  | 11.5  |
| TS155-35 | 35         | 50    | 53.5  | 50.5  | 11.5  |
| TS155-38 | 38         | 60.5  | 60.5  | 50.5  | 11.5  |
| TS155-40 | 40         | 60.5  | 60.5  | 50.5  | 11.5  |

Gamintojas: [TRISUN](#)



## TS 155

### Operating Limits

Pressure:  $\leq 1\text{MPa}$

Speed:  $\leq 15\text{ m/s}$

Temperature:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

- Rotary Ring(Ceramic/SiC/TC)
- Stationary Ring(Plastic Carbon/Carbon/SiC/TC)
- Secondary Seal(NBR/EPDM/MITON)
- Spring & Other Parts(SUS304/SUS316)

| Model    | d <sub>1</sub> (mm) | d <sub>3</sub> | d <sub>7</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> |
|----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TS155-10 | 10                  | 20.0           | 18.1           | 20.5           | 5.5            |
| TS155-11 | 11                  | 22.0           | 20.6           | 23.5           | 5.5            |
| TS155-12 | 12                  | 22.0           | 20.6           | 23.5           | 5.5            |
| TS155-13 | 13                  | 25.0           | 23.1           | 28.0           | 6.0            |
| TS155-14 | 14                  | 25.0           | 23.1           | 28.0           | 6.0            |
| TS155-15 | 15                  | 29.0           | 26.9           | 30.0           | 7.0            |
| TS155-16 | 16                  | 29.0           | 26.9           | 30.0           | 7.0            |
| TS155-17 | 17                  | 29.0           | 26.9           | 30.0           | 7.0            |
| TS155-18 | 18                  | 33.0           | 30.9           | 32.0           | 8.0            |
| TS155-19 | 19                  | 33.0           | 30.9           | 33.0           | 8.0            |
| TS155-20 | 20                  | 33.0           | 30.9           | 33.0           | 8.0            |
| TS155-21 | 21                  | 38.0           | 35.4           | 33.0           | 8.0            |

| Model    | d <sub>1</sub> (mm) | d <sub>3</sub> | d <sub>7</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> |
|----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TS155-22 | 22                  | 38.0           | 35.4           | 33.0           | 8.0            |
| TS155-23 | 23                  | 38.0           | 35.4           | 35.0           | 8.0            |
| TS155-24 | 24                  | 38.0           | 35.4           | 35.0           | 8.0            |
| TS155-25 | 25                  | 40.0           | 38.2           | 35.5           | 8.5            |
| TS155-28 | 28                  | 46.0           | 43.3           | 39.0           | 9.0            |
| TS155-29 | 29                  | 46.0           | 43.3           | 39.0           | 9.0            |
| TS155-30 | 30                  | 46.0           | 43.3           | 39.0           | 9.0            |
| TS155-32 | 32                  | 46.0           | 43.3           | 39.0           | 9.0            |
| TS155-33 | 33                  | 50.0           | 53.5           | 50.5           | 11.5           |
| TS155-35 | 35                  | 50.0           | 53.5           | 50.5           | 11.5           |
| TS155-38 | 38                  | 60.5           | 60.5           | 50.5           | 11.5           |
| TS155-40 | 40                  | 60.5           | 60.5           | 50.5           | 11.5           |