VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



D-DW200 230V/50Hz DRENAŽINIS SIURBLYS - 55.93 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS Panardinamas drenažinis siurblys purvinam / švariam vandeniui su dalelėmis. Gali siurbti žemyn iki 10 mm. Siurblys gali būti valdomas rankiniu ar automatiniu būdu. Plūdė užtikrina automatinį paleidimą ir sustabdymą. Kompaktiškumo ir manevringumo dėka, taip pat gali būti naudojami kaip kilnojami siurbliai avarinių situacijų atvejais, pavyzdžiui, vandeniui iš rezervuarų ar upių tiekti, baseinams, fontanams, iškasoms ar požeminėms galerijoms ištuštinti.
YPATUMAI

- Kompaktiškas
- Veikia automatiniu arba rankiniu režimu

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1 [W] 180 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 5100
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 4
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7
- Maž. AUT paleidimo aukštis [mm] 260
- Maž. / didž. stabdymo aukštis [mm] 100/150
- Likusio vandens aukštis (veikiant rankiniu būdu) [mm] 10

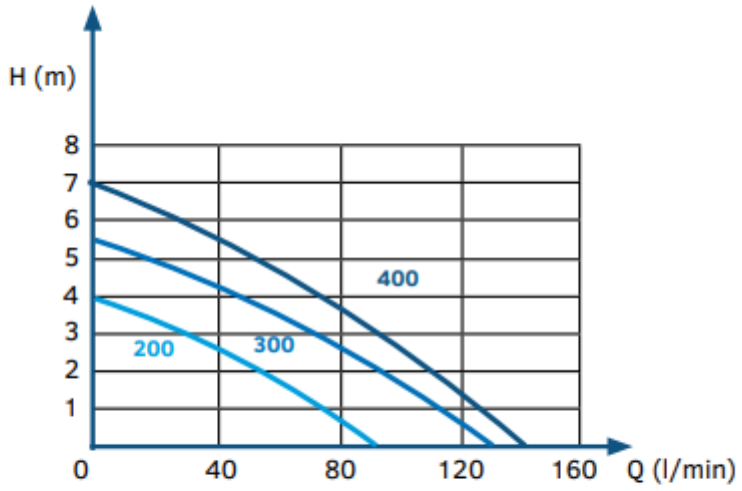
Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X8
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė B
- Didžiausia aplinkos temperatūra [°C] +40
- Svoris be pakuotės [kg] 4,65
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm] 22 x 16.5 x 31
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 20,5 x 15 x 28,1

Gamintojas: TALLAS Video: [embed]https://youtu.be/DI3zTTH5TCo[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	5.1
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	4
Variklio galingumas (kW)	0.18
Garantija (mėn.)	24 months


H (m)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
40
80
120
160
Q (l/min)
400
300
200