

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## CM40-125B 3HP V230/400 SIURBLYS - 797 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Monoblokiniai CM serijos horizontalūs išcentriniai siurbliai, sukonstruoti pagal EN 733 standartus. Plačiai naudojamas vandens tiekimui, slėgio ir gaisro gesinimo sistemoms, aušinimui, šildymui, drėkinimui, pramonėje ir žemės ūkyje.

#### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
- Skysčio temperatūra: nuo -10 C iki 90 °C
- Aplinkos temperatūra: iki 40 °C
- Įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: ketus
- Maksimalus kėlimo aukštis: 22,5 m
- Maksimalus našumas: 650 l/min
- Variklio galingumas (P2): 2,2 kW
- Apsaugos klasė: IP55
- Izoliacijos klasė: F

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val) | 39 |
|-------------------------------------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|


|                           |      |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 22.5 |
|---------------------------|------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 2.7 |
|--------------------------|-----|

~ 2900 r.p.m. CM EN 733

# 40-125

CENTRIFUGHE / CENTRIFUGAL / CENTRIFUGAS / CENTRIFUGES

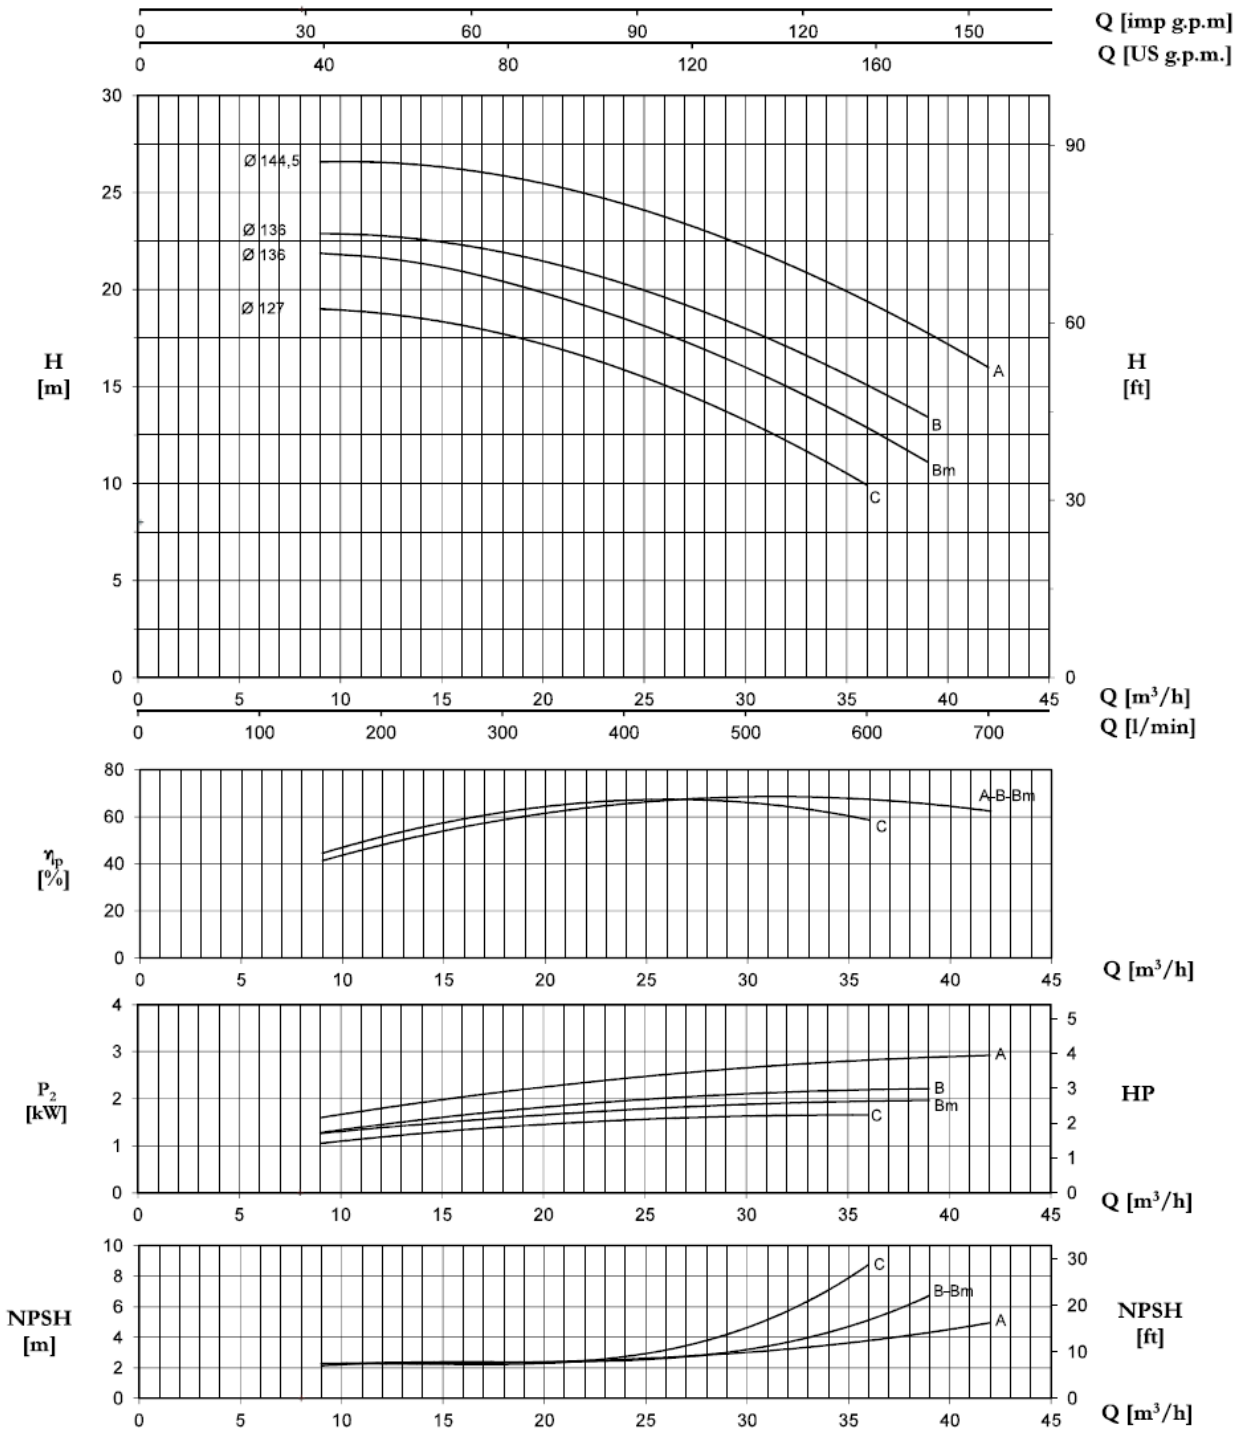

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B