

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



ORAPŪTĖ HP-20 - 158.75 €

Gamintojas

HIBLOW®

APRAŠYMAS:

VEIKIMO PRINCIPAS Oraputės išpučiamas oras, tiekiamas per žarną į difuzorių, kuris pagal savo pralaidumą bei orapūtės pajėgumą skandinamas tvenkinio vandenyje atitinkamame gylyje. Ši sistema skatina tvenkinio vandens prisotinimą deguonimi, bei palaiko įvairaus skersmens neužšalantią eketę, priklausomai nuo vandens telkinio dydžio, gylio, formos. Šiuo būdu tvenkinio žuvis yra apsaugotos nuo deguonies stygiaus žiemą, o naudojant orapūtę vasaros sezono metu, yra atvėsinamas vanduo, todėl lengviau išgyvena šaltavandenės žuvis, bei prisotintas deguonimi tvenkinio vanduo būna švaresnis, skaidresnis ir mažiau veisiasi įvairūs dumbliai. Taipogi naudojamos nuotekų valymo įrenginių aeravimui, jūrinių bei gėlo vandens akvariumų aeravimui, medicininėje įrangoje (masažinių vonių aeravimui), pramonėje (vakuumavimui, smulkių detalių išvalymui). Dėka sandarios bei patikimos orapūtės konstrukcijos, ją galima naudoti tiek lauko sąlygomis tiek vidaus patalpoje. Tinka nepertraukiamam naudojimui. Dėka garsą sugeriančios sistemos, šios orapūtės pasižymi tyliu veikimu bei žema vibracija. Šiose orapūtėse nėra naudojamas tepalas, todėl netepalinis veikimo principas garantuoja, kad išpučiamas oras bus sausas ir be jokių priemaišų. Sumažėjus oro išpūtimui, rekomenduojama patikrinti orapūtės oro patraukimo angoje esančią filtruojančią kempinę, kuri apsaugo orapūtę nuo aplinkoje esančių dulkių bei kitų nešvarumų.

NAUDOJIMO SRITYS Buitinių nuotekų valymo įrenginių aeravimui Vandens telkinių aeravimui žuvininkystės ūkiuose baseinų ir masažinių vonių aeravimui medicinos technologijose maisto ir kitose pramonės srityse **PRIVALUMAI** Platus darbinio slėgio laukas Žemas triukšmo lygis

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

HIBLOW Modelis		HP-20
Orapūtės našumas	l/min prie 98 mbar	20
Darbinio slėgio laukas	mbar	50-200
Įtampa/Dažnis	V/Hz	230/50
Variklio galia	W prie 98 mbar	17
Triukšmo lygis	dB(A)	31
Matmenys	mm IxPxA	182x138x170
Jungtis	mm Ø išorinis	18
Svoris	Kg	3,2
Autostabdžiai		Nėra
Korpusas		Aliuminis
Apsaugos klasė	IP	44

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m3/val)	1.2
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	2.4
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.017
--------------------------	-------

Performance Curve

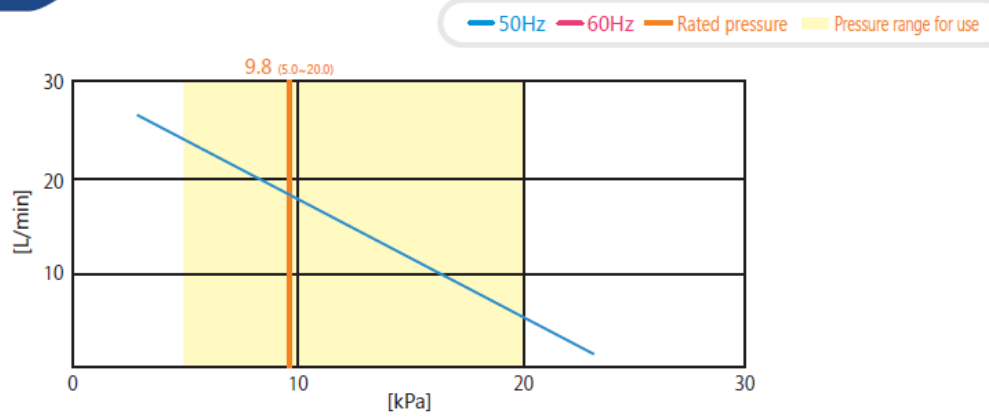

* All characteristics values are only for reference, and are not guaranteed values.
* Note that the operating temperature for our pumps is 41°F(5°C) to 104°F(40°C).