VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UP12 24V SIURBLYS - 370.14 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

UP12 savisiurbis 24V siurblys, kurio našumas iki 36 l/min. Savisisurbiai mažų matmenų elektriniai siurbliai su bronziniais darbaračiais skysčiams siurbti. Siurblio korpusas pagamintas iš nikeliuoto žalvario, nerūdijančio plieno velenas. Pagrindinės panaudojimo sritys: dyzelinio kuro, antifrizo siurbimas. **PASKIRTIS**

- Dyzelinis kuras* (* - minimali pliūpsnio temperatūra: 38 °C)
- Antifrizas
- Nedidelio tankio tepimo alyvos, kurių klampumas iki 20 cSt
- Glikolis

Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Vanduo (siurblio korozija)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sprogimas)

- Agresyvūs cheminiai skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)
- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sprogimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

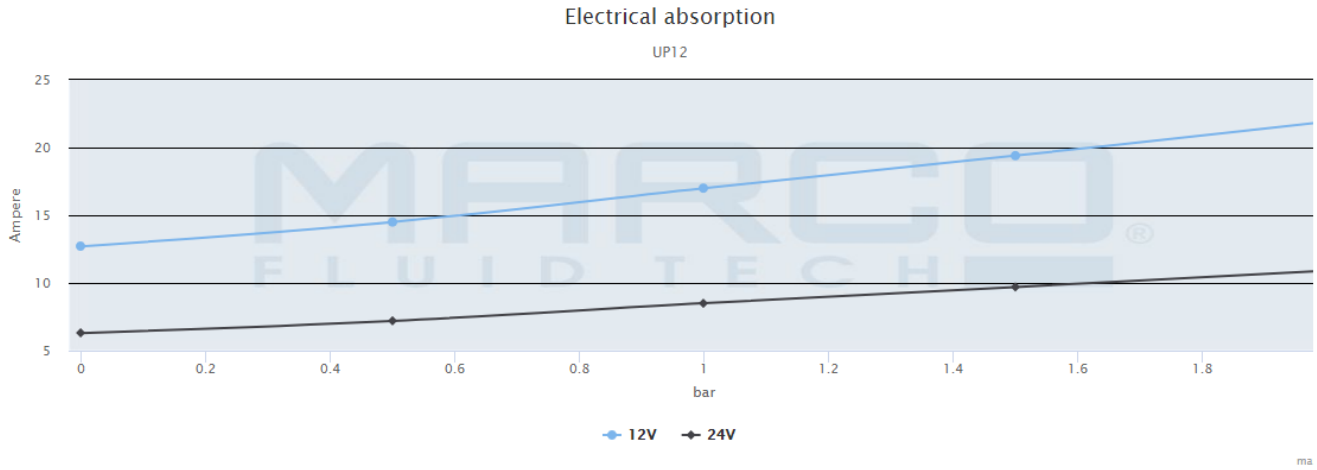
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

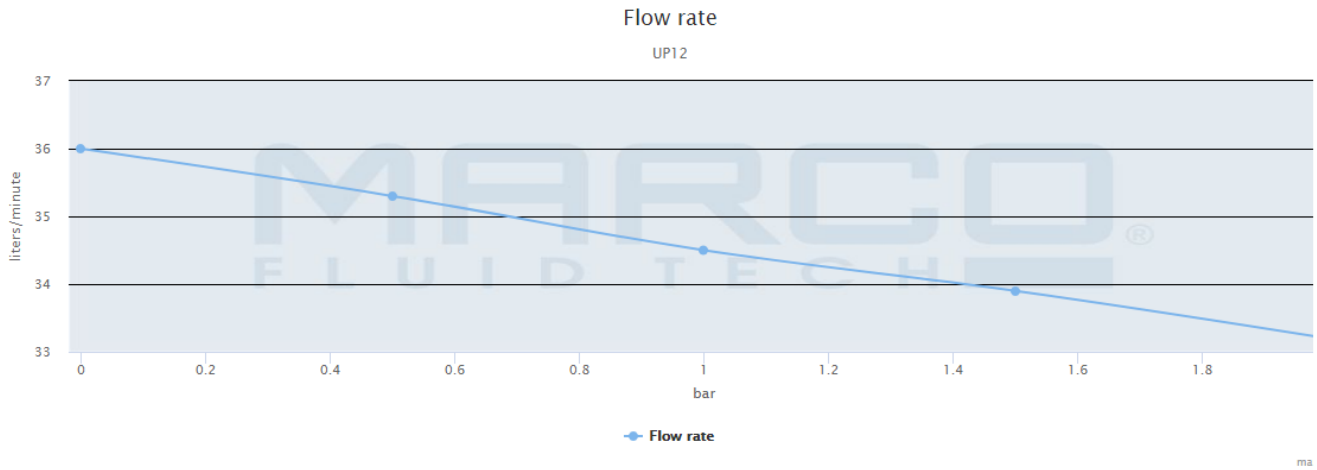
Kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Įsiurbimo aukštis (m)	Spaudimas (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	IP Apsauga	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16430013	UP12	24	8	15	4	2,0	36	1/2"	16	67	360	4,5

Gamintojas: MARCO

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	2.16
Įtampa, V	24
Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
Variklio galingumas (kW)	0.36


Electrical absorption
UP12
Ampere
25
20
15
10
5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
bar
12V
24V


Flow rate
UP12
liters/minute
37
36
35
34
33
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
bar
Flow rate