

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## UP12 24V SIURBLYS - 370.14 €

### Gamintojas

---

# MARCO

### APRAŠYMAS:

---

UP12 savisiurbis 24V siurblys, kurio našumas iki 36 l/min. Savisiurbiai mažų matmenų elektriniai siurbLIAI su bronziniais darbaračiais skysčiams siurbti. Siurblio korpusas pagamintas iš nikeliuoto žalvario, nerūdijančio plieno velenas. Pagrindinės panaudojimo sritys: dyzelinio kuro, antifrizo siurbimas. **PASKIRTIS**

- Dyzelinis kuras\* (\* - minimali pliūpsnio temperatūra: 38 °C )
- Antifrizas
- Nedidelio tankio tepimo alyvos, kurių klampumas iki 20 cSt
- Glikolis



### Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Vanduo (siurblio korozija)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Agresyvūs cheminiai skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)

- Tirpikiai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sproginimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo aukštis (m)	Spaudimas (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	IP Apsauga	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16430013	UP12	24	8	15	4	2,0	36	1/2"	16	67	360	4,5

Gamintojas: [MARCO, Italija](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	2.16
-------------------------------------	------


Įtampa, V	24
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.36
--------------------------	------

Electrical absorption

UP12

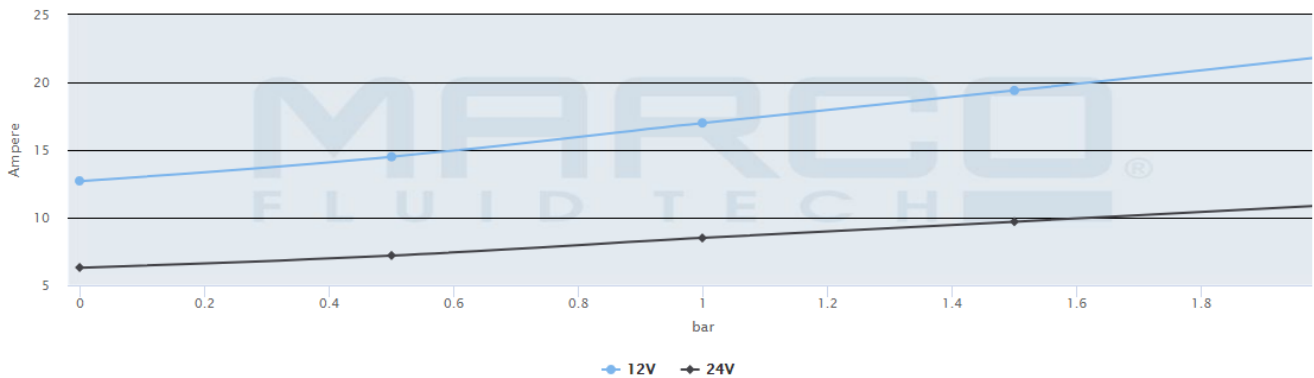

Flow rate

UP12

