VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UNILIFT CC9 M1 SIURBLYS - 607.78 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

„Grundfos“ UNILIFT CC siurbliai – tai vienpakopiai panardinamieji siurbliai, skirti siurbti švarų, neagresyvų vandenį ir truputį užterštą kanalizacijos vandenį. Šie siurbliai gali išsiurbti vandenį iki 3 mm lygio. Siurbliai turi išvadą viršuje ir šone, todėl juos paprasta priderinti prie esamo vamzdyno. „Grundfos“ „Unilift“ CC siurbliai – tai vienpakopiai panardinamieji siurbliai, galintys išsiurbti vandenį iki 3 mm lygio. Siurbliai yra skirti siurbti lietaus vandenį ir nuotekas pvz., iš: • skalbimo mašinų, vonių, plautuvių ir t.t., iš žemai esančių pastato dalių iki kanalizacijos kolektoriaus lygio; • rūsių ir apsemtų pastatų; • drenažo šulinių; • šulinių, į kuriuos suteka paviršinis vanduo iš lietvamzdžių, šachtų, tunelių ir t.t.; • baseinų, tvenkinių ir fontanų. Siurbliai gali būti naudojami ir kaip stacionarūs siurbliai, ir kaip pernešami siurbliai. Jie valdomi rankiniu būdu. Siurbliai praleidžia daleles iki ø10 mm. Variklyje yra automatinė apsauga nuo perkrovos, kuri išjungia variklį, jei jis perkaista. Varikliui atvėsus iki normalios temperatūros, jis automatiškai vėl įsijungia. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

Produkto pavadinimas	UNILIFT CC9 - M1
Produkto Nr.	96280969
EAN numeris	5700830761397

Techniniai duomenys

Maks. debitas	3.89 l/s
Maks. slėgio aukštis	9 m
Maksimalus dalelių dydis	10 mm

Medžiagos

Siurblio korpusas	PP 15 GF
Darbaratis	PPOm 20 GF

Įrengimas

Siurblio išvadas	R 1 1/4
Maksimalus panardinimo gylis	10 m

Skystis

Siurbiamas skystis	Be koks Niutono skystis
Skysčio temperatūros diapazonas	0 .. 40 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	1 x 220-240 V
Nominali srovė	3.5 A
Darbinis kondensatorius	8 µF/450 V
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	B
Variklio apsauga	TAIP
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio kištuko tipas	SCHUKO

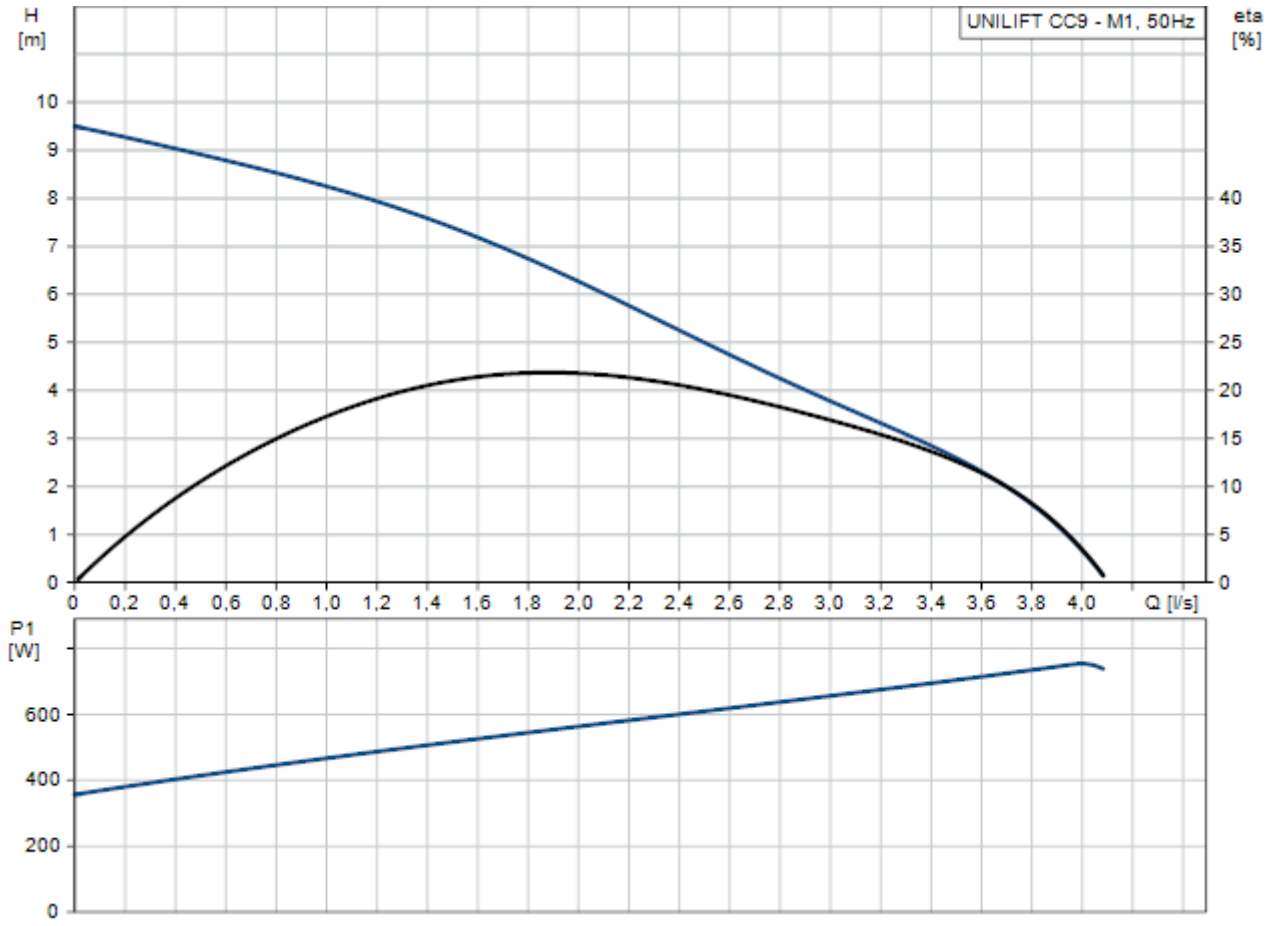
Kita

Neto masė	6.6 kg
Bendra masė	7.36 kg
Tiekimo tūris	0.017 m³

Gamintojas: Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	15.84
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	9.5
Variklio galingumas (kW)	0.75


UNILIFT CC9 - M1, 50Hz
H
[m]
eta
[%]
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
Q [l/s]
P1
[W]
600
400
200
0