VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



COMPATTA EVO 55M/G 230V SIURBLYS - 906 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI Panardinamas nuotekų siurblys DRENO COMPATTA su VORTEX tipo darbo ratu skirtas siurbti švarų vandenį, nuotekas su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 50mm. Idealus pasirinkimas nutekamojo vandens išsiurbimui iš fekalinių rezervuarų, rūsių, garažų ir kitų patalpų. Panaudojimas: buityje, pramonės ir žemės ūkio srityse. Compatta EVO serijos modeliuose yra dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1 [kW] 2,19 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2 [kW] 1,5
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 9,9
- Kondensatoriaus talpumas [µF] 32
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Variklio šiluminė apsauga

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 32,5
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 15,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Su plūde
- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus EN 1561 EN-GJL-200
- Siurblio darbo ratas VORTEX: EN 1561 EN-GJL-200
- Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m3] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Didž. dalelių matmenys [mm] 50
- Prijungimas: G 2″ (50mm)
- Svoris [kg] ~23,8

Gamintojas: Dreno

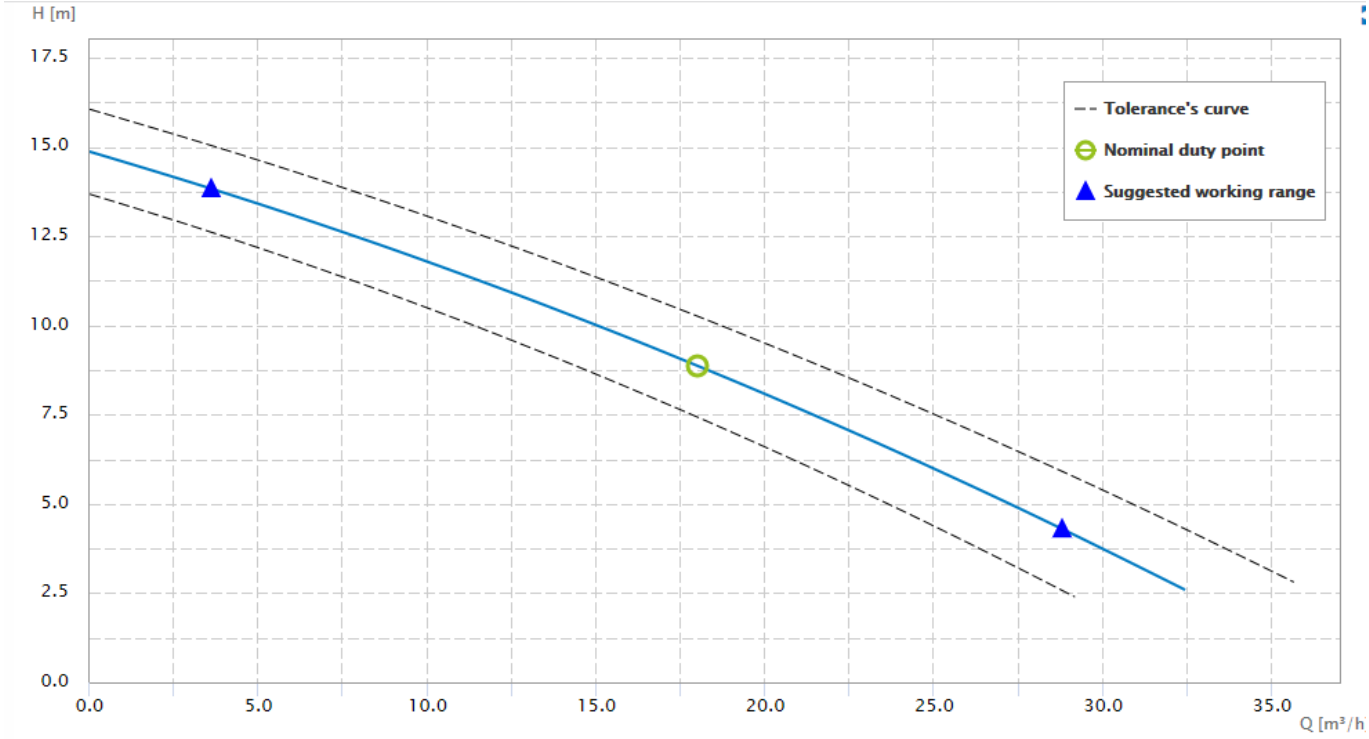
SPECIFIKACIJOS:

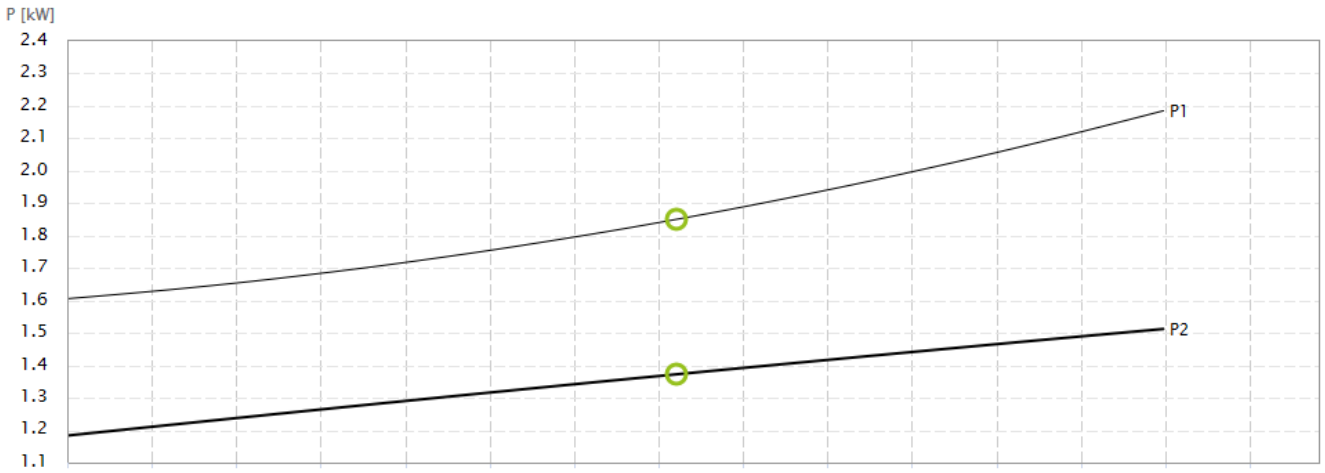
Maks. našumas (m3/val)	32.5

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15

Variklio galingumas (kW)	2.19


H [m]
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Q [m³/h]
Tolerance's curve
Nominal duty point
Suggested working range


P [kW]
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
P1
P2