VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SANIACCESS SIURBLYS - 551.94 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

SFA Saniaccess Pump serijos nuotekų siurblinių variklis pasižymi aukštu efektyvumu ir tyliu veikimu, o patobulinta prietaiso konstrukcija pritaikyta patogiam rezervuaro aptarnavimui ir įrengimui. Siurblinės skirtos užteršto nuotekų vandens pumpavimui, todėl dažnai sutinkamos buityje, kai dušo, praustuvės, skalbimo mašinos, ar indaplovės nuotekų neįmanoma išleisti nenaudojant papildomos įrangos. Dėl savo mažų matmenų SFA Saniaccess Pump siurblinės pritaikytos vandens pumpavimui iš žemo lygio dušo padėklų (ne žemesnių nei 15 cm). Gamintojas pasirūpino siurblinės priežiūros patogumu, todėl pagrindinius komponentus galėsite patikrinti integruotų dviejų angų pagalba, be būtinybės išmontuoti gaminį. Pirmoji priėjimo anga užsikimšimo atveju leidžia lengvai pašalinti į vidų patekusias stambesnes priemaišas, o antroji - periodiškai patikrinti elektrinius siurblinės komponentus. SFA Saniaccess Pump serijos nuotekų siurblinės turi tris įleidimo angas buitinei technikai prijungti, o nuotekas išstumia 32 mm skersmens vamzdžiais. Kartu su siurbline komplektuojamas aktyvuotos anglies filtras, kuris efektyviai neutralizuoja blogą kvapą. Be to, įsiurbimo pusėje yra integruotas atbulinis vožtuvas, kuris apsaugo siurblinę nuo sausosios eigos. Šių

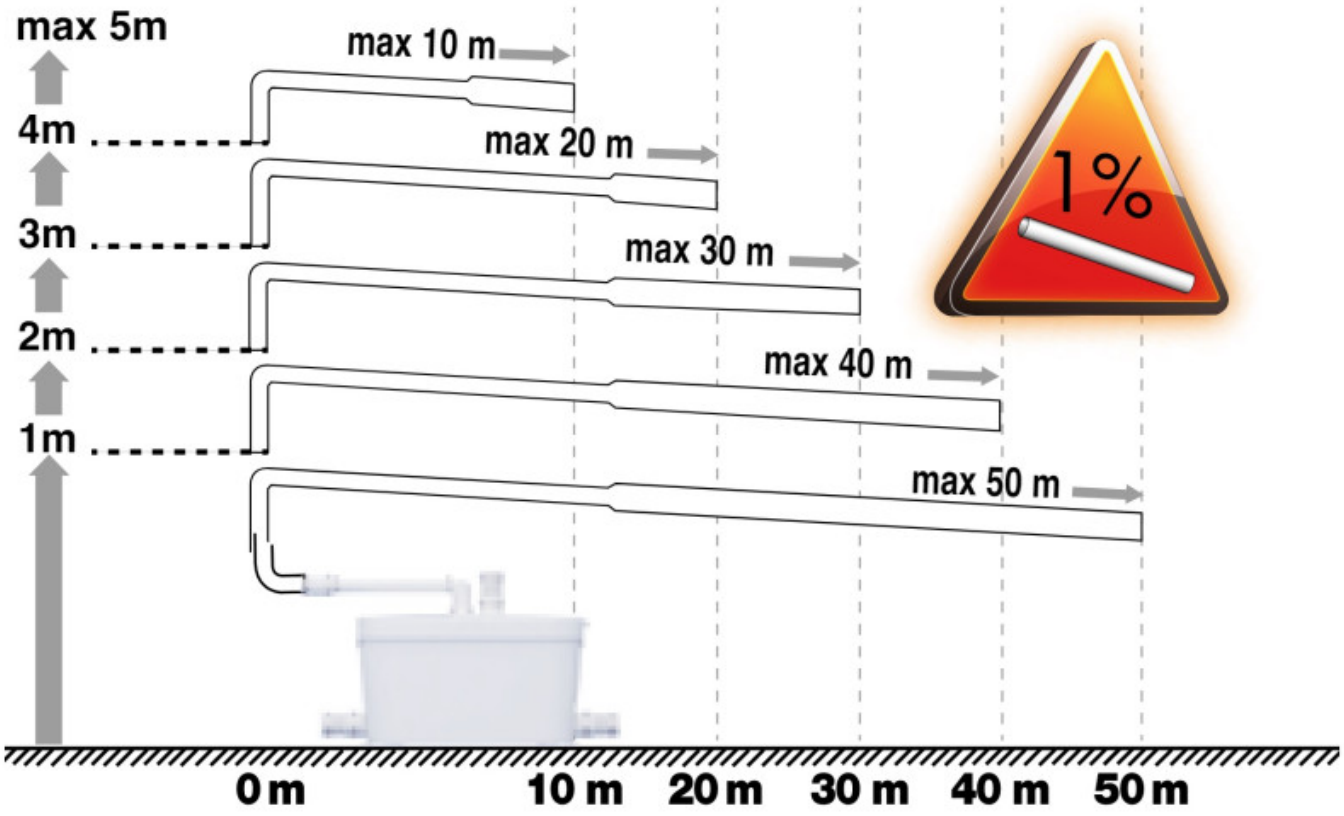
nuotekų siurblinių vertikalus kėlimo aukštis - 5 m, o horizontaliai siurblinės pajėgios stumti nuotekas iki 50 m ilgio vamzdžiais. SFA Saniaccess Pump siurblinių pumpuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 75 °C, tačiau su tokios temperatūros nuotekomis galima dirbti tik iki 5 min. **YPATYBĖS** „Saniaccess“ siurblys yra skirtas palengvinti virtuvės patalpų įrengimą. Jis talpina savyje atliekas iš kriauklės, dušo, vonios, kriauklės, indaplovės ar skalbimo mašinos. „Saniaccess“ siurblys turi tris įleidimo angas ir išleidžia per 32 mm skersmens vamzdį. Su tyliu varikliu ir patobulinta korpuso konstrukcija „Saniaccess“ siurblys yra praktiškai nepastebimas ir gali būti lengvai paslėptas virtuvės spintelėse. Jis yra tylesnis ir efektyvesnis nei kiti rinkoje esantys produktai. Siurblio konstrukcija leidžia lengvai pasiekti įrenginį techninei priežiūrai ir apžiūrai. **PRITAIKYMAS** • Bidė • Skalbimo mašina • Dušas • Praustuvas (vonios kriauklė) • Vonia • Virtuvinė plautuvė (virtuvės kriauklė) • Indaplovė **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus debitas: 80 l/min
- Įvado skersmuo: 40 mm
- Galimų įvadų skaičius: 3
- Išleidimo vamzdžio skersmuo: 32 mm
- Variklio galia: 400W
- Įtampa/Dažnis: 220-240V/50Hz
- Maksimali srovė: 1,7 A
- Apsaugos klasė: IP44
- Maksimali įeinančių nuotekų temperatūra: 75°C (maks. 5 min.)
- Triukšmo lygis: 46dB(A)
- Horizontalaus nuotekų stūmimo ilgis: 50 m
- Maksimalus vertikalus kėlimo aukštis: 5 m
- Svoris: 6,4 kg
- Siurblio įsijungimo aukštis: 90 mm
- Dušo padėklo aukštis: 15 cm
- Matmenys IxPxA (mm): 438 x 139 x 330
- Saniaccess 4 Pump tiekiama su atbuliniu vožtuvu ir montavimo priedais
- Galimybė prijungti skalbimo mašiną, indaplovę, dušo kabiną, vonią, praustuvę ir bide

Gamintojas: SFA

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4.8
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	5
Variklio galingumas (kW)	0.4


max 5m
4m
3m
2m
1m
max 10 m
max 20 m
max 30 m
max 40 m
max 50 m
1%
0 m
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m