

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UP2A 12V SIURBLYS - 157.48 €

Gamintojas

MARCO

APRAŠYMAS:

Kompaktiškas siurblys su PTFE cilindriniais krumpliaraciais, su slėgio rele ir atbuliniu vožtuvu. UP2 / A siurblio našumas iki 10 l/min. Savisiurbiai elektriniai siurbliai su PEEK krumpliaraciais. Slėgio relė, atbulinis vožtuvas. Naudojamas automatinėms valčių, mobiliųjų namų ir kt. vandens slėgio sistemoms. Nikeliuotas žalvarinis korpusas, nerūdijančio plieno velenas. **PASKIRTIS**

- Švarus, gėlas vanduo (maksimali temperatūra: +40°C)



Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Chemiškai agresyvūs skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)
- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sproginimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Prekės kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo aukštis (m)	Slėgis (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	Apsaugos klasė IP	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16466212	UP2/A	12	3	7,5	1,5	1,5	10	3/8"	12	44	90	1,2
16466213	UP2/A	24	1,5	4	1,5	1,5	10	3/8"	12	44	90	1,2

Gamintojas: [MARCO, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.6
------------------------	-----


Įtampa, V	12
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.09
--------------------------	------

Electrical absorption

UP2-A

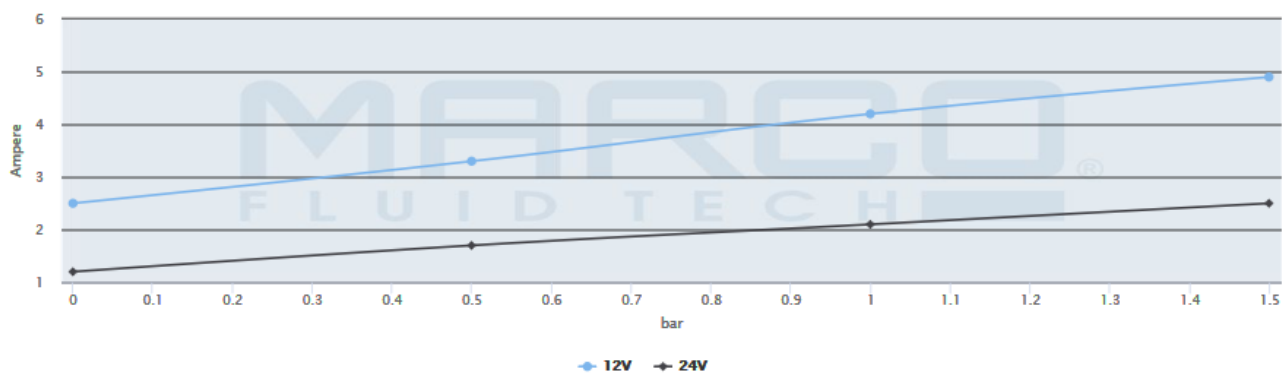

Flow rate

UP2-A

