

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CEAM 120/3/A - 571.12 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Lowara CEAM 120/3/A vieno darbo rato, nerūdijančio plieno (AISI 304) išcentrinis siurblys.

NAUDOJIMO SRITYS • Vandens valymas • Vandens siurbimas • Katilų užpildymas • Maisto ir gėrimų pramonė N versija gaminama iš nerūdijančio plieno AISI 316 agresyvių skysčių siurbimui.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS • CEAM vieno uždaro tipo darbo rato siurblys •

Kodas: 107330030X5BNGU • Maksimalus išsiurbimo aukštis: iki 8 m • Maksimalus našumas: 9,6 m³/h • Maksimalus pakėlimas: 22,4 m • Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar • Medžiagos: korpusas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Medžiagos: darbo ratas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Įtampa: 1x 230 V • Variklio galia (P2): 0,55 kW • Variklio galia (P1): 0,91 kW • Srovė: 4,33 A • Kondensatoriaus talpa: 16 μF • Apsaugos klasė: IP55 • Izoliacijos klasė: F • Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -10 ÷ + 85°C • Įvadas: 1 ¼" • Išvadas: 1" • Svoris: 11,5 kg Gamintojas: Lowara

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	9.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	22.4
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.91
--------------------------	------

CEA120 SERIES
OPERATING CHARACTERISTICS AT 50 Hz, 2 POLES

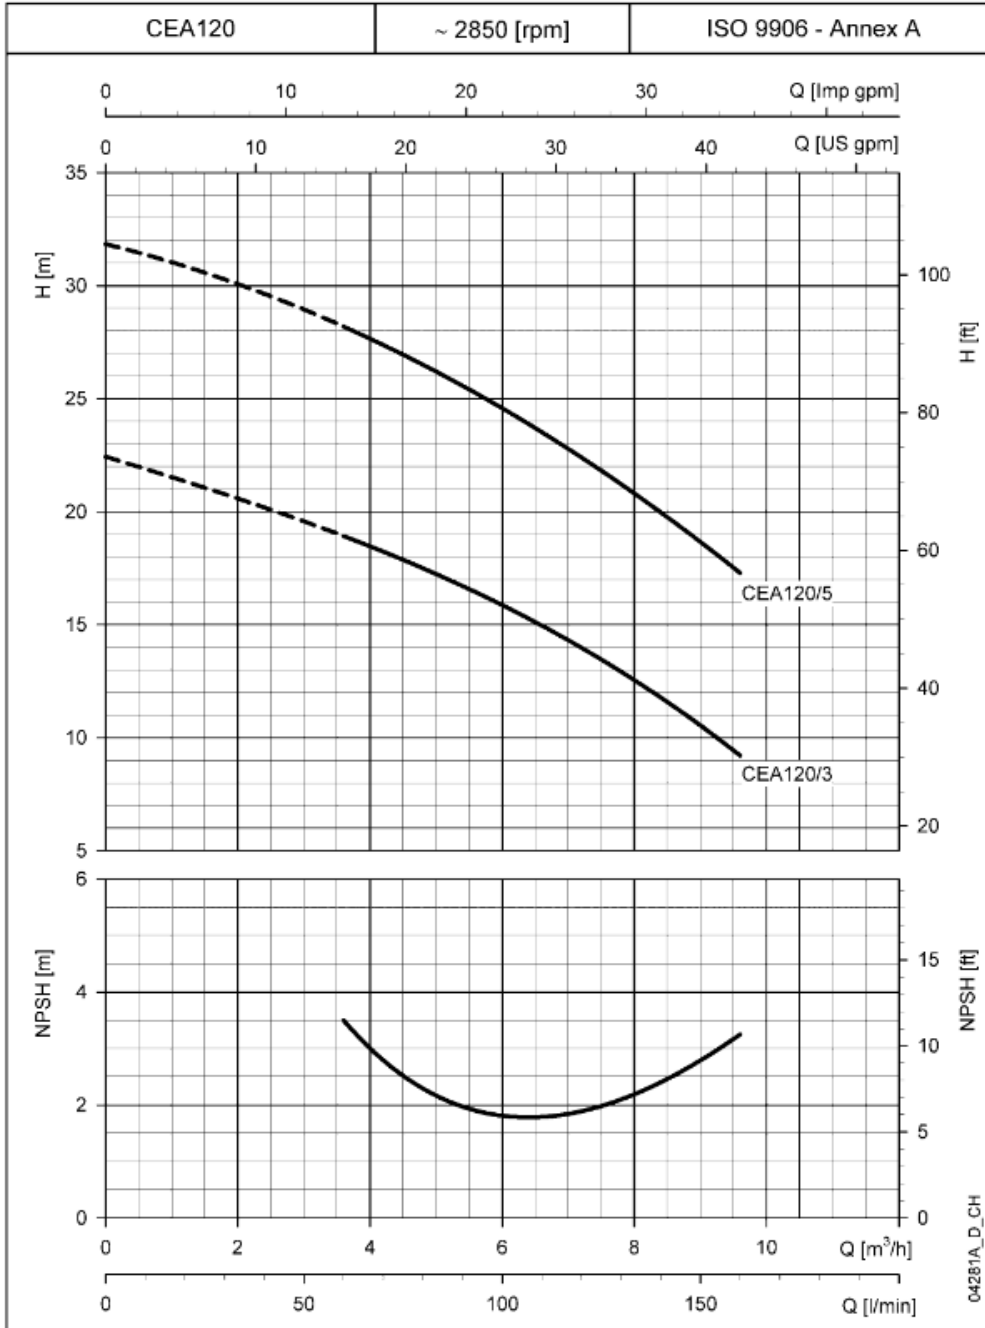

These performances are valid for liquids with density $\rho = 1.0 \text{ Kg/dm}^3$ and kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

04281A_D_CH