VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



D-DWP1000 230V/50Hz SIURBLYS - 226.17 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR SIURBLIO PANAUDOJIMO SRITYS Galingi panardinami siurbliai tinka nusausinimui, ištuštinimui ir nedidelių plotų laistymui. Gali būti naudojami nešvariam vandeniui siurbti, net esant kietosioms dalelėms, kurių didžiausias skersmuo - iki 38 mm. Siurbliai buitiniam naudojimui rankiniu arba automatiniu būdu, užlietiems rūsiams ir garažams sausinti, siurbimui drenažo šuliniuose, lietaus vandens surinkimo šuliniuose ar per stogvamzdžius ir latakus surenkamo vandens siurbimui bei kt. Kompaktiškumo ir manevringumo dėka, taip pat gali būti naudojami kaip

kilnojami siurbliai avarinių situacijų atvejais, pavyzdžiui, vandeniui iš rezervuarų ar upių siurbti, baseinams, fontanams, iškasoms ar požeminėms galerijoms ištuštinti. Siurbliai taip pat tinka sodo ir kitiems darbams atlikti. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 1000 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,2
- Kondensatoriaus talpumas [µF] 12,5

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 19200
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 11
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7
- Likusio vandens aukštis (veikiant rankiniu būdu) [mm] 50

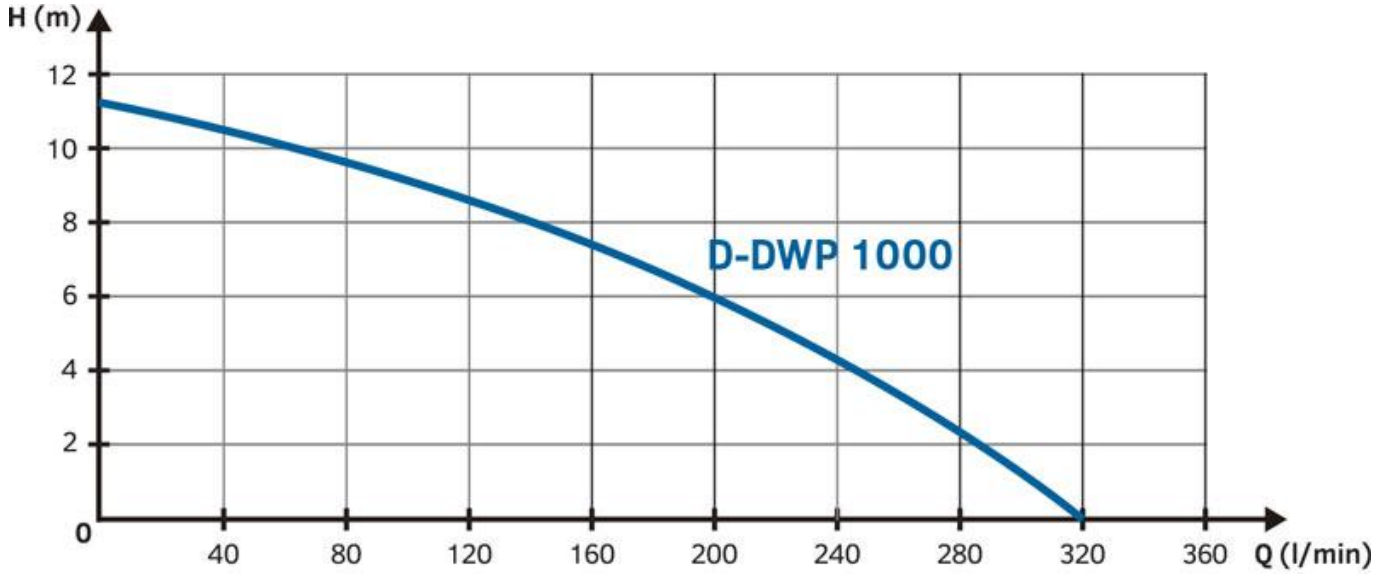
Kiti

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X8
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 38
- Svoris be pakuotės [kg] 8,3
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm] 26 x 26 x 42
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 31 x 25 x 40

Gamintojas: TALLAS Video: [embed]https://youtu.be/2MKhYo8BtTk[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	19.2
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	11
Variklio galingumas (kW)	1
Garantija (mėn.)	24 mėnesiai


H (m)
12
10
8
6
4
2
0
D-DWP 1000
40
80
120
160
200
240
280
320
360
Q (l/min)