VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KLP65-1200T 400V SIURBLYS IE3 - 1485 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Karšto arba šalto vandens cirkuliacinis siurblys (linijinio tipo) su jungtimis esančiomis vienoje linijoje, tinkamas montuoti tiesiai ant civilinio ir pramoninio šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir sanitarinių vandens sistemų vamzdynų. **YPATYBĖS** Siurblys KLP 65-1200 T yra specialiai sukurtas individualioms ir kolektyvinėms šildymo ir oro kondicionavimo sistemoms. Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų. Pumpuojamas skystis: švarus, be abrazyvinių dalelių ir mineralinių aliejų, neklampus, chemiškai neutralus, savo savybėmis panašus į vandenį. Temperatūra: nuo –15 ° C iki + 120 ° C. Pagrindinės medžiagos. Hidraulinis korpusas ir variklio atrama - ketus, sparnuotė - technopolimeras, rotorius - nerūdijantis plienas, sandariklis - EPDM, mechaninis veleno sandariklis - grafitas / keramika. Funkcijos. Vienfaziuose varikliuose yra įmontuotas šiluminis jungiklis. Trifaziams varikliams turi būti įrengta išorinė apsauga nuo perkrovos. „Twin“ modeliai turi įmontuotą atbulinį vožtuvą. Montavimas. Variklio velenas yra horizontaliai arba vertikaliai virš hidraulinio korpuso. Standartinis maitinimas: 1x230 V, 3x230-400 V. Apsaugos laipsnis: IP 55. Izoliacijos klasė: F **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Variklio apsaugos klasė (IP) IP 55 Didžiausia galia, W (P1): 1300 Maksimalus slėgis, barai: 10 Atstumas iki centro, mm: 340 Apsukos 1/min: 2880 Darbinis

diapazonas, m3/h: 12-36 Pakuotės matmenys, mm: 470x510x310 Variklis 2 polių Maksimali skysčio temperatūra: ° C 120 Nominali galia P2, W: 1100 Vardinė srovė, A 4,7 / 2,7 Įtampa, V 3 x 230 - 400 Įsiurbimo angos skersmuo DN, mm: 65 Išleidimo angos skersmuo DN, mm: 65 Aukštis, mm: 433 Ilgis, mm: 340 Plotis, mm: 228 Svoris, kg: 35 Maksimalus pakėlimas, m: 12 Maksimalus našumas, m^3/h: 36 Gamintojas: DAB

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	36

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12

Variklio galingumas (kW)	1.3

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai

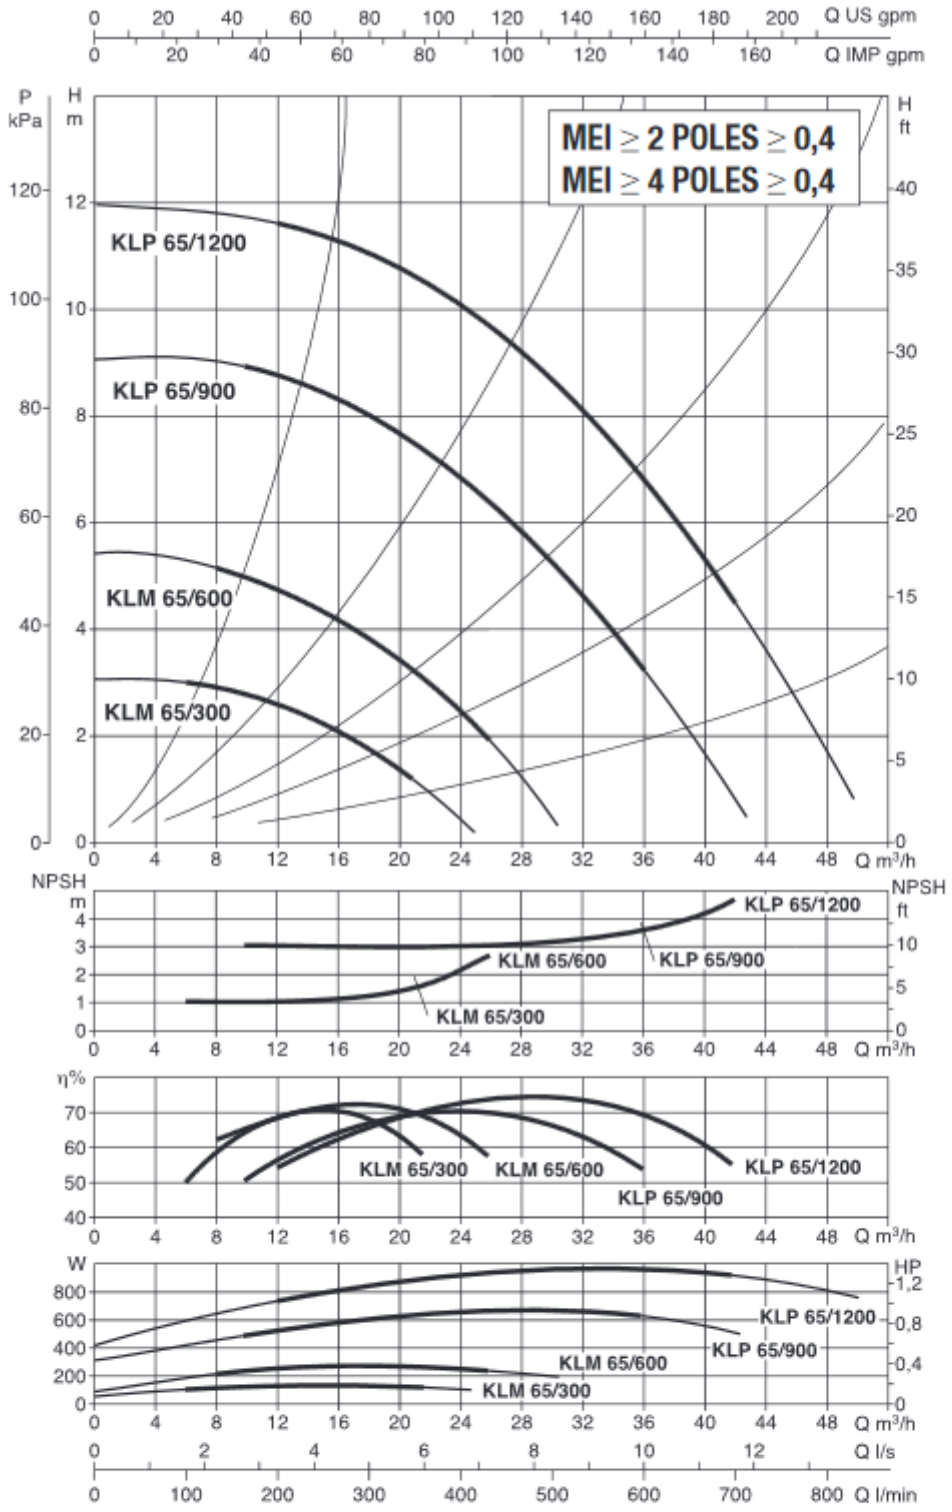
Q US gpm
Q IMP gpm
P kPa
H m
H ft
MEI ≥ 2 POLES ≥ 0,4
MEI ≥ 4 POLES ≥ 0,4
KLP 65/1200
KLP 65/900
KLM 65/600
KLM 65/300
Q m³/h
NPSH m
NPSH ft
η%
W
HP
Q l/s
Q l/min