

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DNM110/A CG 220-240V 50Hz - 1899.7 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

APRAŠYMAS Drenažo siurbLIAI pagaminti iš ketaus ir nerūdijančio plieno. DN serija sukurta ilgam tarnavimo laikui užtikrinti, įskaitant aukštos kokybės mechaninę sandarinimo sistemą ir atvirą sparnuotę su dilimui atsparia gumine dangą. Galimos versijos su plūdiniu jungikliu ir be jo. Ši DN serijos gamą sudaro trys siurbLIAI, kurių vardinė galia yra iki 0,75 kW (1AG). **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Maksimalus našumas: iki 12,6 m³/h • Maksimalus pakėlimo aukštis: iki 11,5 m • Įtampa: 220-240V 50 Hz • Galia: 0,68 kW • Srovė: 3,56 A • Apsaugos klasė: IPX8 • Izoliacijos klasė: F • Kondensatoriaus talpa: 25μF • Darbo rato medžiaga: plienas su Nitrilo guma • Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas/ketus • Siurbiamo skysčio temperatūra: iki 50 ° C • Maksimalus panardinimo gylis: 5 m • Dalelių laisvas praėjimas: iki 5 mm • Pajungimas: 1 ¼" • Su plūde • Svoris: 18,5 kg Gamintojas: [LOWARA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	12.6
-------------------------------------	------


Įtampa, V 230

Maks. kėlimo aukštis (m.) 11.5

Variklio galingumas (kW) 0.68

a xylem brand

**DN SERIES
OPERATING CHARACTERISTICS AT 50 Hz**

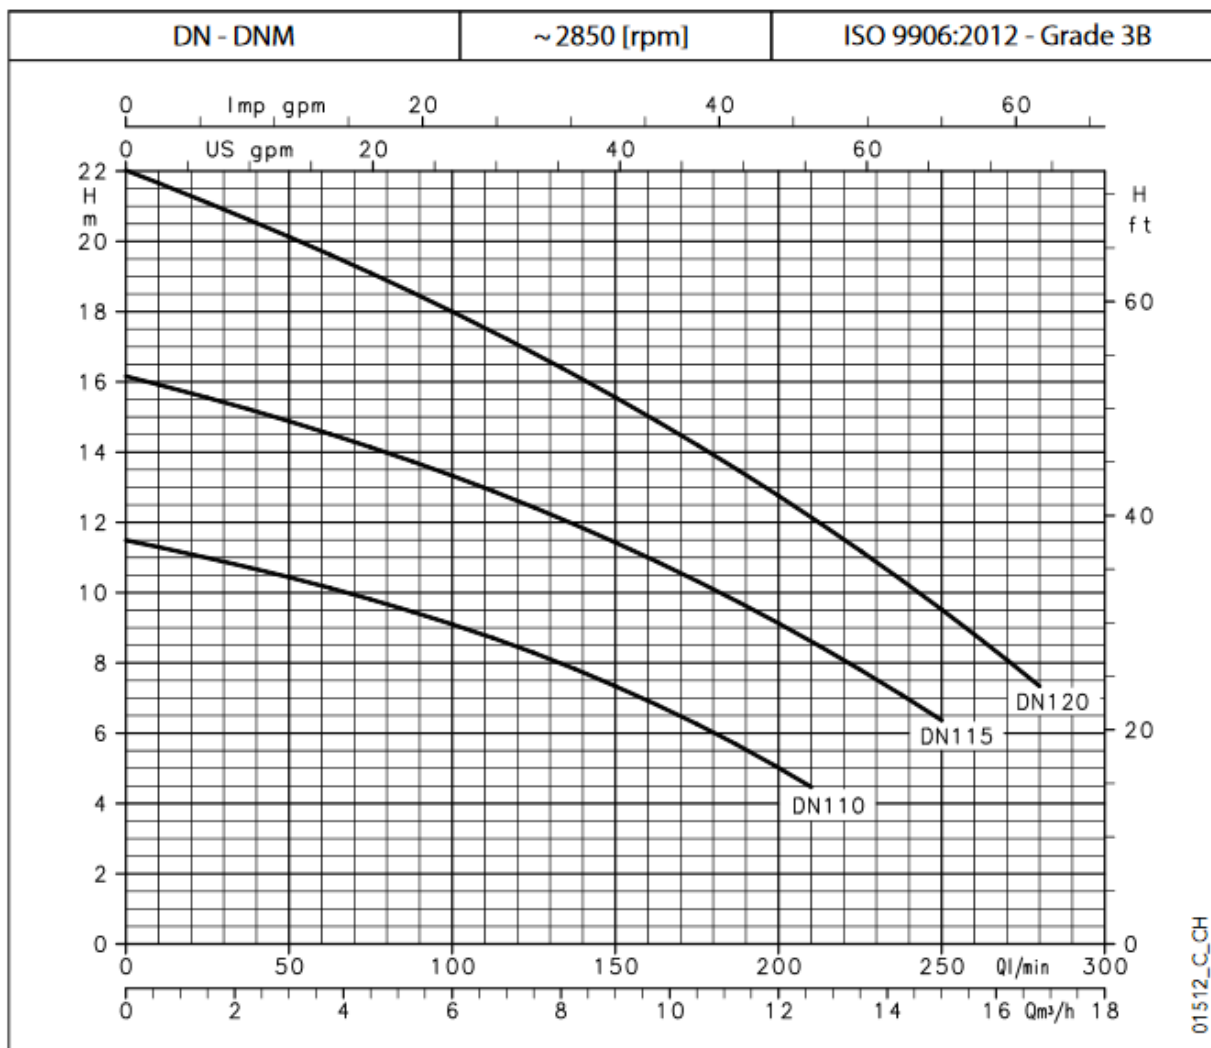

HYDRAULIC PERFORMANCE TABLE

PUMP TYPE	RATED POWER		Q = DELIVERY												
			l/min	0	25	50	75	100	125	150	175	210	225	250	280
	kW	HP	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12,6	13,5	15	16,8
H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER															
DN(M) 110	0,6	0,8	11,5	11,0	10,4	9,8	9,1	8,3	7,3	6,3	4,5				
DN(M) 115	0,6	0,8	16,2	15,6	14,9	14,1	13,3	12,4	11,4	10,3	8,6	7,8	6,4		
DN(M) 120	0,75	1	22,0	21,1	20,1	19,1	18,0	16,8	15,6	14,2	12,1	11,2	9,5	7,3	