VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



D-MULTI1000/40 230V/50Hz SIURBLYS - 159 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Savisiurbis daugiapakopis siurblys. Labai tylus. Kompaktiškas, lengvas, tvirtas ir lengvai naudojamas. Jame yra reguliuojamos įsiurbimo jungtys, integruotas atbulinis vožtuvas, išankstinis filtras ilgesniam siurblio tarnavimo laikui. Įrengtas išsukamas kamštis vandens likučio iš siurblio išleidimui, kad apsaugoti nuo šalčio ir kalkių nuosėdų kaupimosi. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Savisiurbis daugiapakopis siurblys
- Tinkantis vandens slėgiui kelti namų aplinkoje, sode
- Rankiniam laistymui ir automatinėms laistymo sistemoms

YPATUMAI:

- Apsauga nuo didelės apkrovos (variklio šiluminė apsauga)
- Variklis aušinamas vandeniu (tylus)
- Judančios vamzdžių prijungimo jungtys
- Integruotas atbulinis vožtuvas
- Kompaktiškas,lengvas, tvirtas ir paprastas naudoti.
- Filtras - pirminis filtravimas užtikrina ilgą siurblio veikimą.
- Raktas atsukti priešfiltrio, atbulinio vožtuvo, nuorinimo ir vandens nuleidimo sklendėms.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galis - P1 [W] 920 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 560 (ant veleno)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC

- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,2
- Kondensatoriaus talpumas [µF] 16

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 4800
- Maksimalus slėgis [bar] 4,0
- Maksimalus kėlimo aukštis (nuo savęs)[m] 40
- Maksimalus slėgis į korpusą [bar] 6
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 6

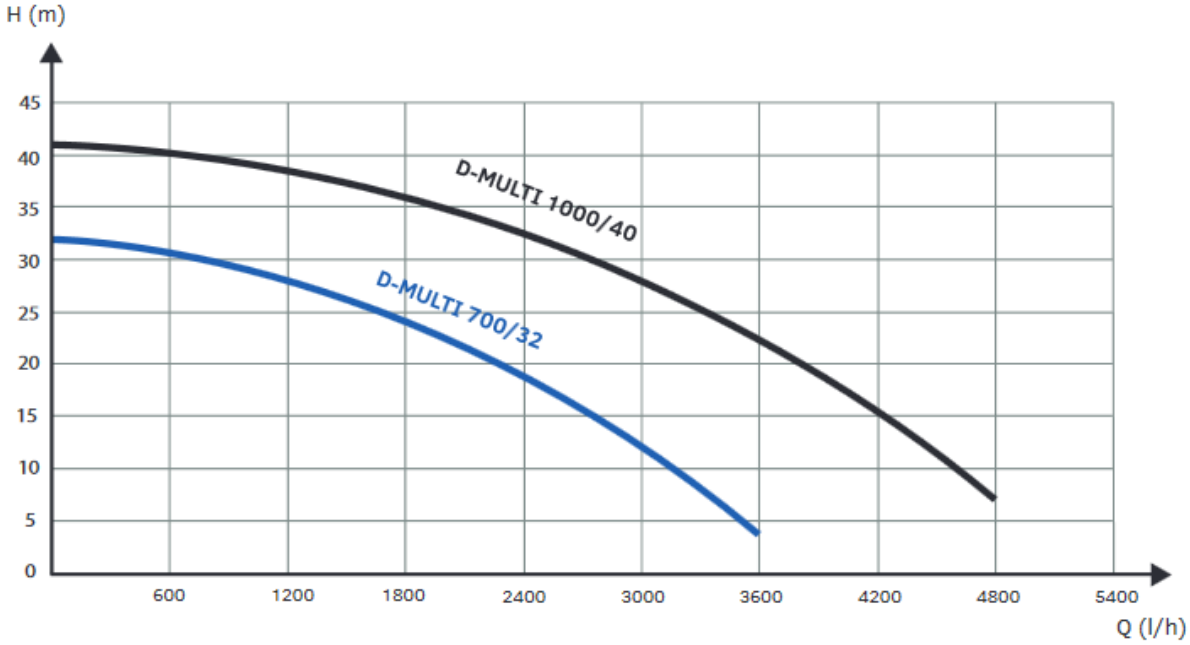
Kiti

- Kabelio ilgis [m] 1,5
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X4
- Skystis švarus vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Maks. aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 1" išorinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] 12.5
- Svoris be pakuotės [kg] 10.5
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm] 54 x 26 x 37,5
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 50 x 23 x 31

Gamintojas: TALLAS **Dėmesio ! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.** Video: [embed]https://youtu.be/kZ_aumL1ZLE[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4.8
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
Variklio galingumas (kW)	0.92
Garantija (mėn.)	24 mėnesiai


H (m)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
D-MULTI 1000/40
D-MULTI 700/32
600
1200
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
Q (l/h)