VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HIDROFORAS 60V-APT - 159.6 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATUMAI PumPlus slėginis indas (hidroforas) yra pagrindinė slėginės vandens sistemos dalis, palaikanti vandens slėgį nustatytame lygyje. Inde yra papildoma vandens atsarga tarp diafragmos ir polipropileninio korpuso įdėklo, o suslėgto oro kamera sudaro ciklišką vandens padavimą. Šis procesas sumažina siurblio variklio, palaikančio sistemos slėgį užduotame lygyje, paleidimų skaičių. Diafragmos įtempimas palaiko tinkamą sistemos vandens slėgį, užtikrindamas efektyvų indų plovimo bei skalbimo mašinos veikimą, taip pat patikimą vandens srautą dušui ir voniai. PumPlus hidroforas – tai energiją taupantis įrenginys, kuris nereikalauja jokio techninio aptarnavimo. Teisingai parinktas siurblys ir hidroforas sistemoje dirbs kaip suderinta komanda, patenkinanti Jūsų poreikius ir užtikrinanti patikimą bei ilgalaikį tarnavimą. Diafragminis slėginis indas/bakas yra skirtas šalto vandens kontūrams ir vandens slėgio palaikymo sistemoms. Guminė membrana, pagaminta pagal DIN 4807, turi kintamą geometriją. Polipropileno įdėklas ir membrana sukuria vandens zoną, užkertančią kelią vandens sąlyčiui su metaliniu bako paviršiumi, todėl bakas gali būti naudojamas geriamajam vandeniui. Nerūdijančio plieno vandens jungtis yra ideali jungtis bešviniam ir be chemikalų vandens tiekimui. Produktas 100 % pagamintas Taivane pagal PED 2014/68/EU ir EN

13831 nustatytus standartus. Sertifikatai: CE, ISO9001, UPC, NSF/ANSI 61, ACS, KC, NSF/ANSI 372. Aukštas pritaikomumo lygis. Miltelinis dažymas epoksidiniais dažais užtikrina aukštą apsaugos nuo oksidacijos lygį ir puikią estetinę galutinio produkto kokybę. Priešslėgis bake sukuriamas, baką užpildant 100 % azoto dujomis. Tiksli ir išsami kokybės kontrolė vykdoma visuose gamybos proceso etapuose, o visi gaminiai yra 100 % patikrinti slėgio išbandymu. **PRIVALUMAI**

- Korpusas: šalto valcavimo anglinis plienas
- Prijungimas prie sistemos: 304 nerūdijantis plienas AISI 304
- Padengimas: trijų sluoksnių dažymas
- Diafragma: didelio atsparumo butilo guma
- Įdėklo medžiaga: FDA klasės polipropilenas

TECHNINIAI DUOMENYS

- Bendras tūris: 60 litrų
- Skersmuo: 38,1 cm
- Aukštis: 60 cm
- Priešslėgis: 2,0 bar (gamykloje užpildytų dujų slėgis)
- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
- Maksimali darbinė temperatūra: 90°C
- Montavimas: vertikalus
- Gamintojo informacija http://www.aquasky.com.tw/download/01.PUMPPLUS.pdf


GARANTIJA

- 36 mėnesiai

Gamintojas: AQUASKY **Būtina sureguliuoti:** Oro priešslėgis turi būti 0,2 bar mažesnis už siurblio įsijungimo ribą. Slėgių skirtumas negali būti didesnis nei 2 bar, tarp pradinio priešslėgio ir siurblio išjungimo slėgio. Slėgio relės reguliavimas (paspauskite čia). Video: [embed]https://youtu.be/hGrYs6bU548[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Garantija (mėn.)	36

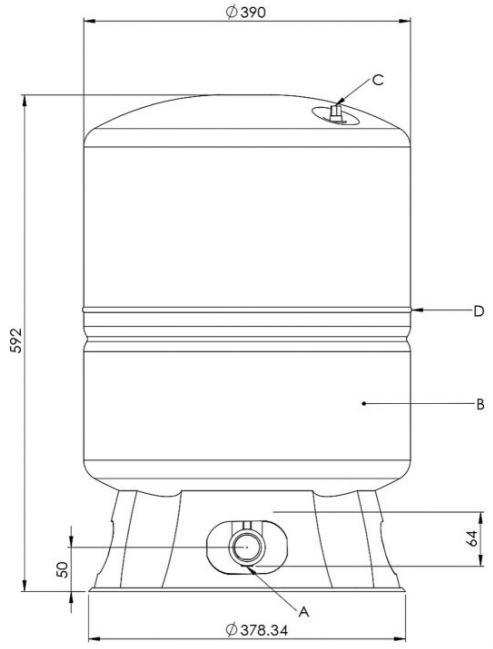

unit:mm

A	1" STAINLESS STEEL CONNECTION 304	DO NOT SCALE FROM DRAWING	
B	BUTYL RUBBER DIAPHRAGM		
C	AIR VALVE	AQUASKY ENTERPRISE CORP.	
D	WELD AREA (1)		

TANK INFORMATION	
TANK VOLUME	60L
TEST PRESSURE	14.5 Bar
MAX. WORKING PRESSURE	10.0 Bar
MAX. OPERATING TEMP.	90 Degree C
Connection Size	1"BSP Elbow
2019.11.12	

Topic :

PUMPLUS PRESSURE TANK

Model No. APT-60 A4

Page : 1 of 1

NSF/ANSI 61 UPC

EURO CERT EN ISO 9001

CE 0035

Lead-Free

NSF Certified to NSF/ANSI 372