

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



LRP15-90A/160 SIURBLYS - 118.41 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

LEO LRP cirkuliacinių siurblių korpusas pagamintas iš kokybiško ketaus, todėl produktas pasižymi atsparumu korozijai ir patvarumu. SiurbLIAI pritaikyti pumpuoti chemiškai neagresyvų siurblio dalims, švarų vandenį. LEO LRP siurbLIAI plačiai naudojami vandens slėgio didinimo, oro kondicionavimo ir šildymo sistemose, šalto ir karšto vandens cirkuliacijai, centrinio ir centralizuoto šildymo sistemose vandens cirkuliacijai ir grindiniam šildymui. LEO LRP cirkuliaciniai siurbLIAI orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Saugiam siurblio funkcionavimui svarbu užtikrinti tinkamą ventiliaciją, todėl rekomenduojama, jog eksploataavimo plotas būtų ne mažesnis, nei 150 cm². LEO LRP cirkuliacinių siurblių veikimo maksimali aplinkos temperatūra gali siekti 40 °C, o siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 2 iki 60 °C. LEO LRP15-90A/160 serijos vandens siurblių maksimali manometrinė siurbiamoji galia siekia 9 m, todėl įrenginys idealiai

tinka įvairiems vandens pumpavimo darbams. **NAUDOJIMO SRITYS** • Jis plačiai naudojamas vandens slėgio didinimui, oro kondicionavimui ir šildymui • Pramoninė pagalbinė įranga, automatinis slėgio didinimas • Šalto ir karšto vandens cirkuliacija • Centrinio ir centralizuoto šildymo sistemos vandens cirkuliacija • Grindinis šildymas **YPATYBĖS** • Automatinis paleidimas ir stabdymas • Noryl sparnuotė, kurios atsparumas karščiui yra iki 150°C • Antikorozinis ketaus korpusas, varinės variklio apvijos • Skysčio temperatūra: 2°C - 60°C • Izoliacijos klasė: H • Apsaugos klasė: IP42 **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai Naudojama galia - P[W] 123 Įtampa [V] 1~220-240 AC Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50 **Hidrauliniai** Maksimalus našumas [l/h] 1500 Maksimalus kėlimo aukštis [m] 9 **Kiti** Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP42 Siurbiamas skystis: vanduo Skysčio temperatūra [°C] +2/+60 Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40 Apvijų izoliacijos klasė: H Įsiurbimo/išmetimo antgaliai: 15/15 mm (1/2"/1/2") Gamintojas: [Leo Pumps](#) Video: [embed]https://youtu.be/syiVzupE6-c[/embed]

SPECIFIKACIJOS:


| | |
|-------------------------------------|-----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 1.5 |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|---|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 9 |
|---------------------------|---|

| | |
|--------------------------|-------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.123 |
|--------------------------|-------|

| | |
|------------------|-------------|
| Garantija (mėn.) | 24 mėnesiai |
|------------------|-------------|

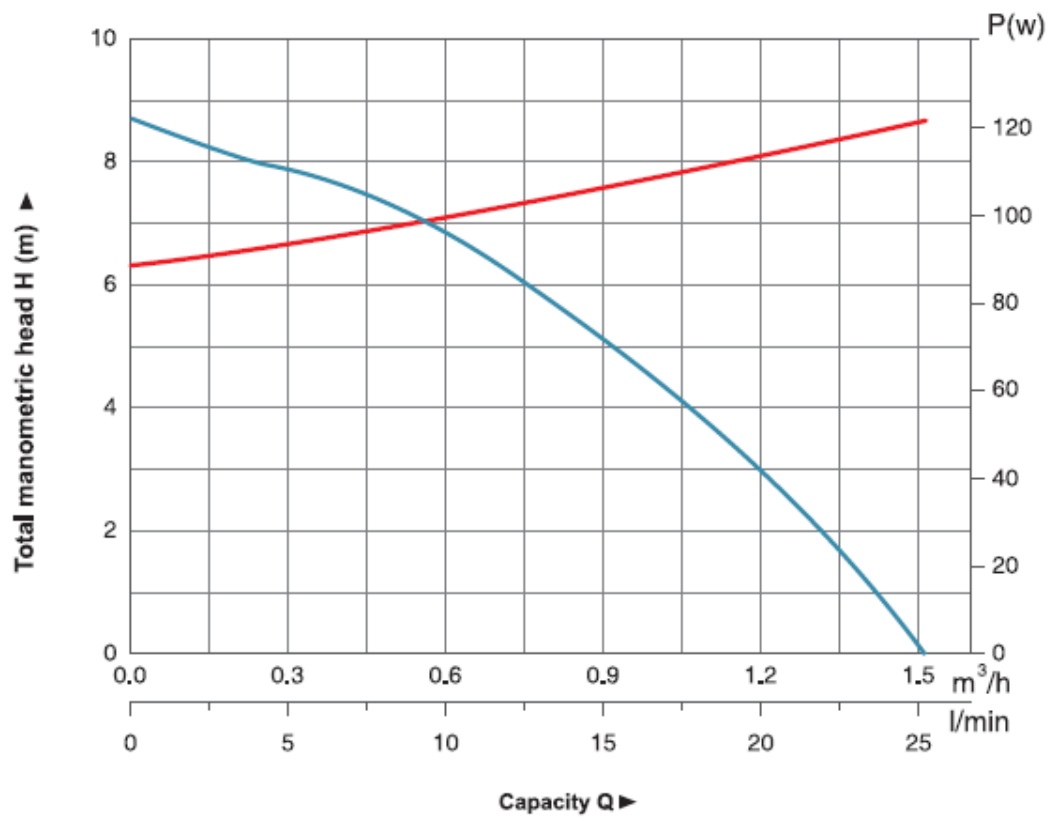

LRP15-90A/160

- Q-H
- Q-P