

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CA200/33/D SIURBLYS - 937.75 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Lowara CA200/33/D išcentrinis siurblys su dvigubu darbo ratu pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 ir naudojamas chemiškai ir mechaniškai neagresyviam vandeniui ir skysčiams pumpuoti (vidutiniškai agresyviems skysčiams yra versija su FPM elastomerais -N siurblio versija).

NAUDOJIMO SRITYS

- Atvirkštinė osmozė (kur naudojamas demineralizuotas vanduo)
- Pramoninis skalbimas
- Terminiai vandenys
- Chloro dozavimas baseinuose
- Juvelyrikos pramonė
- Vyno gamyba

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS • CA siurblys su dviguba sparnuote • Kodas: 104490080 • Maksimalus našumas: 12,6 m³/h • Maksimalus pakėlimo aukštis: 43,2 m • Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar • Medžiagos: korpusas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Medžiagos: darbo ratas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Įtampa: 3x 230 / 400V • Variklio galia (P2): 1,85 kW • Apsaugos klasė: IP55 • Izoliacijos klasė: F • Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -10 - + 85°C • Įvadas: 1 ½" • Išvadas: 1" • Svoris: 24,0 kg Gamintojas: Lowara

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	12.6
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	43.2
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.18
--------------------------	------

**CA200 SERIES
OPERATING CHARACTERISTICS AT 50 Hz, 2 POLES**

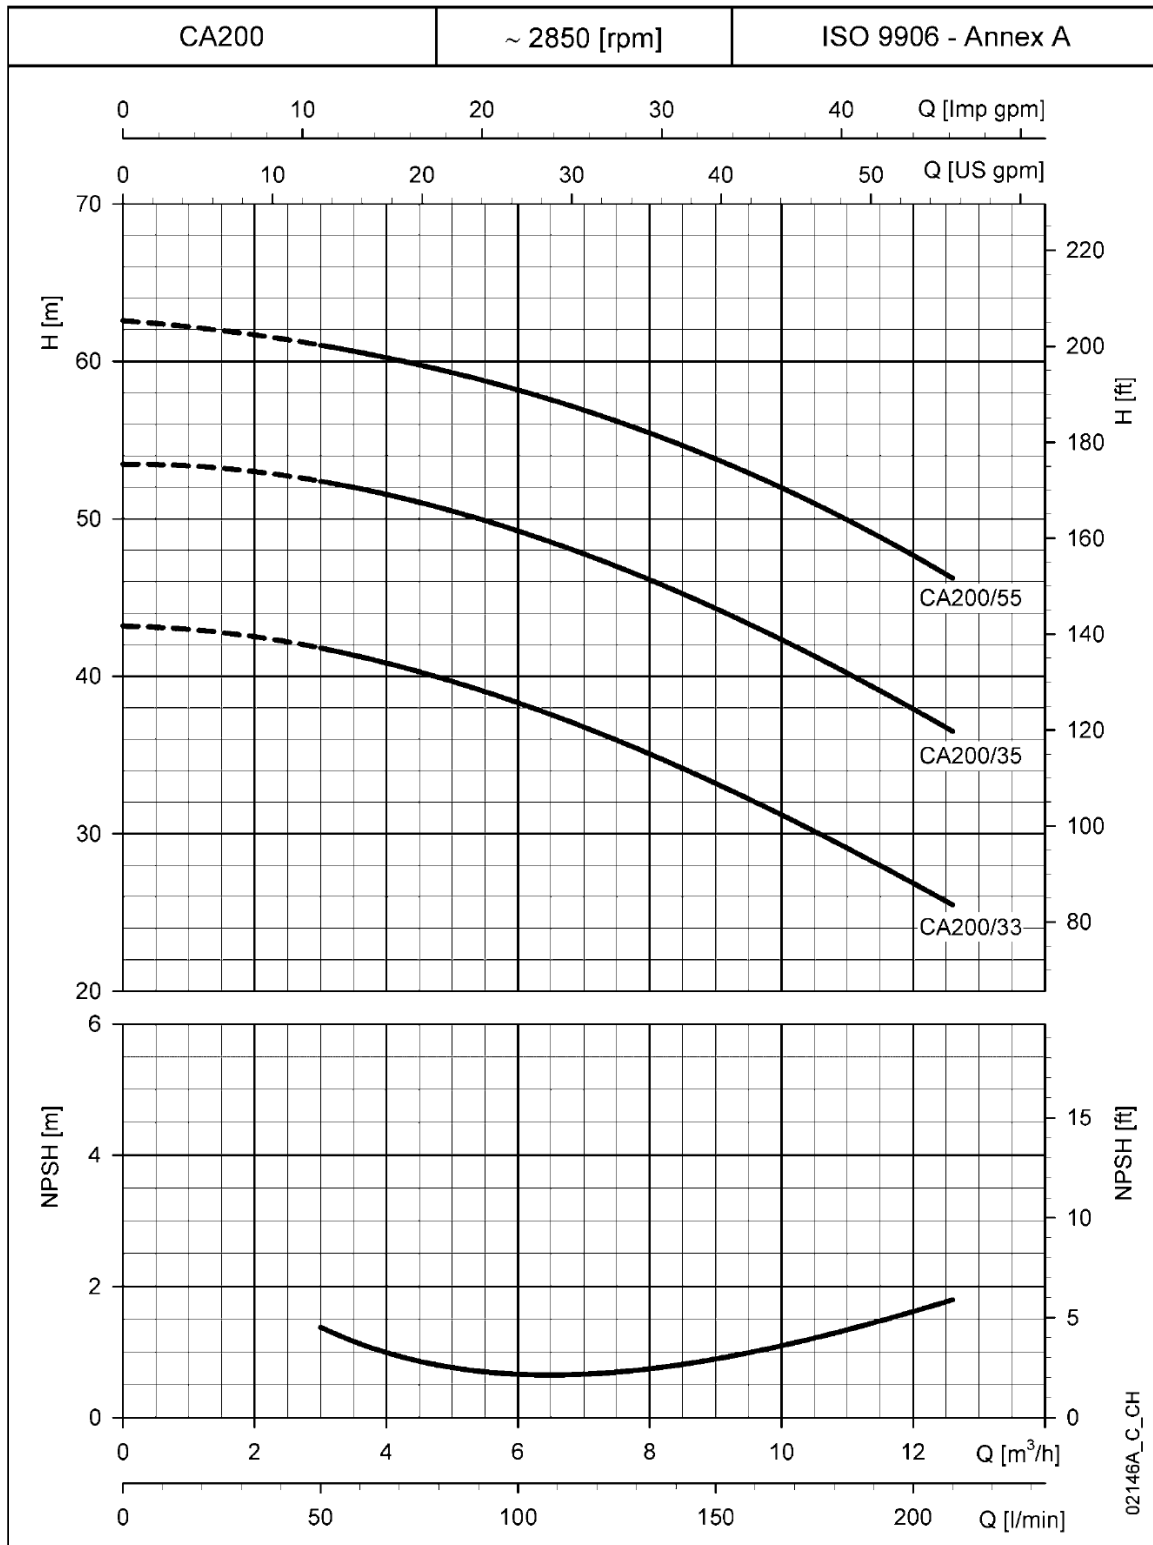

These performances are valid for liquids with density $\rho = 1.0 \text{ Kg/dm}^3$ and kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.