

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## SIURBLYS TALPŲ STANDARD 1000CPVC+SP-280P-2-V 825W IP44 - 1047.65 €

### Gamintojas

---

**STANDARD PUMP**  
*Europe*

### APRAŠYMAS:

---

STANDARD talpų siurblys, kurį sudaro 1000mm ilgio CPVC vamzdis ir 825W galingumo elektros variklis. Skirtas pumpuoti esdinančias chemines medžiagas, paprastai naudojamas vandens valymo pramonėje. CPVC užtikrina puikų patvarumą ir atsparumą chemikalams. **NAUDOJIMO SRITYS** • Kalcio chloridas • Kalcio hidroksidas • Chlorintas vanduo • Kalio hidroksidas • Natrio bromidas • Natrio hipochloritas **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Maksimalus našumas: 132 l/min (vanduo) • Maksimalus pakėlimo aukštis: 11 m (vanduo) • Kontaktuojančios su pumpuojama terpe medžiagos: CPVC, anglis, Hastelloy® lydinys • Maksimalus klampumas: 1500 cps (mPas) • Išvado matmenys: 1" (25 mm), 3/4" (19 mm) žarnai • Maksimali terpės temperatūra: +88°C • Vamzdžio panardinimo ilgis: 1000mm (1m) • Vamzdžio medžiaga: CPVC • Vamzdžio velenas: Hastelloy® lydinys • Apsaugos klasė: IP44 • Įtampa: 230 V • Galingumas: 825 W • Fazių skaičius: 1 • Dažnis: 50 Hz • Izoliacijos klasė: F2 • Variklio korpuso medžiaga: Termoplastinė poliesterio derva • Kabelio ilgis: 4.8 m • Triukšmo lygis: 84 dBA • Šiluminė apsauga: TAIP • Apsauga nuo žemos



Įtampa: TAIP • Variklio apsukų reguliavimas: TAIP Netinka lengvai užsiliepsnojančių ar degių skysčių pumpavimui. Gamintojas: [Standard Pump Europe A/S](#) [Papildoma informacija apie „Hastelloy®“ lydinius](#) „Hastelloy®“ yra nikelio-molibdeno lydinys. Yra daug skirtingų „Hastelloy®“ rūšių, daugelis iš jų yra nikelio-chromo-molibdeno lydiniai. Kiekviena iš šių klasių buvo optimizuota konkrečiam tikslui, tačiau visos jos yra labai atsparios korozijai. Įtraukus molibdeną, „Hastelloy®“ tampa kietesnis, stipresnis aukštoje temperatūroje, be to, jis puikiai tinka virinant. Šie lydiniai yra lengvai gaminami ir formuojami. Jie pasižymi geru plastiškumu, galima apdirbti šaltu būdu. „Hastelloy®“ pasižymi puikiu atsparumu labai oksiduojančioms ir redukuojančioms medžiagoms, todėl tai puikus pasirinkimas vidutinio sunkumo ar sunkiai ėsdinančioms aplinkoms. Jis paprastai naudojamas vamzdžiams ir vožtuvams chemijos perdirbimo ir naftos chemijos pramonėje. Jis taip pat naudojamas branduoliniuose reaktoriuose ir cheminiuose reaktoriuose, puikiai tinka slėginiams indams ir šilumokaičiams.

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	7.92
-------------------------------------	------


Maks. kėlimo aukštis (m.)	11
---------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.825
--------------------------	-------

# SP-PP, SP-PPS, SP-PHT, SP-CPVC & SP-PVDF

High Volume Pumps:

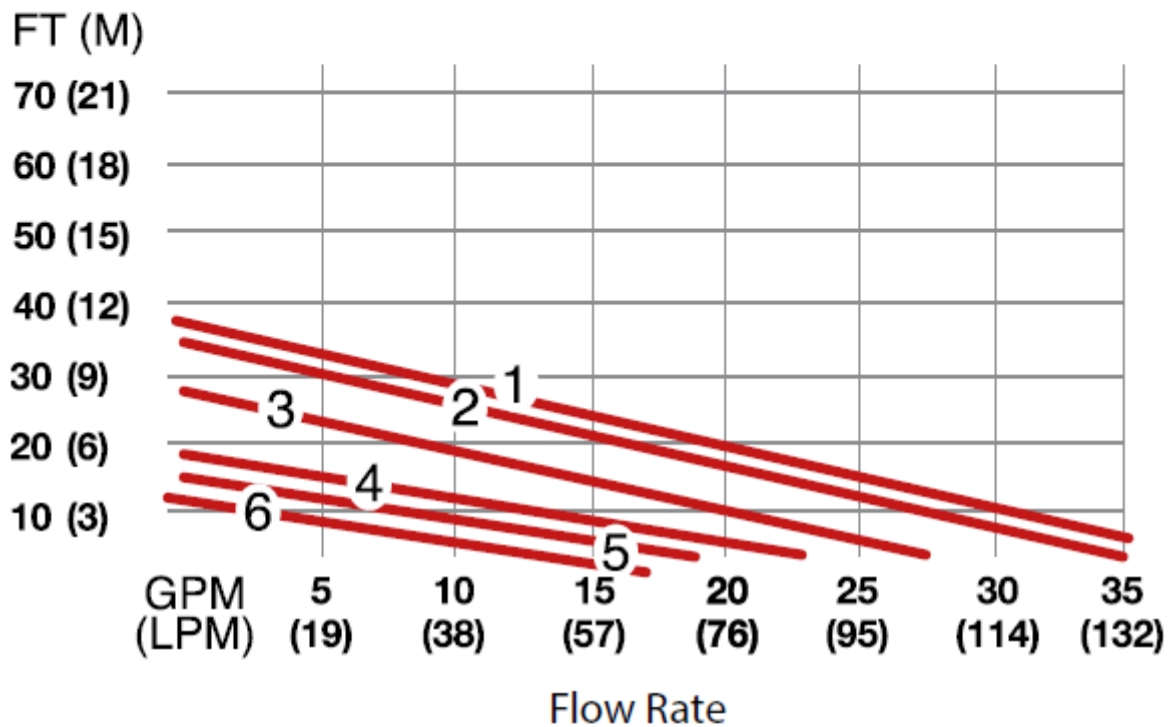

Motor:

1 SPE-950

2 SP-280P, SP-ENC

3 SPE-450, SP-A2, SP-420EX

4 SPE-250B

5 SP-A1, SPE-24V

6 SPE-12V