VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UP8E 12/24V SIURBLYS - 342.55 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

UP8/E siurblys su elektroniniu valdymu. Našumas iki 10 l/min. Savisiurbis elektrinis siurblys su PEEK krumpliaračiais, atbuliniu vožtuvu ir elektroniniu valdymu. Korpusas ir jungtys iš nikeliuoto žalvario, velenas iš nerūdijančio plieno. Pagrindiniai naudojimo būdai: autoklavinis siurblys, jachtų, pripučiamų valčių, burlaivių ir kemperių dušo sistemos. **PASKIRTIS**

- Švarus, gėlas vanduo (maksimali temperatūra: +60ºC)

Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Agresyvūs cheminiai skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)
- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sprogimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Įsiurbimo aukštis (m)	Spaudimas (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	IP Apsauga	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16463515	UP8/E	12/24	4 / 2	15	1,5	3,5	10	3/8″	13	67	150	2,1

Gamintojas: MARCO

Video: [embed]https://youtu.be/o5snaIuu-Ww[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.6


Įtampa, V	12.24

Maks. kėlimo aukštis (m.)	35

Variklio galingumas (kW)	0.15

Electrical absorption


UP8-E

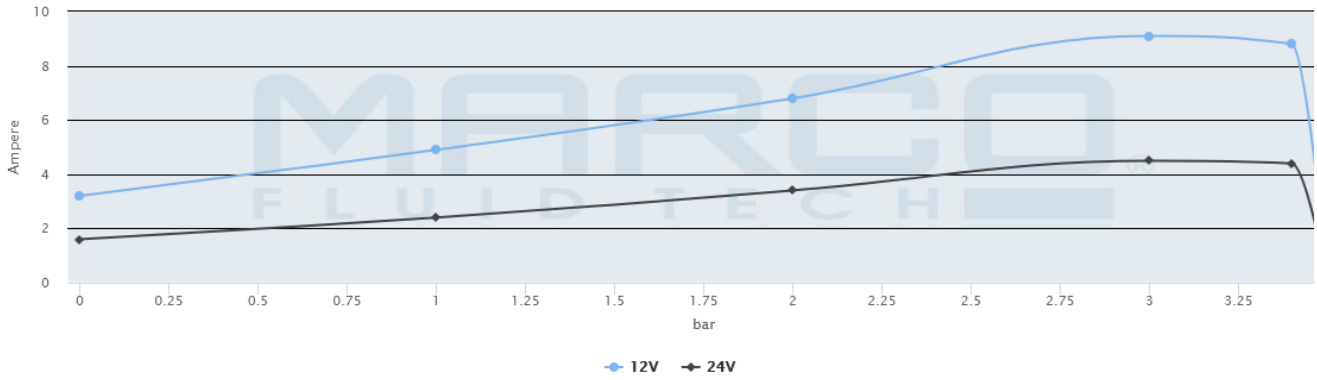

ma

Flow rate

UP8-E

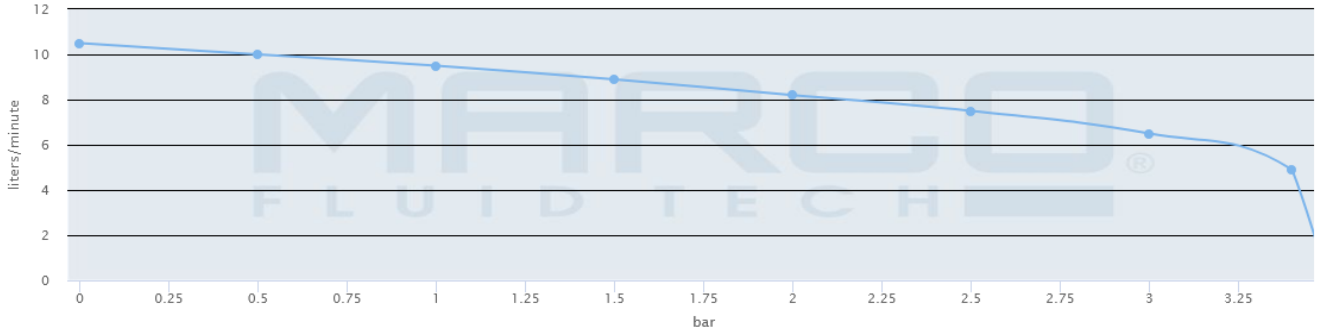

ma