

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## LIBELLULA 1-2" DIAFRAGMINIS SIURBLYS 400V 1.1KW 1400 rpm - 3615.48 €

### Gamintojas

---




### APRAŠYMAS:

---

Savisiurbis diafragminis siurblys LIBELLULA 1-2" su elektros varikliu. Diafragminiai siurbLIAI gali būti naudojami visais atvejais, kai reikia siurbti tirštus skysčius, kurių suspensijoje yra abrazyvų ar kietų dalelių, o didelis našumas ir pakėlimas nėra būtini. **NAUDOJIMO SRITYS** Komunalinės paslaugos: tranšėjų nusausinimas remontuojant vandentiekį ir kanalizaciją, ekstremalios situacijos ir t.t... Statybos pramonė: nusausinimas, šulinių valymas, bentonito siurbimas ir kt. Maisto perdirbimo pramonė: pomidorų minkštimo ir atliekų, vaisių minkštimo ir sulčių, uogienės, košių, saldžių tirpalų ir kitų pumpavimas Žemės ūkis: kraujo ir skerdimo atliekų, skystų pašarų, trąšų siurbimas Vandens valymas: dumblo siurbimas, nuotekos ir kitos Laivininkystė: triumo nusausinimas, nuotekų šalinimas, cisternų valymas ir t.t... **YPATYBĖS** Gali veikti sausos eigos sąlygomis Greitas savaiminis pasisiurbimas per kelias sekundes iki 6 metrų gylio Nėra sandarinimo ar besisukančių dalių kontaktuojančių su pumpuojamu skysčiu Galima naudoti ten, kur yra abrazyviniai ar rūgštiniai skysčiai Kietų dalelių (iki 28 mm) praeinamumas Pumpuojamas srautas proporcingas diafragmos impulsų skaičiui Labai paprasta, nereguliari priežiūra Įrengtas su savaime tepamu standžiu švaistikliu **LIBELLULA SERIJOS SIURBLIŲ KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS** Su siurbiamu skysčiu kontaktuojančios dalys gaminamos iš: polipropileno, ketaus, AISI 316 nerūdijančio plieno Su skysčiu nesiliečiančios dalys gaminamos iš: aliuminio Diafragmos ir vožtuvai: termoplastikas suderinamas su FDA taisyklėmis, neoprenas, nitrilinė guma, EPDM **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Savisiurbis, maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 6 m Siurbiamas skystis nekontaktuoja su judančiomis dalimis Maksimalus kietųjų dalelių pralaidumas: Ø iki 28 mm Maksimalus našumas: 80

l/min. Maksimalus pakėlimo aukštis: 15 m Kontaktuojančių su terpe siurblio darbinių dalių medžiaga: ketus Kitų dalių medžiaga (nekontaktuojančių su siurbiamą terpe): aliuminis Diafragma: TPV + neopreno elastomerai Reduktoriaus perdavimo santykis: 1:43 Srieginis pajungimas: 2" Sumontuota stacionariame rėme E21 Elektros variklio įtampa: 400 V , 50Hz Apsukos: 1400 aps/min Galia: 1,1 kW Gamintojas: [Caffini pumps](#) Video:

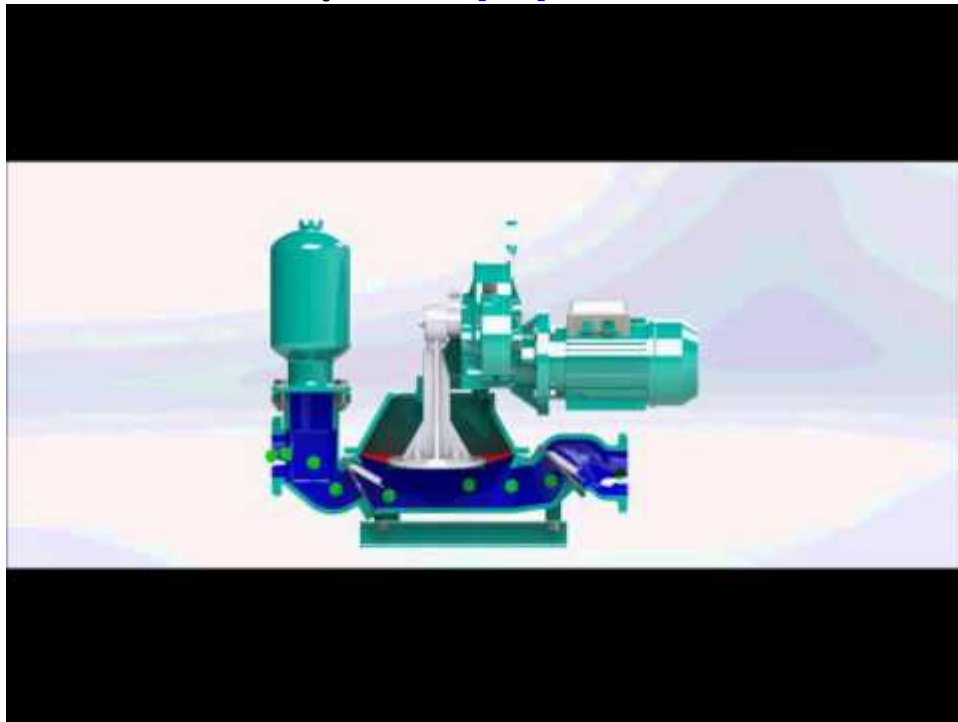

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m3/val)	4.8
------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

# Lib 2"

## Performances curve

