VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



# VS30/5 TURBINA 6″ - 2003.25 €

**Gamintojas**

**Gamintojas**

**APRAŠYMAS:**

**YPATYBĖS** Pagaminti iš nerūdijančio plieno darbo ratai ir difuzoriai, atsparūs korozijai. Didelės apkrovos nerūdijančio plieno konstrukcija padidina standumą ir užtikrina nuolatinį visų komponentų išlyginimą, taip padidindama tarnavimo laiką. PTFE plūduriuojantis žiedas, keraminė kreipiamojo guolio įvorė (volframo karbidas pagal užsakymą) ir nitrilo kaučiuko guolis užtikrinantis ilgaamžiškumą. Kompaktiškas, patikimas ir tinkamas naudoti horizontalioje padėtyje. Integruotas atbulinis vožtuvas. Hidraulinė konstrukcija padidina bendrą efektyvumą, taip sumažinant energijos sąnaudas ir padarant siurbimo sistemas ekonomiškesnėmis. **VS 30/5 TURBINOS TECHNINIŲ**

**SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Maksimalus našumas: 45 m³/h (50 Hz) • Maksimalus pakėlimas: 78,6 m  (50 Hz) • Variklio galia: 7,5kW • Vandens temperatūra: -5 ° C – +60 ° C I (AISI304) versijai / +90 ° C N (AISI316) ir R (904L) versijoms • Didžiausias leistinas smėlio kiekis 100 g / m³ • Sukimosi kryptis: žiūrint į išmetimą prieš laikrodžio rodyklę • Siurblys gali nuolat veikti vertikalioje arba horizontalioje padėtyje • Variklio adapteris atitinka NEMA standartą  Gamintojas: FRANKLIN ELECTRIC, E-TECH

**SPECIFIKACIJOS:**

---

| | |
|---|---|
| Maks. našumas (m3/val) | 45 |


| | |
|---|---|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 78.6 |

| | |
|---|---|
| Variklio galingumas (kW) | 7.5 |

E-Tech

# PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz

MEI ≥ 0,40

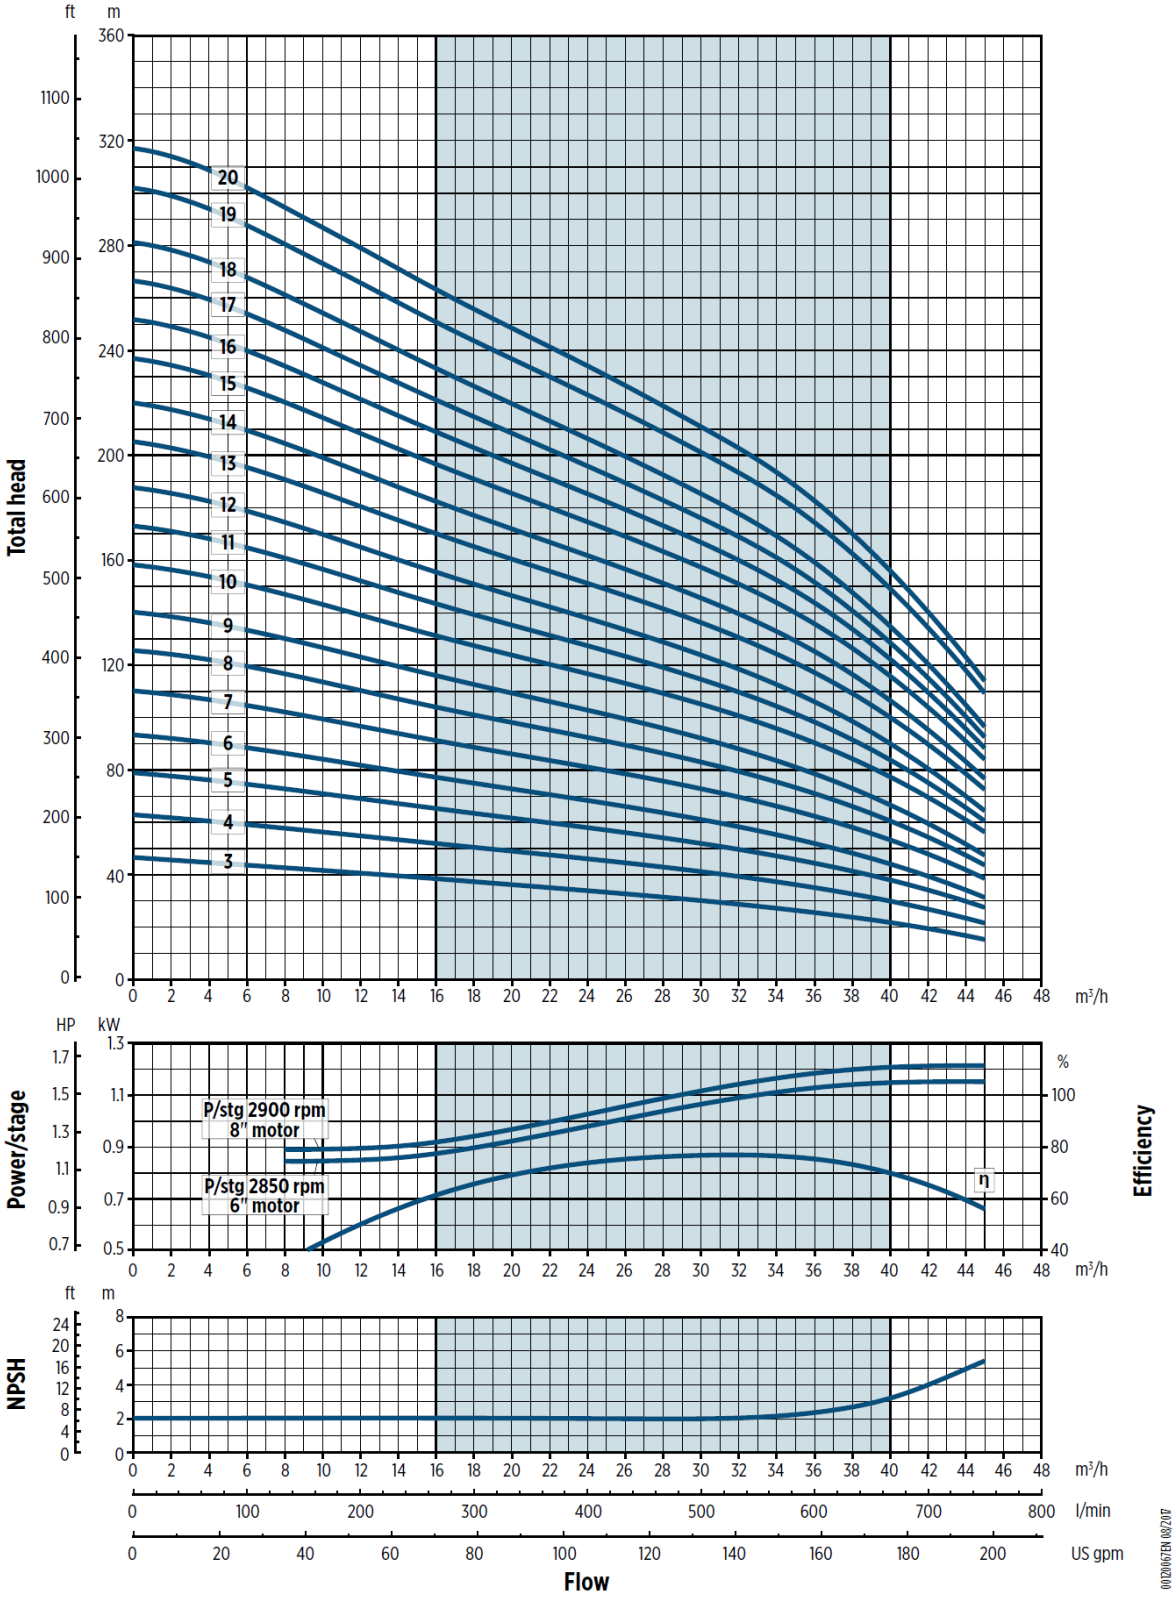


00120067EN 08/2017

*The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B*

Franklin Electric