VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DCT1000 400 SIURBLYS - 2355 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Pentax DC drenažinių siurblių korpusas gaminamas iš kokybiško, korozijai atsparaus ketaus, kuris pasižymi geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis. Vandens siurbliai tiekiami su aukštos kokybės ketiniu atviro tipo darbo ratu. Siurbliai pajėgūs siurbti vandenį, kuriame gali būti iki 10 mm skersmens priemaišų, todėl dažnai naudojami drenažo ar lietaus vandens surinkimo šuliniuose bei puikiai pritaikomi kitoms civilinėms ir buitinėms reikmėms. Pentax DC drenažiniai siurbliai tinkami pumpuoti švarų ir mažai užterštą vandenį. Pentax DC drenažiniai siurbliai su dvipoliu varikliu orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Siurbliai tiekiami su dvigubo mechaninio sandariklio sistema, dėl kurios mechaninių veleno sandariklių komplektai veikia nepriklausomai vienas nuo kito ir taip užtikriną didesnį patikimumą. Pentax DC siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 40 °C. Pentax DCT 1000 serijos drenažiniai vandens siurbliai gali būti panardinami iki 20 m gylyje, o jų manometrinė siurbiamoji galia gali siekti 55 m, todėl įrenginys idealiai tinka įvairiems vandens siurbimo darbams. **NAUDOJIMO SRITYS IR**

YPATUMAI DCT serijos panardinami drenažiniai siurbliai su atviru darbo ratu. Visas siurblys pagamintas iš ketaus. Šie siurbliai sukelia aukštą slėgį ir yra skirti ypač sunkioms darbo sąlygoms. Idealiai tinka civilinėms ir buitinėms reikmėms. Sandarinimo sistemą sudaro du mechaniniai sandarikliai alyvos kameroje. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1 [kW] 10,3
- Naudojama galia - P2 [kW] 7,5
- Įtampa [V] 3~380V
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 17,5
- Apvijų izoliacijos klasė F

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 54,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 55,1
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Didž. dalelių matmenys [mm] 10
- Pajungimas: 2 1/2″ (65mm)
- Svoris [kg] 93,5

Gamintojas: PENTAX

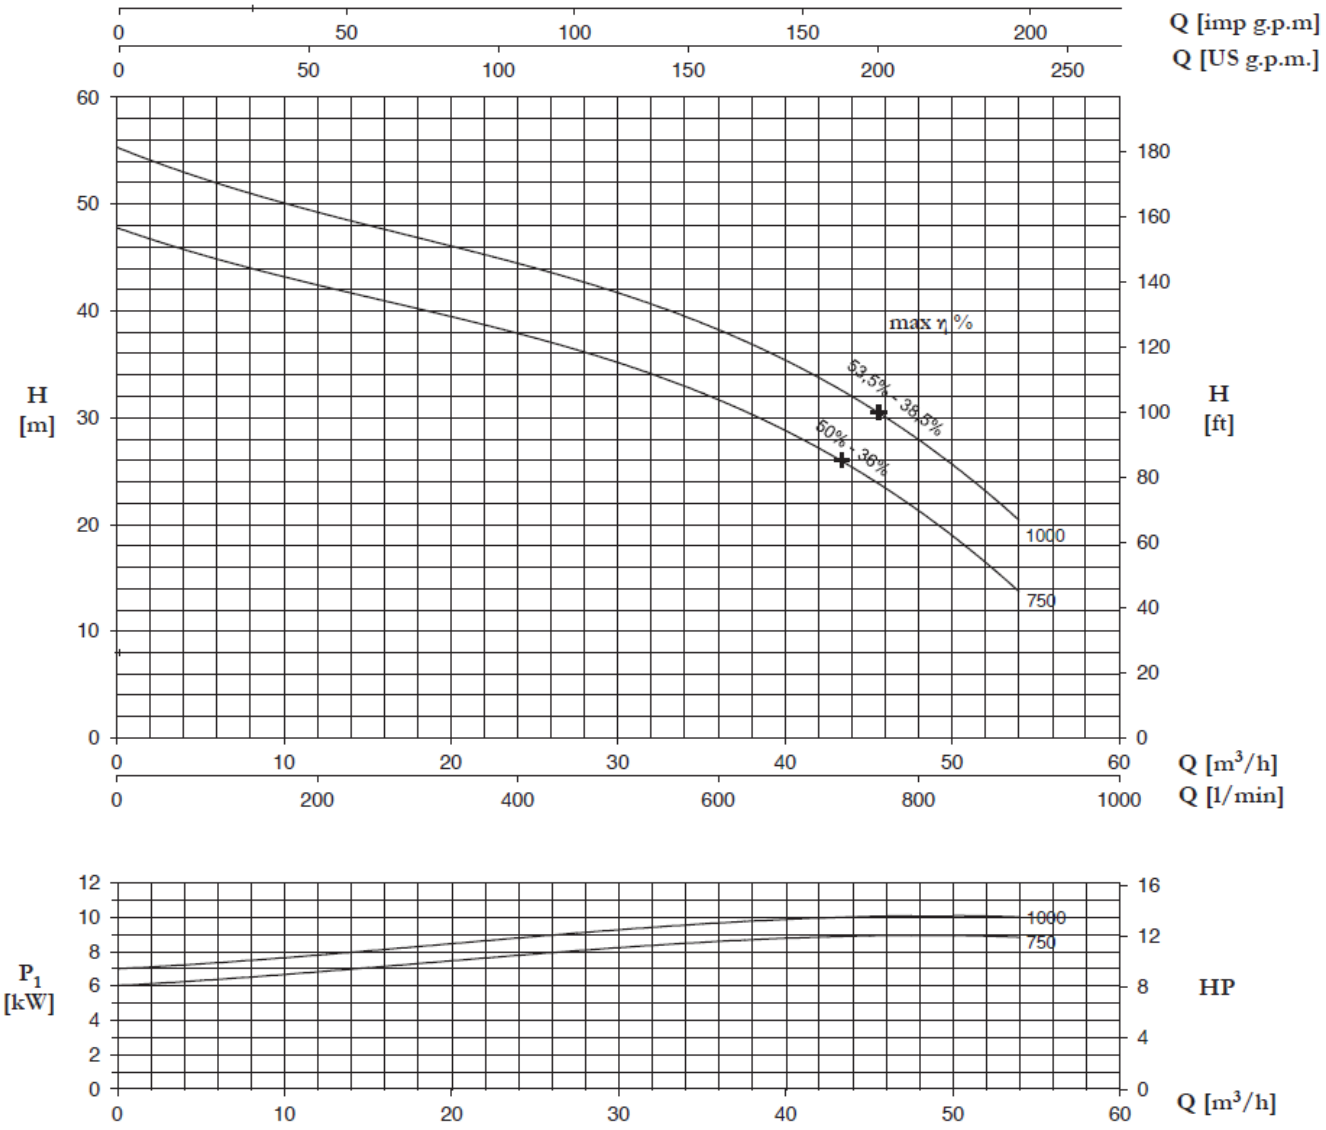
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	54

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	55.1

Variklio galingumas (kW)	10.3


Q [imp g.p.m]
Q [US g.p.m.]
H [m]
H [ft]
max η %
53.5%
38.5%
50%
36%
1000
750
Q [m³/h]
Q [l/min]

P1 [kW]
HP
1000
750
Q [m³/h]