VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



M60-80H VAND.TIEK.SIST. - 529 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Automatinė vandens tiekimo sistema su mechaniniu valdymu, skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<9м)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

YPATUMAI

- Komplektuojama su 80 litrų talpos GWS hidroforu
- Siurblio korpusas – ketus
- Darbo ratas – žalvaris

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1[W] 750 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2[W] 370 (į veleną)

- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 2760
- Įsijungimo slėgis [Bar] 2,0
- Išsijungimo slėgis [Bar] 3,5
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 47
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 9

Kiti

- Hidroforo tūris [l] 80
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 1″ vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ≈ 32

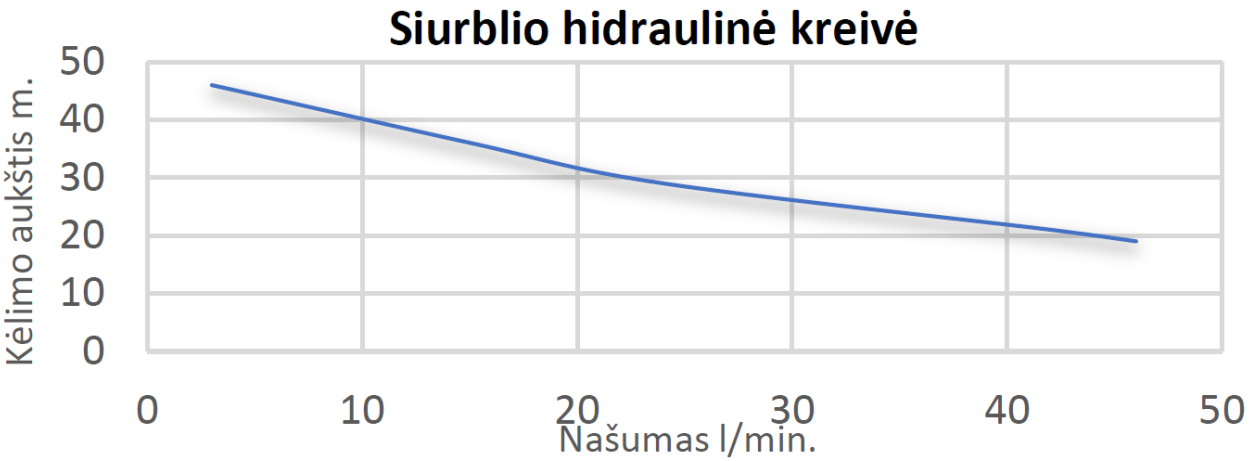
GARANTIJA

- Siurbliui: 24 mėnesiai
- Hidroforui: 60 mėnesių

Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams Slėgio relės ir oro slėgio hidrofore reguliavimo instrukcija **Dėmesio! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.**

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	2.76
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	47
Variklio galingumas (kW)	0.75
Garantija (mėn.)	24 siurbliui, 60 talpai


Siurblio hidraulinė kreivė
Kėlimo aukštis m.
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
Našumas l/min.