VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



M97-60H-SW2 VAND.TIEK. SIST. - 549 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Automatinė vandens tiekimo sistema su elektroniniu valdymu (Switchmatic2 elektroninė slėgio relė), skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<9м)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

YPATUMAI

- Komplektuojama su 60l membranine GWS talpa (hidroforu)
- Komplektuojama su Switchmatic2 elektronine slėgio rele
- Siurblio korpusas - nerūdijantis plienas
- Darbo ratas - nerūdijantis plienas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – [W] 920
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,1
- Kondensatoriaus talpumas [µF] 16

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3300
- Įsijungimo slėgis [Bar] 2,0
- Išsijungimo slėgis [Bar] 3,5
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 45
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 9

Kiti

- Hidroforo tūris [l] 60
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 1″ vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ≈ 28

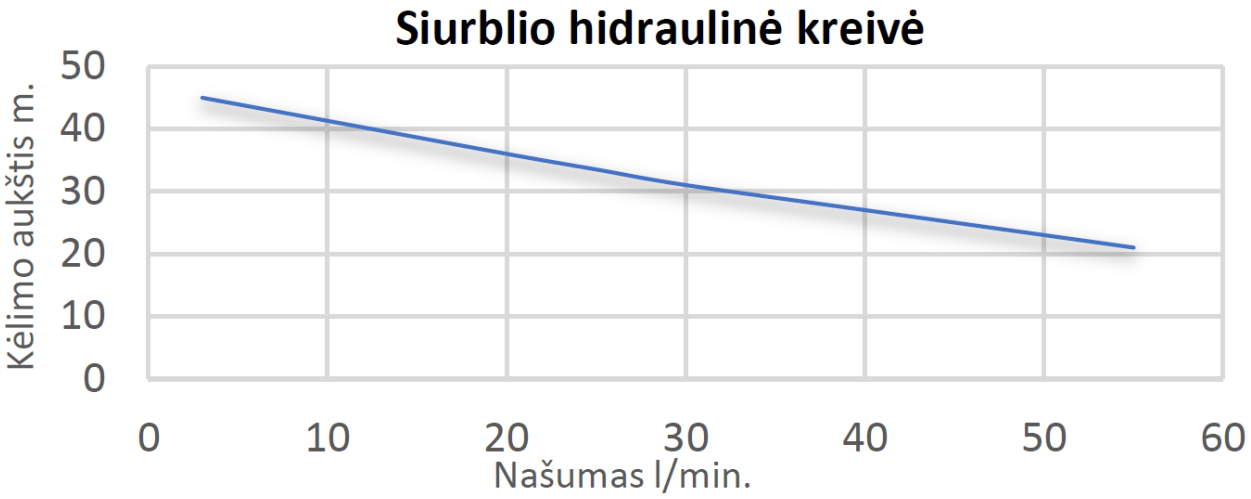
GARANTIJA

- Siurbliui 24 mėnesiai
- Hidroforui 60 mėnesiai

Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams Slėgio relės Switchmatic 2 instrukcija lietuvių kalba **Dėmesio! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.**

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.3
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	45
Variklio galingumas (kW)	0.92
Garantija (mėn.)	24 siurbliui, 60 talpai


Siurblio hidraulinė kreivė
Kėlimo aukštis m.
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
Našumas l/min.