

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UP8-XC 24V s.s. AISI 316 SIURBLYS - 351.75 €

Gamintojas

MARCO

APRAŠYMAS:

Savisiurbiai elektriniai siurbLIAI, skirti skysčių pumpavimui su maksimaliu kėlimo aukščiu iki 40 m. Siurblio korpusas ir jungtys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Pagrindinė panaudojimo sritis: chemiškai agresyvių skysčių pumpavimas su aukštu slėgiu. **PASKIRTIS**

- Švarus, gėlas vanduo (maksimali temperatūra: +85°C)
- Rūgštinių ir šarminių skysčių* pumpavimas (* - skysčiai, suderinami su AISI 316 nerūdijančiu plieniu, PEEK, fluoroelastomeriniais O žiedais ir sandarikliais)



Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sprogimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 100 cSt (variklio perkaitimas)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Kodas	Pavadinimas	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo aukštis (m)	Našumas (l/min)	Slėgis (bar)	Prijungimai (BSP)	Žarna (ID) (mm)	IP Apsauga	Variklio galingumas (W)	Svoris (kg)
16409412	UP8-XC	12	4	10	1,5	10	4	3/8"	13	67	150	1,8
16409413	UP8-XC	24	2	5	1,5	10	4	3/8"	13	67	150	1,8

Gamintojas: [Marco](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.6
------------------------	-----


Įtampa, V	24
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.15
--------------------------	------

Electrical absorption

UP8-XC

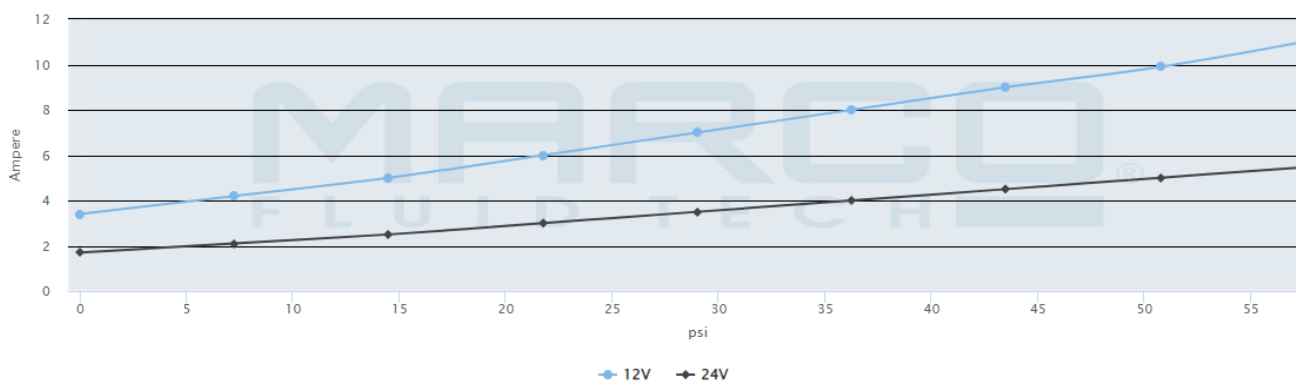

Flow rate

UP8-XC

