

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



XFP81E-VX.4-PE70/2-50EX400:10 SIURBLYS - 8566.07 €

APRAŠYMAS:

ABS XFP tipo panardinamieji nuotekų siurbLIAI yra geriausias pasirinkimas norint užtikrinti efektyvų ir patikimą siurbimą bet kurioje nuotekų siurblinėje. Panardinamieji nuotekų siurbLIAI, daugiausia montuojami tinklo siurblinėse, standartiškai komplektuojami su Premium Efficiency IE3 varikliais. ABS EffeX XFP panardinamieji siurbLIAI (nuo PE1 iki PE3) skirti pumpuoti: švarų vandenį, užterštą vandenį ir labai užterštas nuotekas, kuriose yra kietųjų dalelių, dumblo. Premium Efficiency IE3 variklis pagal IEC 60034-30, variklio izoliacijos klasė H. Standartiškai atsparus sprogimui, ATEX, FM ir CSA. Standartiškai variklis tinka šlapiam ir sausam įrengimui (PE1 ir PE2). PE3 turi galimybę įrengti vidinę uždaro ciklo aušinimo sistemą sausam montavimui. Standartiškai integruoti temperatūros ir drėgmės jutikliai. Standartinė hidraulika su Contrablock plus užtikrina aukštesnį lygį nuo užsikimšimo, užtikrinant didelį iki 75 mm laisvą kietųjų dalelių praėjimą. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Maksimalus našumas: 72.0 m³/h Maksimalus kėlimo aukštis: 26.5 m Siurblio tipas: XFP 81E VX 50HZ Serija: XFP PE1-PE3 Mentelių skaičius: 6 Laisvas praėjimas: 65 mm Išleidimo anga: DN80 Nominali įtampa: 400 V Nominali galia P2: 7.0 kW Polių skaičius: 2 Galios koeficientas: 0,83 Pradinė srovė: 106A Pradinis sukimo momentas: 65 Nm Izoliacijos klasė: H Darbaratis: Vortex Darbaračio dydis: 160 mm Dažnis: 50 Hz Nominalios apsukos: 2930 aps/min Efektyvumas: 90,4 % Nominali srovė: 13.5 A Vardinis sukimo momentas: 22.8 Nm Apsaugos laipsnis: IP68 Gamintojas: [ABS Sulzer](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	72
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	26.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	7
--------------------------	---


Pump performance curves

XFP 81E VX 50HZ

Curve number

Reference curve
XFP81E VX 50HZ

Density 998,3 kg/m ³	Viscosity 1,005 mm ² /s	Testnorm ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2	Discharge DN80	Frequency 50 Hz
Flow	Head	Rated power	Rated speed 2930 1/min	Date 25.02.2022
			Hydraulic efficiency	NPSH

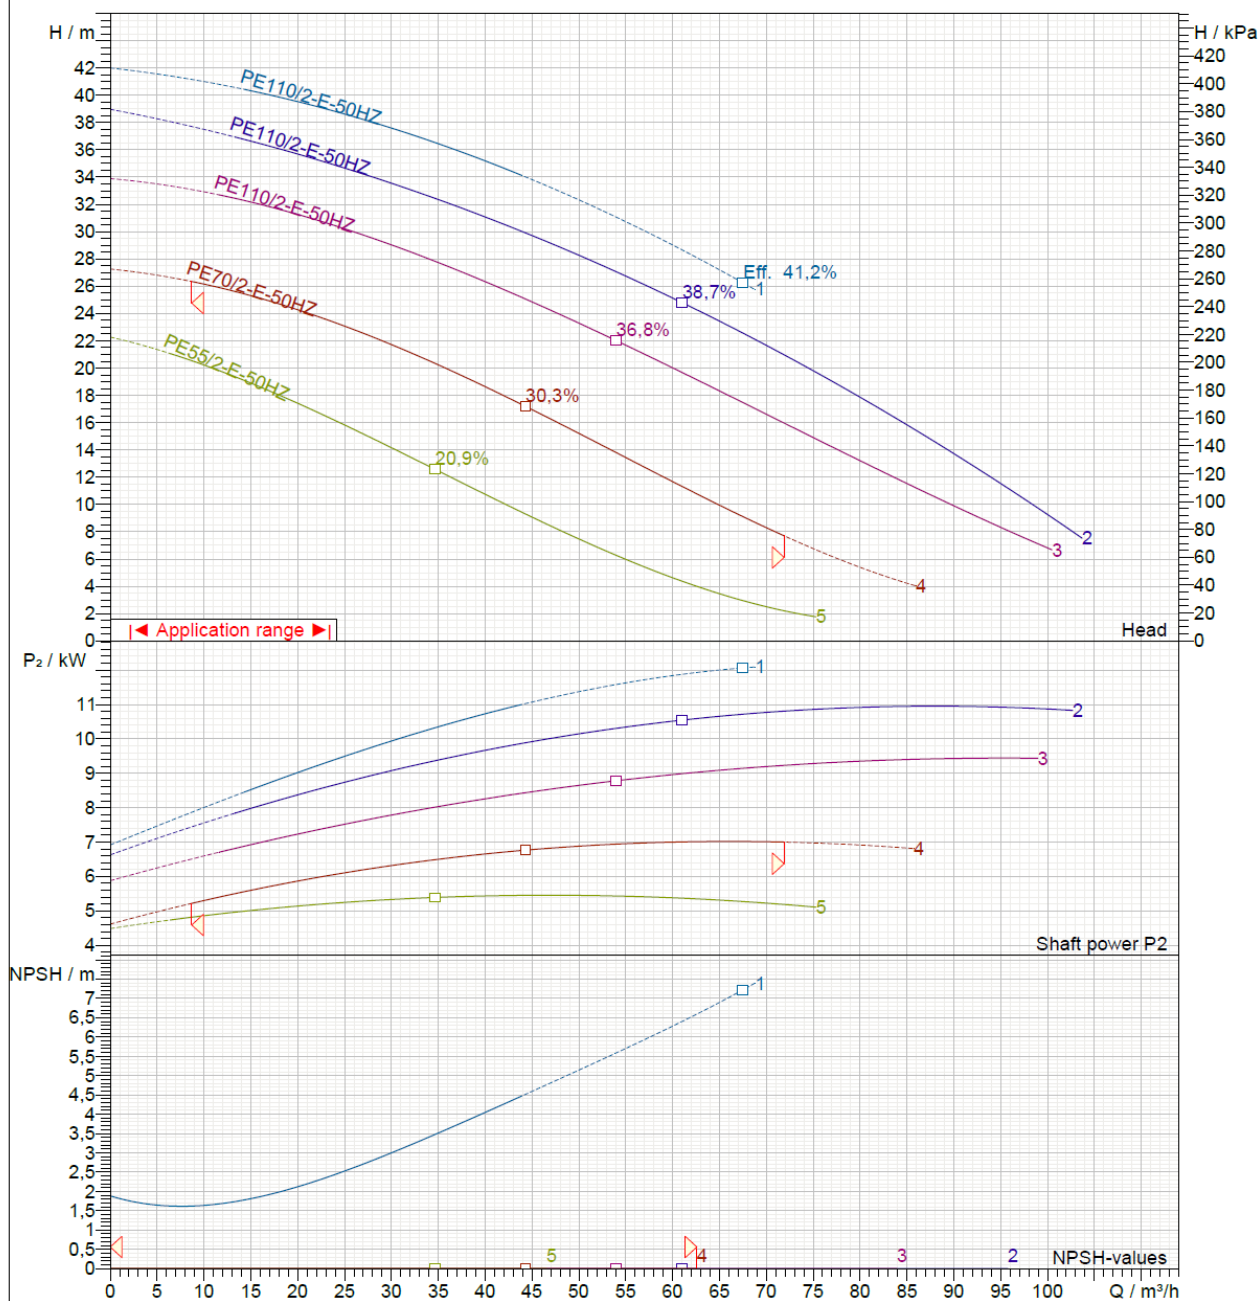

Impeller size 160 mm	N° of vanes 6	Impeller Vortex impeller	Solid size 65 mm	Revision
-------------------------	------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ABS reserves the right to change any data and dimensions without prior notice and can not be held responsible for the use of information contained in this software.

SPAIX® 4.0.2 - 09.01.2012 (Build 1008)