VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP35 SIURBLYS SU HIDRAULINE PAVARA - 3521.83 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

SP35 yra hidraulinis siurblys, skirtas švariems ir labai užterštiems skysčiams. Siurblio sparnuotė ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno. Siurblys užtikrina aukštą našumą dėka hidraulinės galios ir išskirtinio uždaro vieno kanalo sparnuotės tipo, kuri užtikrina labai aukštą efektyvumą, kai srautas yra iki 1600 l/min., kėlimo aukštis iki 50 metrų ir galimybė siurbti tankų arba labai purviną vandenį su kietomis iki 50 mm skersmens dalimis. SP35 idealiai tinka miesto tinklų, kai siurbiami labai tankūs skysčiaia, priežiūros darbams, apsaugai nuo potvynių civilinės saugos tarnybose ir kelių tiesimo darbuose. **YPATYBĖS** • Ypatingai tvirtas ir patikimas, reikalaujantis minimalios priežiūros, gali neribotą laiką veikti sausos eigos sąlygomis • Kad būtų galima apžiūrėti sparnuotę ir siurbimo kamerą, siurblio korpusą galima atidaryti per kelias minutes be specialių įrankių • Gali veikti prijungus prie mažų hidraulinio maitinimo agregatų arba naudojant mini ekskavatoriaus, traktoriaus, sunkvežimio ar kt. priemonių hidraulinę grandinę • Hidraulinis variklis su vienpusiu vožtuvu, kuris apsaugo nuo atsitiktinio alyvos nutekėjimo, jei prijungtas prie netinkamo hidraulinio prievado • Galima įsigyti su „Viton“ hidraulinių variklių sandarikliais, skirtais aukštos temperatūros skysčiams pumpuoti • Vieno kanalo sparnuotė (be mentelių) turi minimalų mechaninį poveikį pumpuojamam skysčiui, todėl ribojamas emulsijų ir putų susidarymas • Svarbi funkcija - išsiliejusių alyvų ir naftos

produktų išpumpavimas **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

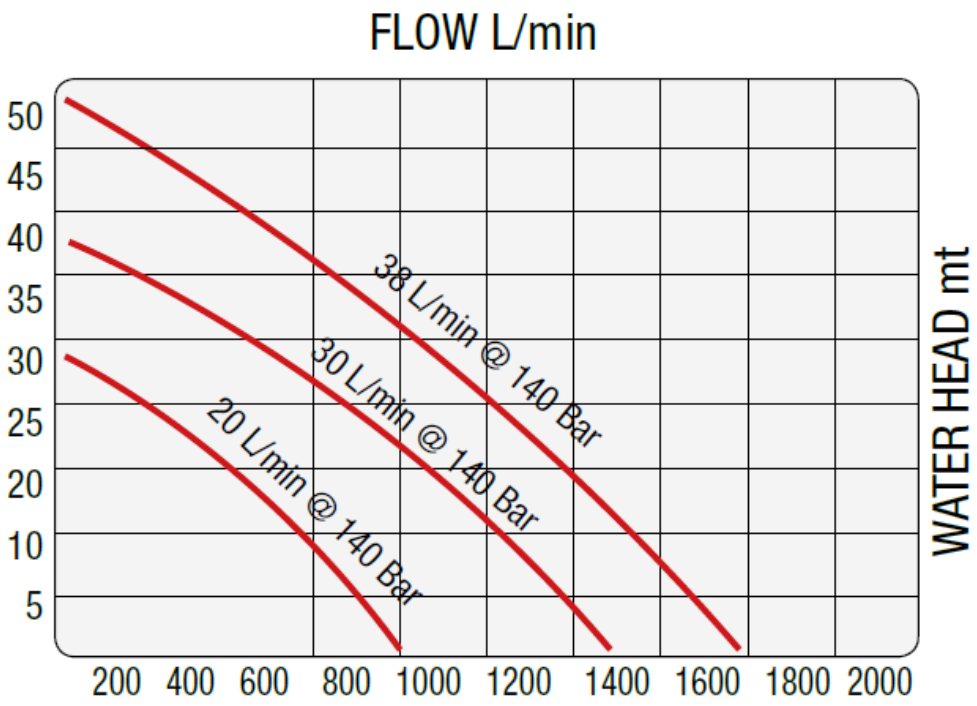
- Siurblio išvadas: 3″ “F”
- Matmenys: PxA: 350×370 mm
- Svoris: 17 kg
- Maksimalus našumas: 1600 l/min
- Maksimalus vandens kėlimo aukštis: 50 m
- Pumpuojamų kietųjų dalelių maksimalus dydis: iki 5 cm
- Darbo rato tipas: vienkanalis uždaro tipo
- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbinio rato medžiaga: nerūdijantis plienas
- Variklio reduktoriaus grupė: 2
- Alyvos debitas: 15 – 38 l/min
- Idealus alyvos debitas: 30 l/min
- Alyvos slėgis: 100 – 210 barų
- Maksimalus priešslėgis: 17 bar

Gamintojas: DOA

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	96

Maks. kėlimo aukštis (m.)	50


FLOW L/min
50
45
40
35
30
25
20
10
5
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
38 L/min @ 140 Bar
30 L/min @ 140 Bar
20 L/min @ 140 Bar
WATER HEAD mt