

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



COMPATTA PRO 50-2/220 T 400V SIURBLYS - 1173 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

COMPATTA PRO serijos panardinami nuotekų elektriniai siurbliai su Vortex tipo darbo ratu. **NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI** Panardinamas nuotekų siurblys skirtas siurbti švarų vandenį, nuotekas su kietomis dalelėmis. Idealus pasirinkimas nutekamojo vandens išsiurbimui iš fekalinių rezervuarų, rūsių, garažų ir kitų patalpų. Panaudojimas: buityje, pramonės ir žemės ūkio srityse, kur reikalingas didelis nuotekų pakėlimo aukštis. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [kW] 2,7 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 2,2
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 5,2
- Apvijų izoliacijos klasė F

[Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [m³/h] 42,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 17,6
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m³] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Pajungimas: G2" (50mm)
- Svoris [kg] 25,0

Gamintojas: [DRENO, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	42
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	17.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.7
--------------------------	-----

H [m]

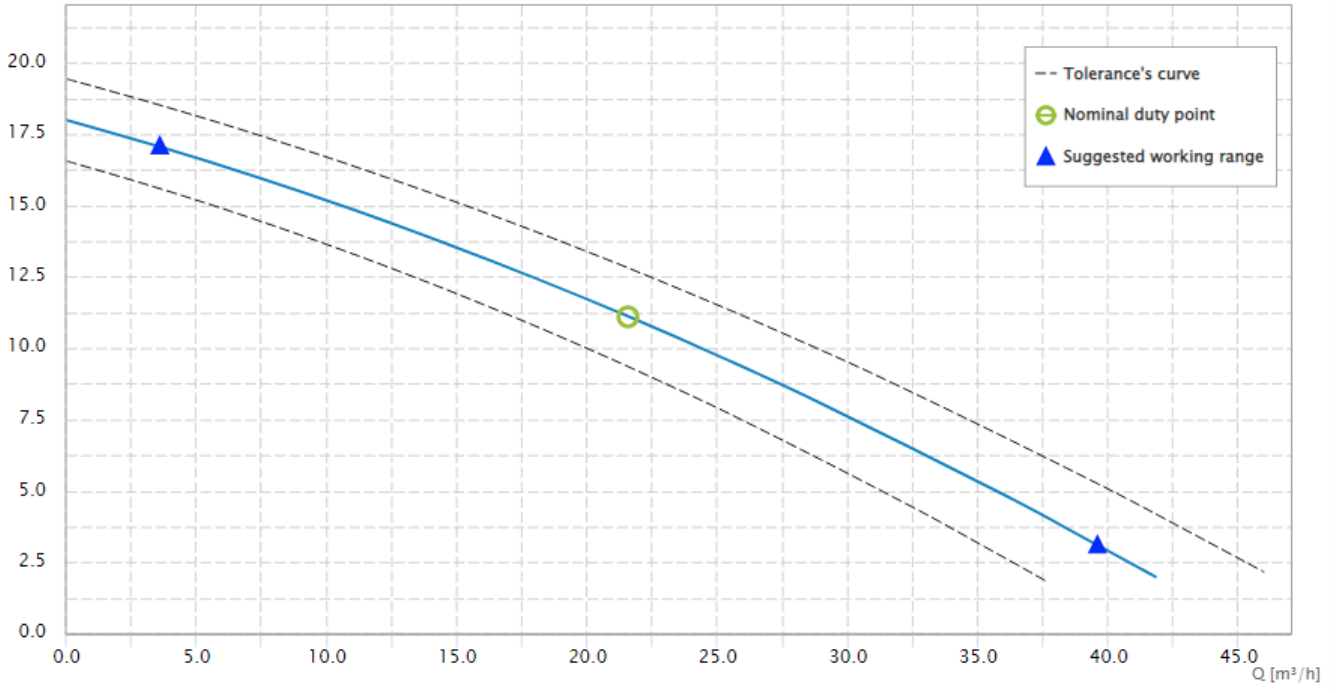

P [kW]

