

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-15 (G60) SIC/CE/VIT/SS304 - 25.2 €


Gamintojas



APRAŠYMAS:

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. **TECHNINIAI DUOMENYS**


- TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2)
- Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC)
- Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC)
- Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON)
- Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316)
- Slėgis: ≤1,2 MPa
- Greitis: ≤10 m/s
- Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C



Išorinis matavimas	T1000				
	L	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄
10	8	170	160	200	140
15	10	210	200	250	180
20	12	250	240	290	220
25	14	290	280	330	260
30	16	330	320	370	300
35	18	370	360	410	340
40	20	410	400	450	380
45	22	450	440	490	420
50	24	490	480	530	460
55	26	530	520	570	500
60	28	570	560	610	540
65	30	610	600	650	580
70	32	650	640	690	620
75	34	690	680	730	660
80	36	730	720	770	700
85	38	770	760	810	740
90	40	810	800	850	780
95	42	850	840	890	820
100	44	890	880	930	860
105	46	930	920	970	900
110	48	970	960	1010	940
115	50	1010	1000	1050	980
120	52	1050	1040	1090	1020
125	54	1090	1080	1130	1060
130	56	1130	1120	1170	1100
135	58	1170	1160	1210	1140
140	60	1210	1200	1250	1180
145	62	1250	1240	1290	1220
150	64	1290	1280	1330	1260
155	66	1330	1320	1370	1300
160	68	1370	1360	1410	1340
165	70	1410	1400	1450	1380
170	72	1450	1440	1490	1420
175	74	1490	1480	1530	1460
180	76	1530	1520	1570	1500
185	78	1570	1560	1610	1540
190	80	1610	1600	1650	1580
195	82	1650	1640	1690	1620
200	84	1690	1680	1730	1660
205	86	1730	1720	1770	1700
210	88	1770	1760	1810	1740
215	90	1810	1800	1850	1780
220	92	1850	1840	1890	1820
225	94	1890	1880	1930	1860
230	96	1930	1920	1970	1900
235	98	1970	1960	2010	1940
240	100	2010	2000	2050	1980

Gamintojas: [TRISUN](http://www.trisun.com) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

静环 Stationary Seats

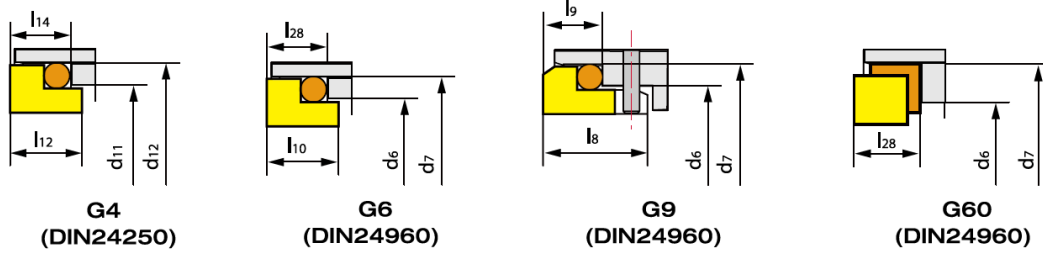

Seal size d(mm)	d ₂	d ₃	d _{st}	d ₆	d ₇	G4				G9		G6/G60	
						d ₁₁	d ₁₂	l ₁₂	l ₁₄	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₂₈
8	17.5	19.0	23	\	\	\	18.2	\	5.0	\	\	\	\
10	20.5	22.5	24	17	21.0	15.5	19.2	7.5	6.6	17.5	10.0	7.5	6.6
12	22.5	25.0	26	19	23.0	17.5	21.6	6.5	5.6	17.5	10.0	7.5	6.6
14	26.5	28.5	30	21	25.0	20.5	24.6	6.5	5.6	17.5	10.0	7.5	6.6
15	26.5	28.5	30	\	\	20.5	24.6	7.5	6.6	\	\	\	\
16	26.5	28.5	30	23	27.0	22.0	28.0	8.5	7.5	17.5	10.0	7.5	6.6
18	29.0	32.0	33	27	33.0	24.0	30.0	9.0	8.0	19.5	11.5	8.5	7.5
19	33.0	37.0	38	\	\	29.5	35.0	\	\	\	\	\	\
20	33.0	37.0	38	29	35.0	29.5	35.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
22	33.0	37.0	38	31	37.0	29.5	35.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
24	38.0	42.5	44	33	39.0	32.0	38.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
25	38.0	42.5	44	34	40.0	32.0	38.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
28	44.0	49.0	50	37	43.0	36.0	42.0	10.0	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5
30	44.0	49.0	50	39	45.0	39.2	45.0	11.5	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
32	46.0	53.5	55	42	48.0	42.2	48.0	11.5	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
33	46.0	53.5	55	42	48.0	44.2	50.0	12.0	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
35	50.0	57.0	59	44	50.0	46.2	52.0	12.0	11.0	19.5	11.5	8.5	7.5
38	53.0	59.0	61	49	56.0	49.2	55.0	11.3	10.3	22.0	14.0	10.0	9.0
40	55.0	62.0	64	51	58.0	52.2	58.0	11.8	10.8	22.0	14.0	10.0	9.0
42	58.0	65.5	67	\	\	53.3	62.0	13.2	12.0	\	\	\	\
43	58.0	65.5	67	54	61.0	53.3	62.0	13.2	12.0	22.0	14.0	10.0	9.0
45	60.0	68.0	70	56	63.0	55.3	64.0	12.8	11.6	22.0	14.0	10.0	9.0
48	63.0	70.5	74	59	66.0	59.7	68.4	12.8	11.6	22.0	14.0	10.0	9.0
50	65.0	74.0	77	62	70.0	60.8	69.3	12.8	11.6	23.0	15.0	10.5	9.5
53	70.0	78.5	81	65	73.0	63.8	72.3	13.5	12.3	23.0	15.0	12.0	11.0
55	72.0	81.0	83	67	75.0	66.5	75.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
58	75.0	85.5	88	70	78.0	69.5	78.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
60	79.0	88.5	91	72	80.0	71.5	80.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
65	84.0	93.5	96	77	85.0	76.5	85.4	14.2	13.0	23.0	15.0	12.0	11.0
68	88.0	96.5	100	81	90.0	82.7	91.5	14.9	13.7	26.0	18.0	12.5	11.3
70	90.0	99.5	103	83	92.0	83.0	92.0	14.2	13.0	26.0	18.0	12.5	11.3
75	95.0	107.0	110	88	97.0	90.2	99.0	15.2	14.0	26.0	18.0	12.5	11.3
80	100.0	112.0	116	95	105.0	95.2	104.0	16.2	15.0	26.2	18.2	13.0	12.0
85	107.0	120.0	124	100	110.0	100.2	109.0	16.0	14.8	26.2	18.2	15.0	14.0
90	114.0	127.0	131	105	115.0	105.2	114.0	16.0	14.8	26.2	18.2	15.0	14.0
95	119.0	132.0	136	110	120.0	111.6	120.3	17.0	15.8	27.2	19.2	15.0	14.0
100	124.0	137.0	140	115	125.0	114.5	123.3	17.0	15.8	27.2	19.2	15.0	14.0