
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

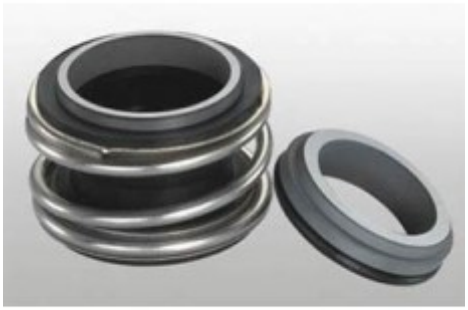


MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-28 (G60) SIC/CE/VIT/SUS304 - 63 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. **TECHNINIAI DUOMENYS**

- TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2)
- Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC)
- Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC)
- Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON)
- Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316)
- Slėgis: ≤1,2 MPa
- Greitis: ≤10 m/s
- Temperatūra: -20 ℃ ~ + 120 ℃

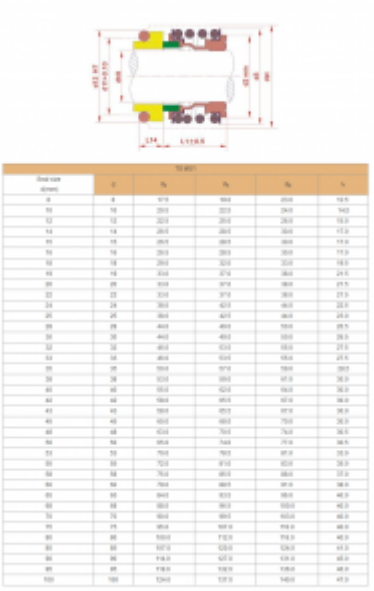


Gamintojas: TRISUN Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:


静环Stationary Seats




台环G4/G6




平环G60




G4
(DIN24250)



G6
(DIN24960)



G9
(DIN24960)



G60
(DIN24960)

Seal size d(mm)	d_2	d_3	d_{st}	d_6	d_7	G4				G9		G6/G60	
						d_{11}	d_{12}	l_{12}	l_{14}	l_8	l_9	l_{10}	l_{28}
8	17.5	19.0	23	\	\	\	18.2	\	5.0	\	\	\	\
10	20.5	22.5	24	17	21.0	15.5	19.2	7.5	6.6	17.5	10.0	7.5	6.6
12	22.5	25.0	26	19	23.0	17.5	21.6	6.5	5.6	17.5	10.0	7.5	6.6
14	26.5	28.5	30	21	25.0	20.5	24.6	6.5	5.6	17.5	10.0	7.5	6.6
15	26.5	28.5	30	\	\	20.5	24.6	7.5	6.6	\	\	\	\
16	26.5	28.5	30	23	27.0	22.0	28.0	8.5	7.5	17.5	10.0	7.5	6.6
18	29.0	32.0	33	27	33.0	24.0	30.0	9.0	8.0	19.5	11.5	8.5	7.5
19	33.0	37.0	38	\	\	29.5	35.0	\	\	\	\	\	\
20	33.0	37.0	38	29	35.0	29.5	35.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
22	33.0	37.0	38	31	37.0	29.5	35.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
24	38.0	42.5	44	33	39.0	32.0	38.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
25	38.0	42.5	44	34	40.0	32.0	38.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
28	44.0	49.0	50	37	43.0	36.0	42.0	10.0	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5
30	44.0	49.0	50	39	45.0	39.2	45.0	11.5	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
32	46.0	53.5	55	42	48.0	42.2	48.0	11.5	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
33	46.0	53.5	55	42	48.0	44.2	50.0	12.0	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
35	50.0	57.0	59	44	50.0	46.2	52.0	12.0	11.0	19.5	11.5	8.5	7.5
38	53.0	59.0	61	49	56.0	49.2	55.0	11.3	10.3	22.0	14.0	10.0	9.0
40	55.0	62.0	64	51	58.0	52.2	58.0	11.8	10.8	22.0	14.0	10.0	9.0
42	58.0	65.5	67	\	\	53.3	62.0	13.2	12.0	\	\	\	\
43	58.0	65.5	67	54	61.0	53.3	62.0	13.2	12.0	22.0	14.0	10.0	9.0
45	60.0	68.0	70	56	63.0	55.3	64.0	12.8	11.6	22.0	14.0	10.0	9.0
48	63.0	70.5	74	59	66.0	59.7	68.4	12.8	11.6	22.0	14.0	10.0	9.0
50	65.0	74.0	77	62	70.0	60.8	69.3	12.8	11.6	23.0	15.0	10.5	9.5
53	70.0	78.5	81	65	73.0	63.8	72.3	13.5	12.3	23.0	15.0	12.0	11.0
55	72.0	81.0	83	67	75.0	66.5	75.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
58	75.0	85.5	88	70	78.0	69.5	78.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
60	79.0	88.5	91	72	80.0	71.5	80.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
65	84.0	93.5	96	77	85.0	76.5	85.4	14.2	13.0	23.0	15.0	12.0	11.0
68	88.0	96.5	100	81	90.0	82.7	91.5	14.9	13.7	26.0	18.0	12.5	11.3
70	90.0	99.5	103	83	92.0	83.0	92.0	14.2	13.0	26.0	18.0	12.5	11.3
75	95.0	107.0	110	88	97.0	90.2	99.0	15.2	14.0	26.0	18.0	12.5	11.3
80	100.0	112.0	116	95	105.0	95.2	104.0	16.2	15.0	26.2	18.2	13.0	12.0
85	107.0	120.0	124	100	110.0	100.2	109.0	16.0	14.8	26.2	18.2	15.0	14.0
90	114.0	127.0	131	105	115.0	105.2	114.0	16.0	14.8	26.2	18.2	15.0	14.0
95	119.0	132.0	136	110	120.0	111.6	120.3	17.0	15.8	27.2	19.2	15.0	14.0
100	124.0	137.0	140	115	125.0	114.5	123.3	17.0	15.8	27.2	19.2	15.0	14.0