

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-40 (G4) SIC/SIC/VIT/SS304 - 101.77 €

Gamintojas




APRAŠYMAS:

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. **TECHNINIAI**

DUOMENYS


- TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2)
- Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC)
- Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC)
- Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON)
- Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316)
- Slėgis: ≤1,2 MPa
- Greitis: ≤10 m/s
- Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C



Išmatavimai mm	1000				
	L	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
10	8	170	160	160	160
10	16	200	200	200	200
12	12	200	200	200	200
14	14	200	200	200	200
16	16	200	200	200	200
18	18	200	200	200	200
20	20	200	200	200	200
22	22	200	200	200	200
24	24	200	200	200	200
26	26	200	200	200	200
28	28	200	200	200	200
30	30	200	200	200	200
32	32	200	200	200	200
34	34	200	200	200	200
36	36	200	200	200	200
38	38	200	200	200	200
40	40	200	200	200	200
42	42	200	200	200	200
44	44	200	200	200	200
46	46	200	200	200	200
48	48	200	200	200	200
50	50	200	200	200	200
52	52	200	200	200	200
54	54	200	200	200	200
56	56	200	200	200	200
58	58	200	200	200	200
60	60	200	200	200	200
62	62	200	200	200	200
64	64	200	200	200	200
66	66	200	200	200	200
68	68	200	200	200	200
70	70	200	200	200	200
72	72	200	200	200	200
74	74	200	200	200	200
76	76	200	200	200	200
78	78	200	200	200	200
80	80	200	200	200	200
82	82	200	200	200	200
84	84	200	200	200	200
86	86	200	200	200	200
88	88	200	200	200	200
90	90	200	200	200	200
92	92	200	200	200	200
94	94	200	200	200	200
96	96	200	200	200	200
98	98	200	200	200	200
100	100	200	200	200	200

Gamintojas: [TRISUN](#) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

静环 Stationary Seats

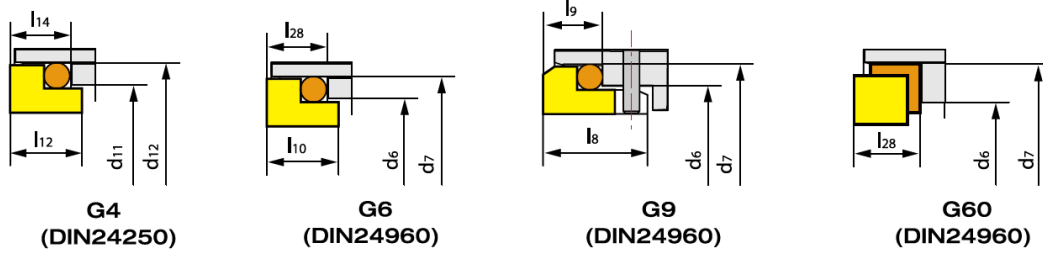

Seal size d(mm)	d ₂	d ₃	d _{st}	d ₆	d ₇	G4				G9		G6/G60	
						d ₁₁	d ₁₂	l ₁₂	l ₁₄	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₂₈
8	17.5	19.0	23	\	\	\	18.2	\	5.0	\	\	\	\
10	20.5	22.5	24	17	21.0	15.5	19.2	7.5	6.6	17.5	10.0	7.5	6.6
12	22.5	25.0	26	19	23.0	17.5	21.6	6.5	5.6	17.5	10.0	7.5	6.6
14	26.5	28.5	30	21	25.0	20.5	24.6	6.5	5.6	17.5	10.0	7.5	6.6
15	26.5	28.5	30	\	\	20.5	24.6	7.5	6.6	\	\	\	\
16	26.5	28.5	30	23	27.0	22.0	28.0	8.5	7.5	17.5	10.0	7.5	6.6
18	29.0	32.0	33	27	33.0	24.0	30.0	9.0	8.0	19.5	11.5	8.5	7.5
19	33.0	37.0	38	\	\	29.5	35.0	\	\	\	\	\	\
20	33.0	37.0	38	29	35.0	29.5	35.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
22	33.0	37.0	38	31	37.0	29.5	35.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
24	38.0	42.5	44	33	39.0	32.0	38.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
25	38.0	42.5	44	34	40.0	32.0	38.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
28	44.0	49.0	50	37	43.0	36.0	42.0	10.0	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5
30	44.0	49.0	50	39	45.0	39.2	45.0	11.5	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
32	46.0	53.5	55	42	48.0	42.2	48.0	11.5	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
33	46.0	53.5	55	42	48.0	44.2	50.0	12.0	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
35	50.0	57.0	59	44	50.0	46.2	52.0	12.0	11.0	19.5	11.5	8.5	7.5
38	53.0	59.0	61	49	56.0	49.2	55.0	11.3	10.3	22.0	14.0	10.0	9.0
40	55.0	62.0	64	51	58.0	52.2	58.0	11.8	10.8	22.0	14.0	10.0	9.0
42	58.0	65.5	67	\	\	53.3	62.0	13.2	12.0	\	\	\	\
43	58.0	65.5	67	54	61.0	53.3	62.0	13.2	12.0	22.0	14.0	10.0	9.0
45	60.0	68.0	70	56	63.0	55.3	64.0	12.8	11.6	22.0	14.0	10.0	9.0
48	63.0	70.5	74	59	66.0	59.7	68.4	12.8	11.6	22.0	14.0	10.0	9.0
50	65.0	74.0	77	62	70.0	60.8	69.3	12.8	11.6	23.0	15.0	10.5	9.5
53	70.0	78.5	81	65	73.0	63.8	72.3	13.5	12.3	23.0	15.0	12.0	11.0
55	72.0	81.0	83	67	75.0	66.5	75.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
58	75.0	85.5	88	70	78.0	69.5	78.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
60	79.0	88.5	91	72	80.0	71.5	80.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
65	84.0	93.5	96	77	85.0	76.5	85.4	14.2	13.0	23.0	15.0	12.0	11.0
68	88.0	96.5	100	81	90.0	82.7	91.5	14.9	13.7	26.0	18.0	12.5	11.3
70	90.0	99.5	103	83	92.0	83.0	92.0	14.2	13.0	26.0	18.0	12.5	11.3
75	95.0	107.0	110	88	97.0	90.2	99.0	15.2	14.0	26.0	18.0	12.5	11.3
80	100.0	112.0	116	95	105.0	95.2	104.0	16.2	15.0	26.2	18.2	13.0	12.0
85	107.0	120.0	124	100	110.0	100.2	109.0	16.0	14.8	26.2	18.2	15.0	14.0
90	114.0	127.0	131	105	115.0	105.2	114.0	16.0	14.8	26.2	18.2	15.0	14.0
95	119.0	132.0	136	110	120.0	111.6	120.3	17.0	15.8	27.2	19.2	15.0	14.0
100	124.0	137.0	140	115	125.0	114.5	123.3	17.0	15.8	27.2	19.2	15.0	14.0