VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UNILIFT KP350-AV-1 1×220-240V SIURBLYS - 1147.69 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

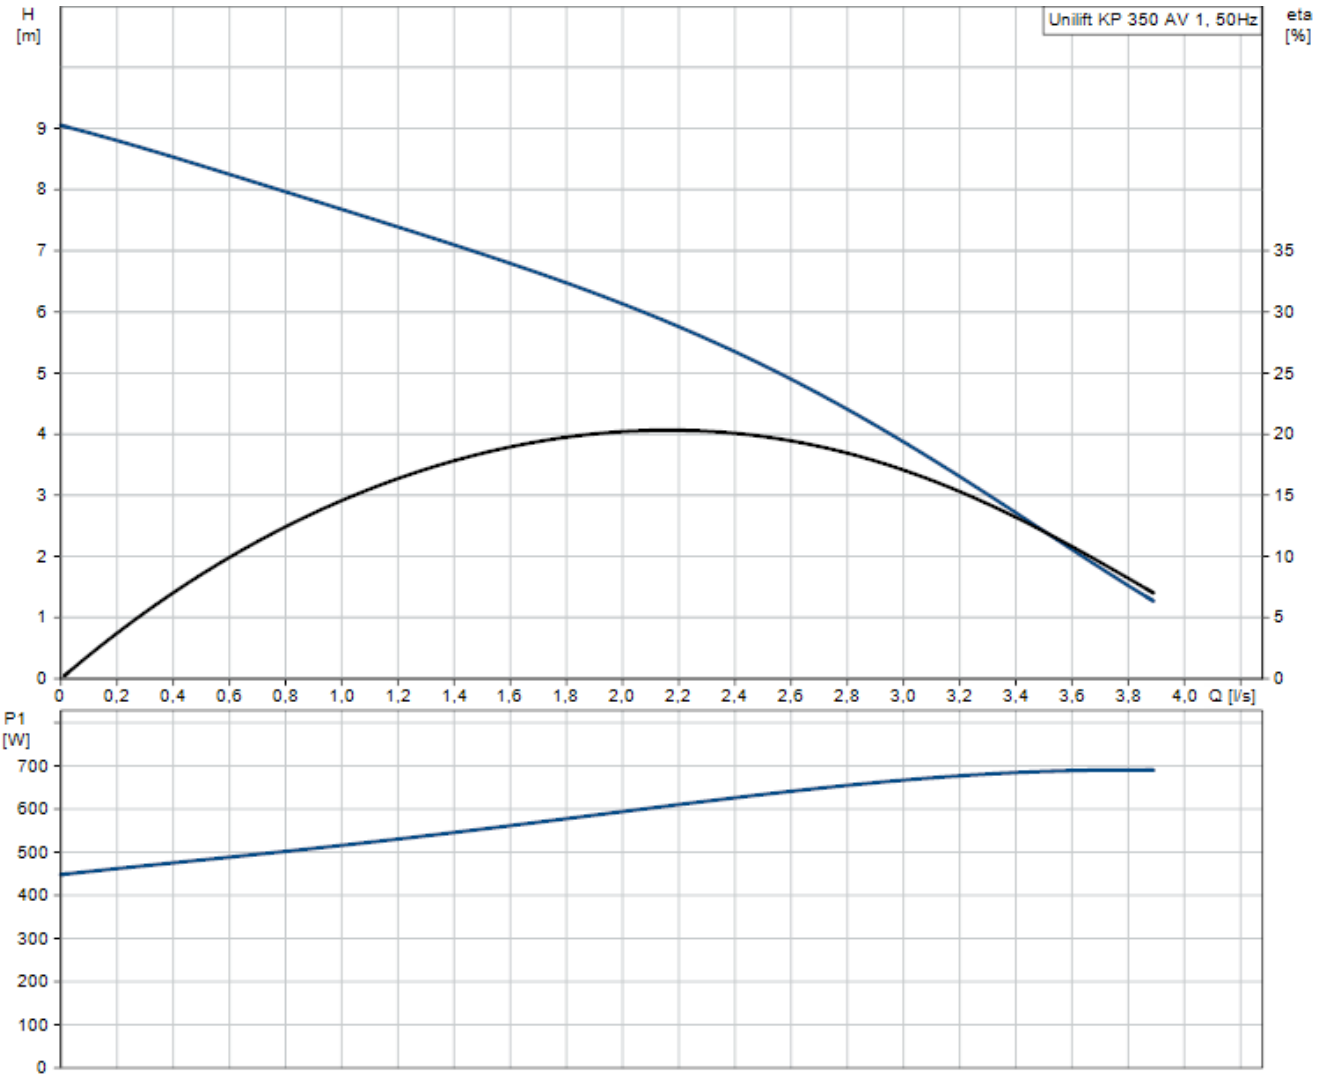
SIURBLIO YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Unilift KP 350 AV 1 Panardinamasis drenažo siurblys. Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. hermetiško rotoriaus F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą ir kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 5 m maitinimo kabeliu ir automatiškai siurblį paleidžiančiu ir sustabdančiu vertikaliu lygio davikliu. Darbaratis yra pusiau atviro tipo, praleidžia 10 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį, sudarytą iš dviejų manžetų, tarp kurių yra tepalas. Išorinis siurblio korpusas užtikrina nuolatinį variklio aušinimą siurbiamu skysčiu. Rotoriaus velenas sukasi dviejuose jokios priežiūros nereikalaujančiuose angliniuose guoliuose, kuriuos aušina siurbiamas skystis. Variklis yra užpildytas netoksišku variklio skysčiu. **SPECIFIKACIJOS** Produkto pavadinimas Unilift KP 350 AV 1 Produkto Nr. 013N1400 EAN numeris 5700393433236

- Techniniai duomenys Maks. debitas 3.89 l/s Maks. slėgio aukštis 9 m Maksimalus dalelių dydis 10 mm Modelis A
- Medžiagos Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas Siurblio korpusas DIN W.-Nr. 1.4301 Siurblio korpusas AISI 304 Darbaratis Nerūdijantis plienas Darbaratis DIN W.-Nr. 1.4031 Darbaratis AISI 304
- Įrengimas Siurblio išvadas Rp 1 1/4 Maksimalus panardinimo gylis 2 m
- Skystis Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 50 °C Tankis 998.2 kg/m³
- Elektrotechniniai duomenys Naudojama galia - P1 700 W Elektros tinklo dažnis 50 Hz Nominali įtampa 1 x 220-240 V Nominali srovė 3.2 A Darbinis kondensatorius 10 µF/400 V Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85) F Variklio apsauga KONTAKTAS Šiluminė apsauga vidinė Kabelio ilgis 5 m Kabelio kištuko tipas SCHUKO
- Valdikliai Lygio jungiklis vertikalus lygio jungiklis
- Kita Neto masė 7.5 kg Bendra masė 8 kg Transportavimo tūris 0.013 m³

Gamintojas: Grundfos Video: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=hDqAHmr_dy8[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	14
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	9
Variklio galingumas (kW)	0.7


Unilift KP 350 AV 1, 50Hz
H
[m]
eta
[%]
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
35
30
25
20
15
10
5
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
Q [l/s]
P1
[W]
700
600
500
400
300
200
100
0