

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## ECOCIRC 25-6/180 SIURBLYS - 139.32 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### TECHNINIAI DUOMENYS

- Maksimalus pakėlimas: 6 m
- Maksimalus našumas: 3,2 m<sup>3</sup>/h
- Montažinis ilgis: 180 mm
- Jungties dydis: R1¼ F

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3.2
-------------------------------------	-----



Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)

0.042

## Ecocirc...6/ SERIES SINGLE-PHASE OPERATING CHARACTERISTICS

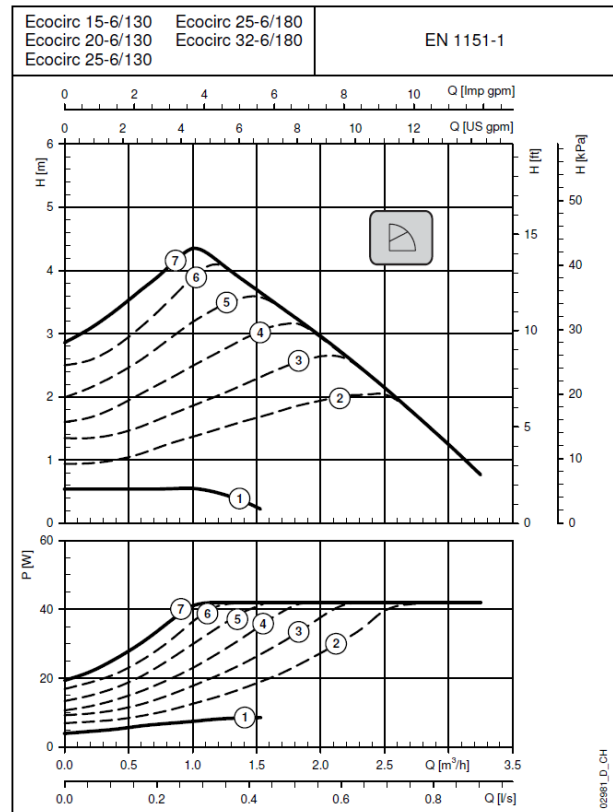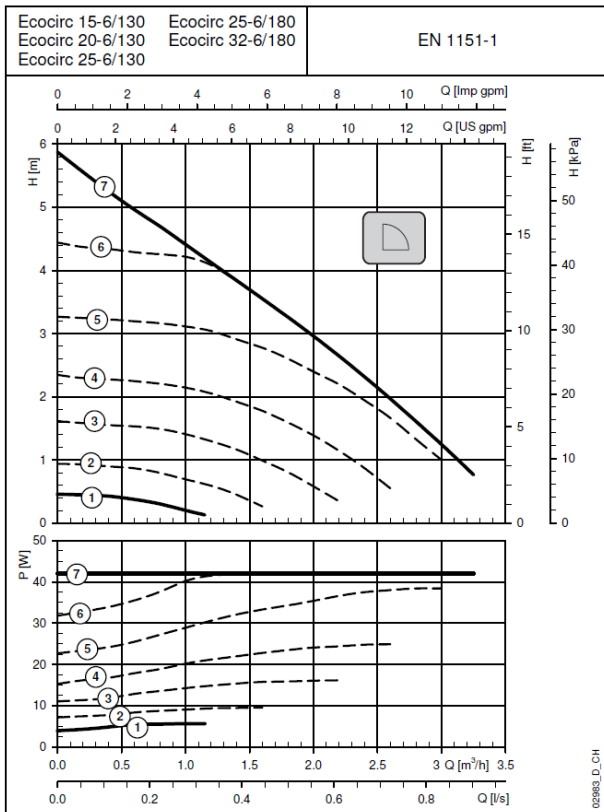

These performances are valid for liquids with density  $\rho = 1.0 \text{ Kg/dm}^3$  and kinematic viscosity  $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$ .  
Pump operates steplessly. Lines correspond to knob settings and are for reference only.

### HYDRAULIC PERFORMANCE TABLE (CONSTANT SPEED)

PUMP TYPE	EEI	POWER ABSORBED		SPEED	Q = DELIVERY											
					H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER											
					l/s 0	0,06	0,11	0,17	0,22	0,31	0,44	0,56	0,69	0,89		
230V 50Hz		MIN	MAX		m³/h 0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,6	2,0	2,5	3,2		
Ecocirc 15-6/130	$\leq 0,26^*$	4	42	min	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,1						
Ecocirc 20-6/130	$\leq 0,23$															
Ecocirc 25-6/130	$\leq 0,23$															
Ecocirc 25-6/180	$\leq 0,23$					max	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7	4,3	3,6	3,0	2,1	0,9
Ecocirc 32-6/180	$\leq 0,23$															

Performances according to standards EN 1151-1

\* ErP ready 2013

ecocirc6-c-50-en\_a\_th

### (PROPORTIONAL PRESSURE)

PUMP TYPE	EEI	POWER ABSORBED		CURRENT ABSORBED		SPEED	Q = DELIVERY											
							H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER											
							l/s 0	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83		
230V 50Hz		MIN	MAX	MIN	MAX		m³/h 0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0		
Ecocirc 15-6/130	$\leq 0,26^*$	4	42	0,09	0,47	min	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,25					
Ecocirc 20-6/130	$\leq 0,23$																	
Ecocirc 25-6/130	$\leq 0,23$																	
Ecocirc 25-6/180	$\leq 0,23$							max	2,86	3,09	3,38	3,70	4,05	4,38	3,70	2,95	2,15	1,25
Ecocirc 32-6/180	$\leq 0,23$																	

Performances according to standards EN 1151-1

\* ErP ready 2013

ecocirc6-p-50-en\_a\_th

"The benchmark for most efficient circulators is  $EEI \leq 0,20$ ."