

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



QUICKPAK-1.1-230V-60Hz-1.4KW-1.5HP-4" - 1740 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

FRANKLIN ELECTRIC pastovaus slėgio sistema susidedanti iš panardinamo giluminio siurblio gręžiniui ir "SubDrive" dažnio keitiklio. „Franklin Electric SubDrive QuickPAK“ yra „viskas viename“ paketas, kuriam suteikiama išplėstinė siurblio, variklio ir pavaros garantija. „SubDrive QuickPAK“ apima: „turbiną, variklį "SubDrive" kintamo dažnio valdiklį. Savybės: „SubDrive QuickPAK“ yra populiarus „Franklin“ sistemos sprendimas. Paketas skirtas supaprastinti pastovaus slėgio sistemos montavimą. Variklis, siurblys ir pavara vienoje pakuotėje. Pasirinkimas pagrįstas srautu ir bendru dinaminiu aukščiu. Išplėstinė garantija suteikiama „QuickPAK“ komponentams. Minkšto paleidimo funkcija apsaugo nuo vandens hidraulinio smūgių ir prailgina variklio tarnavimo laiką. Darbui su mažais ar dideliais slėgio rezervuarais, net veikia su esama „tankSmart Reset®“ technologija leidžia gręžinyje atsistatyti vandens lygiui prieš paleidžiant siurblių pakartotinai. Puikus radijo dažnių trikdžių ekranas. Mažesnis išsiplėtimo indas sutaupo erdvės. „SubDrive QuickPAK“ apima:

- Lanksčius energijos įėjimus, turinčius vienfazę įvesties galią su trijų fazių variklio, naudojant 1,1-2,2 kW galios variklius
- Naudojimo sritys:
- Gyvenamųjų namų vandens sistemos
- Geoterminės sistemos
- Pastovaus vandens slėgio palaikymo sistemos

- Galimybė siurbti iš cisternų ar rezervuarų

Įmontuotos diagnostikos ir apsaugos sistemos: "SubDrive QuickPAK" gaminiuose yra diagnostikos funkcijos ir įmontuota apsauga nuo potencialiai kenksmingų sąlygų:

- Viršįtampio
- Viršsrovio
- Atblokuotas siurblys
- Trumpas jungimas
- Termoapsauga

QuickPAK Modelių kodai

Modelio kodas	Tipas	Našumas l/min
308 714 621	60SDQP-1.1 kW-N1	60

SubDrive QuickPAK komponentų kodai

SUBDRIVE keitiklis		TURBINA				VARIKLIS		
SD	Kodas	kW	Outlet Size [mm]	l/min	Korpusas	Darbo ratai	Kodas	kW Kodas
SD75-N1	587 020 3380	0.55	32	60	SS	Noryl	938 715 07	1.1 234 714 1621L
SD100-N1	587 020 4100	0.75	32	60	SS	Noryl	938 715 10	1.5 234 715 1621L
SD150-N1	587 020 4150	1.1	32	60	SS	Noryl	938 715 15	2.2 234 716 2521L


Gamintojas: [FRANKLIN ELECTRIC](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	8
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	118
Variklio galingumas (kW)	1.1

60SDQP-1.1 kW

SD75, 60 l/min - 0,55 kW Pump End, 1.1 kW Motor

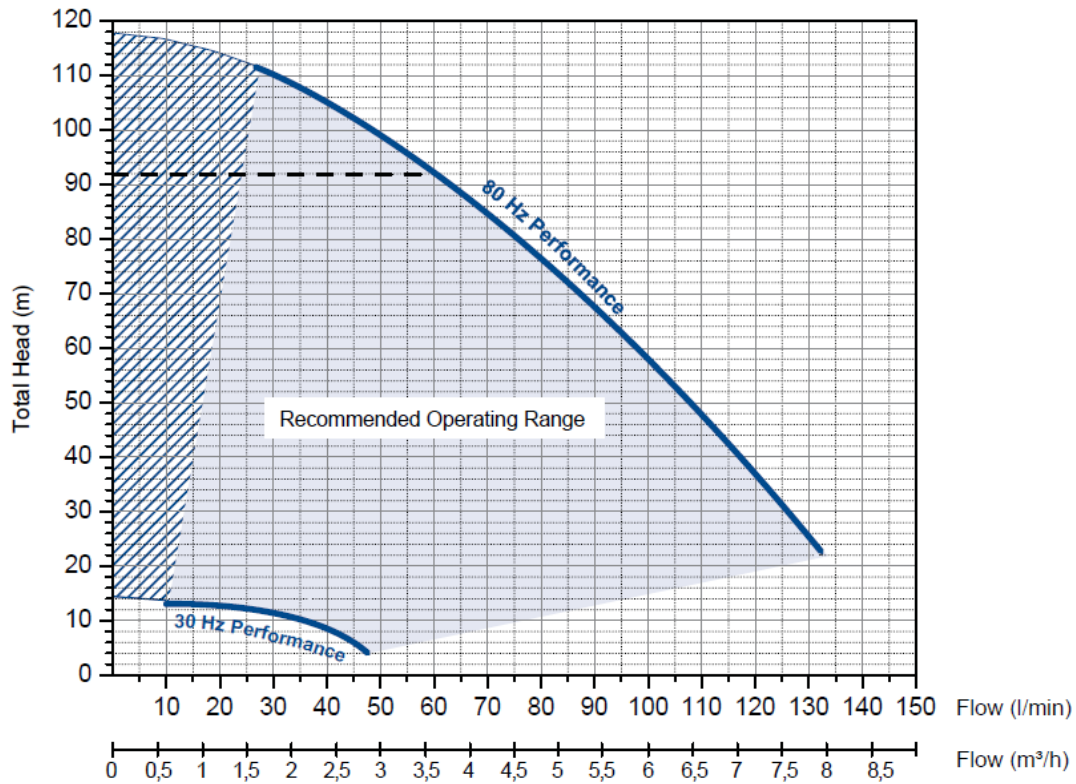

kW	kg/cm ² (metres)	Depth to Pumping Water Level, or Lift, in Metres												
		5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	60.0	80.0	100.0
1.1	0 (0)					130	125	121	116	112	107	97	75	49
	0.5 (5)				130	125	121	116	112	107	102	92	70	41
	1 (10)			130	125	121	116	112	107	102	97	87	63	31
	2 (20)	130	125	121	116	112	107	102	97	92	87	75	49	
	3 (30)	121	116	112	107	102	97	92	87	81	75	63	31	
	4 (40)	112	107	102	97	92	87	81	75	70	63	49		
	5 (50)	102	97	92	87	81	75	70	63	57	49	31		
	6 (60)	92	87	81	75	70	63	57	49	41	31			
7 (70)	81	75	69	63	57	49	41	31						
Shut-off kg/cm ²		11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	4	2

Shut-off 117 m