

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **QUICKPAK-1.5-230V-60Hz-1.8KW-2HP-4" - 2813.77 €**

**Gamintojas**

---



**Franklin Electric**

### **APRAŠYMAS:**

---

FRANKLIN ELECTRIC pastovaus slėgio sistema susidedanti iš panardinamo giluminio siurblio gręžiniui ir "SubDrive" dažnio keitiklio. „Franklin Electric SubDrive QuickPAK“ yra „viskas viename“ paketas, kuriam suteikiama išplėstinė siurblio, variklio ir pavaros garantija. „SubDrive QuickPAK“ apima: „turbiną, variklį "SubDrive" kintamo dažnio valdiklį. Savybės: „SubDrive QuickPAK“ yra populiarus „Franklin“ sistemos sprendimas. Paketas skirtas supaprastinti pastovaus slėgio sistemos montavimą. Variklis, siurblys ir pavara vienoje pakuotėje. Pasirinkimas pagrįstas srautu ir bendru dinaminiu aukščiu. Išplėstinė garantija suteikiama „QuickPAK“ komponentams . Minkšto paleidimo funkcija apsaugo nuo vandens hidraulinio smūgių ir prailgina variklio tarnavimo laiką. Darbui su mažais ar dideliais slėgio rezervuarais, net veikia su esama „tankSmart Reset®“ technologija leidžia gręžinyje atsistatyti vandens lygiui prieš paleidžiant siurblių pakartotinai. Puikus radijo dažnių trikdžių ekranas. Mažesnis išsiplėtimo indas sutaupo erdvės. „SubDrive QuickPAK“ apima:

- Lanksčius energijos įėjimus, turinčius vienfazę įvesties galią su trijų fazių variklio , naudojant 1,1-2,2 kW galios variklius
- Naudojimo sritys:
- Gyvenamųjų namų vandens sistemos
- Geoterminės sistemos
- Pastovaus vandens slėgio palaikymo sistemos

- Galimybė siurbti iš cisternų ar rezervuarų

Įmontuotos diagnostikos ir apsaugos sistemos: "SubDrive QuickPAK" gaminiuose yra diagnostikos funkcijos ir įmontuota apsauga nuo potencialiai kenksmingų sąlygų:

- Viršįtampio
- Viršsrovio
- Atblokuotas siurblys
- Trumpas jungimas
- Termoapsauga

### QuickPAK Modelių kodai

Modelio kodas	Tipas	Našumas l/min
308 714 621	60SDQP-1.1 kW-N1	60
308 715 621	60SDQP-1.5 kW-N1	60

### SubDrive QuickPAK komponentų kodai

SUBDRIVE keitiklis		TURBINA				VARIKLIS		
SD	Kodas	kW	Outlet Size [mm]	l/min	Korpusas	Darbo ratai	Kodas	kW Kodas
SD75-N1	587 020 3380	0.55	32	60	SS	Noryl	938 715 07	1.1 234 714 1621L
SD100-N1	587 020 4100	0.75	32	60	SS	Noryl	938 715 10	1.5 234 715 1621L
SD150-N1	587 020 4150	1.1	32	60	SS	Noryl	938 715 15	2.2 234 716 2521L

Gamintojas: [FRANKLIN ELECTRIC](#)

### SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	8
------------------------	---


Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	138
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

# 60SDQP-1,5 kW

SD100, 60 l/min - 0,75 kW Pump End, 1,5 kW Motor

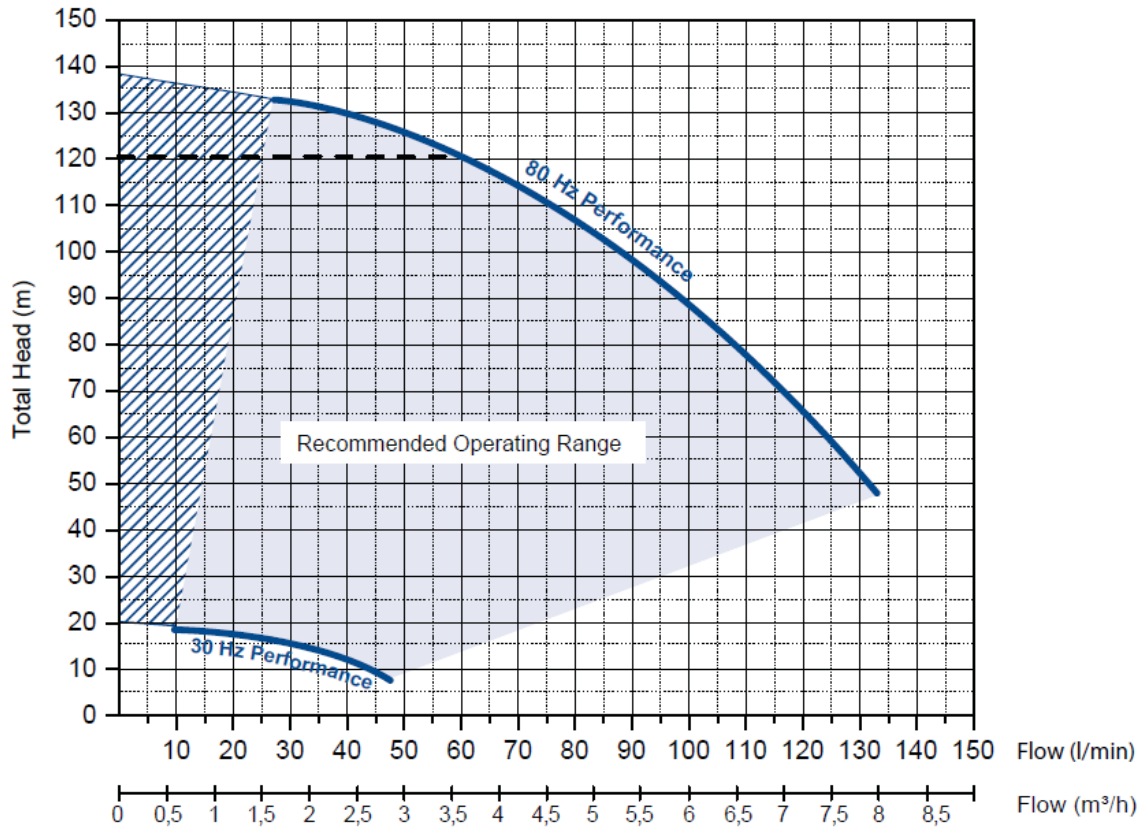

kW	kg/cm <sup>2</sup> (metres)	Depth to Pumping Water Level, or Lift, in Metres													
		10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	60.0	80.0	100.0	120.0	
1.5	0 (0)									130	123	107	87	62	
	0.5 (5)								130	126	119	103	82	52	
	1 (10)							130	126	123	116	98	76	37	
	2 (20)					130	126	123	119	116	107	87	62		
	3 (30)			130	126	123	119	116	112	107	98	76	37		
	4 (40)	130	126	123	119	116	112	107	103	98	87	62			
	5 (50)	123	119	116	112	107	103	97	92	87	76	37			
	6 (60)	116	112	107	102	97	92	87	82	76	62				
7 (70)	107	102	97	92	87	82	76	70	62	37					
Shut-off kg/cm <sup>2</sup>		13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	6	4	2	

Shut-off 138 m