VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SANIFLOOR1 SIURBLYS - 1141.27 €

Gamintojas

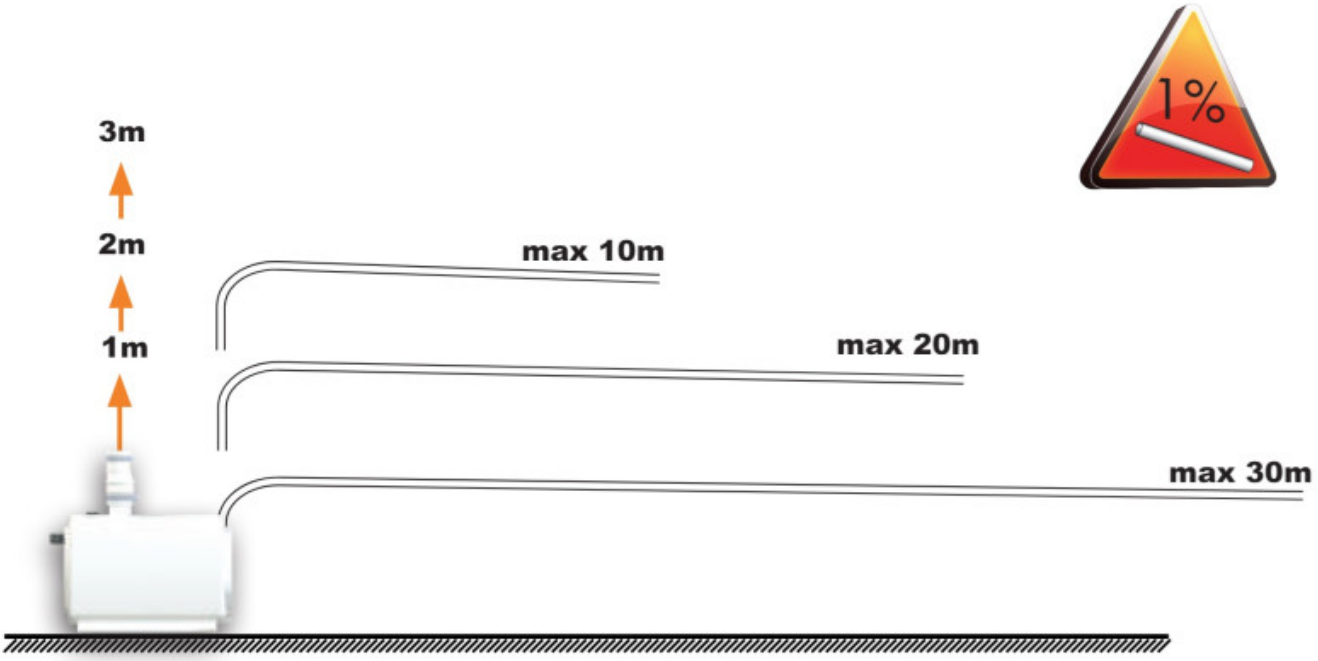
APRAŠYMAS:

SFA Sanifloor 1 serijos nuotekų siurblinių pagrindinės variklio dalys gaminamos iš nerūdijančio plieno, o darbaratis - iš stipraus ir cheminėms medžiagoms atsparaus Noryl termoplastiko, todėl produktas pasižymi atsparumu korozijai ir patvarumu. Itin tyliai veikiantis didelio efektyvumo variklis pritaikytas darbui drėgnose patalpose ir su žemo lygio dušo padėklais. Patobulinta prietaiso konstrukcija pritaikyta patogiam rezervuaro aptarnavimui ir įrengimui, o dėl mažų matmenų SFA Sanifloor 1 siurblines paprasta paslėpti ir taip išlaikyti erdvią ir švarią patalpą. Gamintojas pasirūpino siurblinės priežiūros patogumu: nutekamasis vamzdis yra lengvai nuimamas norint išvalyti plaukus ar kitas ištekėjimą ribojančias priemaišas. SFA Sanifloor 1 serijos nuotekų siurblinės turi 16 mm įleidimo angą buitinei technikai prijungti, o nuotekas išstumia 32 mm skersmens vamzdžiais. Siurblinė automatiškai įjungiama, suveikus vidinei nutekėjimo aptikimo sistemai, kai vanduo patenka į lataką. Efektyvus siurblinių variklis su integruota šilumine apsauga saugiam ir kokybiškam funkcionavimui. Be to, įsiurbimo pusėje yra integruotas atbulinis vožtuvas, kuris apsaugo siurblinę nuo sausosios eigos. Šių nuotekų siurblinių vertikalus kėlimo aukštis - 3 m, o

horizontaliai siurblinės pajėgios stumti nuotekas iki 30 m ilgio vamzdžiais. SFA Sanifloor 1 siurblinių pumpuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 35 °C. **YPATUMAI** • „Sanifloor 1“, skirtas plytelėmis išklotoms grindims • Sukurtas specialiai ten, kur reikalingas grindų drenažas, tačiau kur yra mažai erdvės po jomis • Jis gali siurbti iki 3 m vertikaliai arba 30 m horizontaliai. Didesnis debitas reiškia, kad jis gali būti naudojamas su galingais lietaus dušais • Tinka drėgnoms patalpoms ir žemo lygio dušo padėklams, idealiai tinka dideliam srautui • Siurblys gali būti sumontuotas iki 300 mm žemiau kanalizacijos • Dviguba funkcija - išsiurbia dušo nuotekas ir jas pumpuoja iki 3 m vertikaliai arba 30 m horizontaliai **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Maksimalus našumas: 30l/min prie 1 m kėlimo • Vertikalus pakėlimas 3 m / horizontalus stūmimas 30 m • IP klasė IP 44 • Išleidimo vamzdžio skersmuo Ø išor. 32 mm • Svoris SANIFLOOR+1 8,6 kg • Komplekte yra atbulinis vožtuvas • Elektros įtampa 220–240 V / 50–60 Hz • Elektrinė galia 400 W • Didžiausia srovė 1,7 A • I elektros klasė • Šiluminė apsauga • Variklio korpusas: poliamidas • Siurblio dangčio plokštė: poliamidas • Sparnuotė: Noryl • Variklio velenas: nerūdijantis plienas Gamintojas: SFA Video: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=XXAB8tXl0lA[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.8
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	3
Variklio galingumas (kW)	0.4


1%
3m
2m
1m
max 10m
max 20m
max 30m