

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UP2E 12V SIURBLYS - 180 €

Gamintojas

MARCO

APRAŠYMAS:

UP2/E elektroninė vandens slėgio sistema. Siurblio našumas iki 10 l/min. Savisiurbis elektrinis siurblys su PEEK krumpliaračiais. Slėgio relė, atbulinis vožtuvas, elektroninis valdymas. Pagrindinės taikymo sritys: valtyse, jachtų, mobiliųjų namų dušo ir kitose vandens slėgio sistemose. Nikeliuotas žalvarinis korpusas, nerūdijančio plieno velenas. **PASKIRTIS**

- Švarus, gėlas vanduo (maksimali temperatūra: +85°C)



Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Chemiškai agresyvūs skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)
- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sproginimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Produkto kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo aukštis (m)	Slėgis (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	Apsaugos lygis IP	Galia (W)	Svoris (kg)
16466015	UP2/E	12/24	3/1,5	7,5	1,5	2	10	3/8"	12	67	90	1,3

Gamintojas: [MARCO, Italija](#) Video: <https://youtu.be/o5snaIuu-Ww>

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.6
------------------------	-----


Įtampa, V	12
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.09
--------------------------	------

Electrical absorption

UP2-E

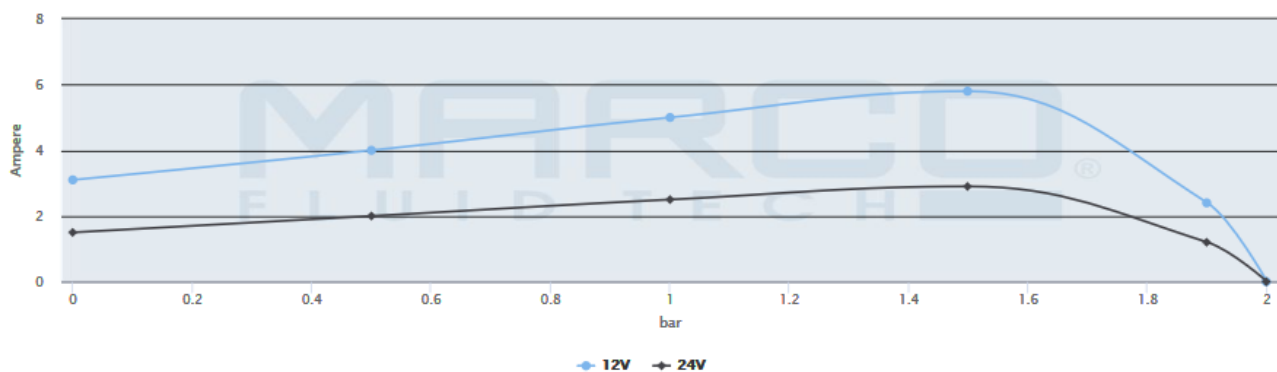

Flow rate

UP2-E

