

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## UP2 12V SIURBLYS - 138.06 €

### Gamintojas

---

# MARCO

### APRAŠYMAS:

---

Savisiurbis su bronziniais krumpliaračiais 12V siurblys, kurio našumas iki 10 l/min. Savisiurbiai mažų matmenų elektriniai siurbLIAI su bronzinėmis pavaramis skysčiams siurbti. Siurblio korpusas pagamintas iš nikeluoto žalvario, nerūdijančio plieno velenas. Pagrindinės panaudojimo sritys: dyzelinio kuro, antifrizo siurbimui. **PASKIRTIS**

- Glikolis
- Dyzelinis kuras\* (\* - minimali pliūpsnio temperatūra: 38 °C )
- Antifrizas
- Nedidelio tankio tepimo alyvos, kurių klampumas iki 20 cSt



### **Draudžiami siurbti skysčiai**

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Vanduo (siurblio korozija)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sprogimas)
- Agresyvūs cheminiai skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)

- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sproginimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo aukštis (m)	Slėgis (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	IP Apsauga	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16420012	UP2	12	3	5	1,5	1,5	10	3/8"	12	67	90	1,2

Gamintojas: [MARCO, Italija](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	0.6
-------------------------------------	-----


Įtampa, V	12
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.09
--------------------------	------

Electrical absorption

UP2

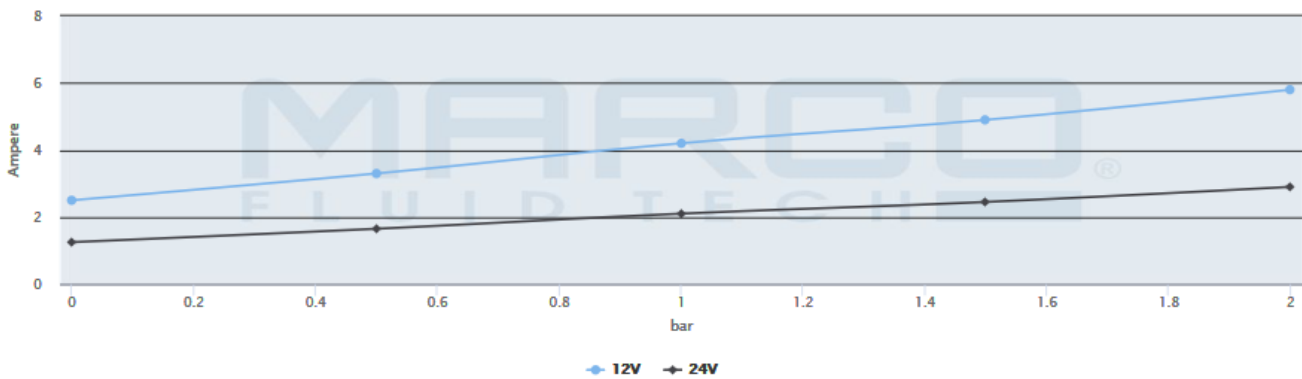

Flow rate

UP2

