VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



BP4 G HP1.5 V230 SIURBLYS - 404.14 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

SAER BP3/4/5 išcentrinių sausai statomų siurblių variklio velenas gaminamas iš nerūdijančio plieno, darbo ratas - iš presuoto žalvario, o korpusas - iš ketaus, kuris pasižymi tvirtumo ir atsparumo korozijai savybėmis. Išcentrinis siurblys SAER BP3/4/5 naudojamas švaraus vandens pumpavimui iš ežerų, upių, rezervuarų, pritaikytas naudojimui drėkinimo, laistymo sistemose bei kitoms pramonės reikmėms. Išcentriniai vandens siurbliai SAER BP3/4/5 orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Sausai statomų siurblių veikimo maksimali aplinkos temperatūra gali siekti 40 °C, o siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo -15 °C iki 70 °C. SAER BP3/4/5 idealiai tinka įvairiems vandens pumpavimo darbams. Elektriniai vandens siurbliai pritaikyti neagresyvių siurblio dalims skysčių, smėlio bei kitų kietųjų priemaišų neturinčio vandens siurbimui. **NAUDOJIMO SRITYS** BP serijos elektriniai siurbliai yra naudojami drėkinimo sistemose, vandens tiekimui iš ežerų, upių, rezervuarų, taip pat daugelyje pramoninių sričių. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1: 2000 W
- Naudojama galia – P2: 1100 W
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Nominali įtampa: 1 x 230 V
- Darbinis kondensatorius: 31,5 µF
- Srovė I: 8,8A

- Apsaugos klasė IP 44

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas: 32 m³/h (533l/min)
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 22 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7m
- Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar

Medžiagos

- Siurblio korpusas: Ketus
- Darbaratis: Žalvaris
- Veleno sandariklis: mechaninis

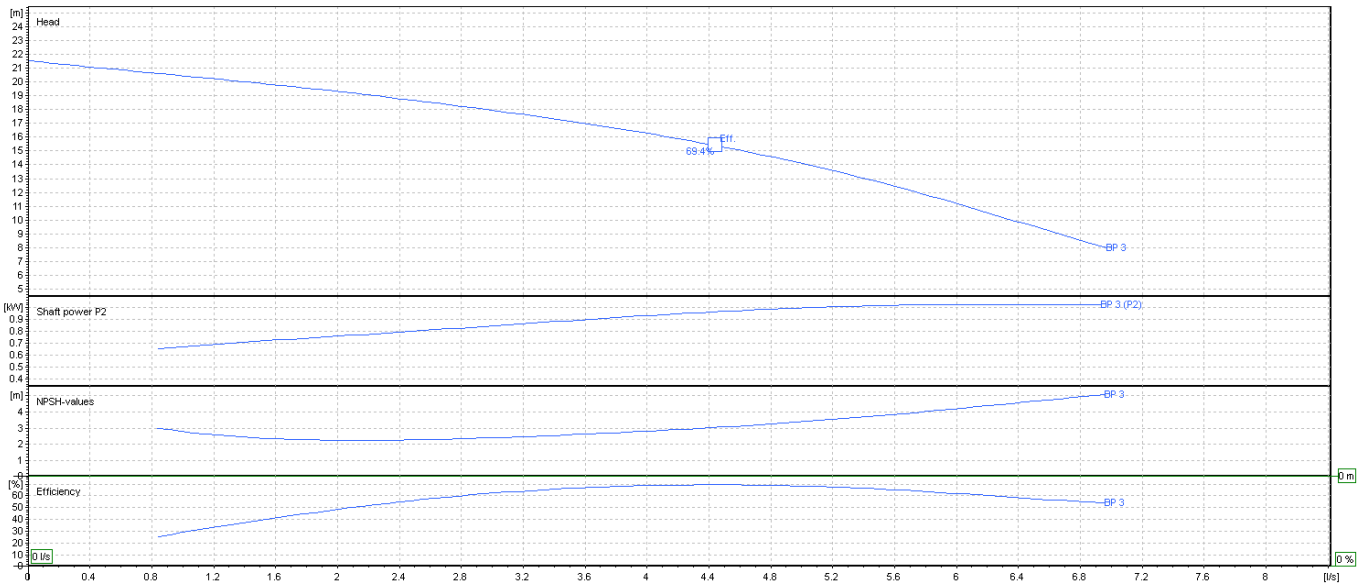
Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C
- Skysčio temperatūros diapazonas: -15 ° .. +70 °C
- Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): G 2"/G 2"
- Svoris: 19,2 kg

Gamintojas: SAER, Italija

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	32
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	22
Variklio galingumas (kW)	2


[m]
Head
Eff.
69.4 %
BP 3
[kW]
Shaft power P2
BP 3 (P2)
[m]
NPSH-values
BP 3
0 m
[%]
Efficiency
BP 3
0 l/s
0 %
[l/s]