VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PULTAS SIMPLEX-UP-M/3 0.37-2.2kW - 215.38 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

„SIMPLEX-UP-M“ yra skirtas valdyti vienfazį 1 variklį arba 1 elektrinį siurblį (0,37÷2,2kW, 1~50/60 Hz 230 V +/- 10 %, 2÷16A), naudojamą slėginėse sistemose arba išpumpuojant šulinius ar vandens talpas tais atvejais, kai naudojami daugiakontakčiai plūdiniai jungikliai. **SIMPLEX-UP SERIJA**

- Pagrindinis jungiklis su durelių blokavimo mechanizmu
- Apsauginiai saugikliai
- AUTO-0-RANKINIS mygtukai (laikinas rankinis valdymas)
- LED indikatoriai: maitinimas įjungtas, automatinis režimas, variklis veikia
- LED indikatoriai: lygio aliarmas, variklio perkrova
- Darbinis įėjimas – daugiakontaktis plūdės arba slėgio jungiklis

- Aliarmo įėjimas – daugiakontaktis plūdės arba slėgio jungiklis
- Išėjimas: relė (vienfaziam varikliui) / kontaktorius (trifaziam varikliui)
- Reguliuojama variklio perkrovos apsauga
- Apsaugos įjungimo delsos laikas – 5 s
- Optinė / akustinė aliarmo išvestis
- Aliarmo išvestis – beįtampis kontaktas (NO-COM-NC)
- Klixon įėjimas su indikacine lempute
- Galimybė prijungti paleidimo kondensatorius
- Įėjimas trims vienpoliams lygio zondams
- Užpildymo / ištuštinimo režimo pasirinkimo jungiklis
- Vidinis zondų jautrumo reguliatorius

SERIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

- Elektroninis valdymo skydas;
- Maitinimas 1~50/60 Hz 230 V +/- 10 % („SIMPLEX-UP-M“ – vienfazis);
- Maitinimas 3~50/60 Hz 400V +/- 10 % („SIMPLEX-UP-T“ – trifazis);
- Valdymo įvestis iš normaliai atviro (NO) kontakto (plūdinis jungiklis / slėgio relė);
- Signalizacijos valdymo įvestis iš normaliai atviro (NO) kontakto (plūdinis jungiklis / slėgio relė);
- Valdymo įvestis su trimis minimalaus lygio jutikliais;
- Variklio apvijų terminės apsaugos įvestis;
- Jutikliai, tinkami naudoti su nedegiais elektrai laidžiais skysčiais (nepridėta komplektacijoje);
- Integruotas selektorinis jungiklis jutiklio darbui „Filling/Emptying“ (pildymo / ištuštinimo) režimu (1 ir 2 DIP jungiklis);
- Integruotas jutiklio jautrio reguliavimas;
- Spaudžiamieji mygtukai variklio eksploatacijai „Automatic-Off-Manual“ (auto-išj.-rankinis) režimu;
- „Mains power on“ (įjungtas elektros tinklas) diodas;
- „Alarm“ (signalizacija) diodas, skirtas min. / maks. vandens lygiui;
- „Motor on“ (variklis įjungtas) diodas;
- „Motor protection enabled“ (įjungta variklio apsauga) diodas;
- „Automatic“ diodas (jis yra ant „AUTOMATIC“ spaudžiamojo mygtuko);
- Apsaugos mygtuko atstatymas;
- Reguliuojama variklio apsauga (variklio srovės reguliavimo kondensatorius): 2 <> 22 A arba 20 <> 44 A);
- Apsaugos įjungimo laikas: 5 s;
- Integruotas DIP jungiklis, skirtas užblokuoti „Motor cut-out“ (variklio atjungimas) (4 DIP jungiklis);
- Vidinis „Sensors alarm“ (jutiklių signalizacija) atjungimo DIP jungiklis (3 DIP jungiklis);
- Vidinis „ammetric alarm cut-in delay“ (ampermetrinės signalizacijos įjungimo delsa) atjungimo jungiklis (jungė „ESC. TIM. TA“);
- Variklio lydieji saugikliai;
- Papildomas lydusis saugiklis;
- Signalizacijos išėjimas su persijungiančiais NO-C-NC kontaktais, galia 16 A 250 V (ominė apkrova);
- Vienfazis variantas, pritaikytas kondensatoriaus įstatymui (nepridėta komplektacijoje);
- Pagrindinis automatinis jungiklis su durų blokavimu;
- Išėjimas su kabelio gnybtais;
- ABS dėžė;
- Apsaugos klasė IP55;
- Aplinkos temperatūra: -5 °C / +40 °C;


- Santykinis drėgnumas – 50 %, esant 40 °C (be kondensacijos)

Gamintojas: [FOURGROUP]

SIMPLEX-UP

ABS | IP 55 | +40° -5° °C | 50% @ 40°C

APPLICAZIONI TIPICHE / STANDARD APPLICATIONS / APPLICATIONS TYPIQUES

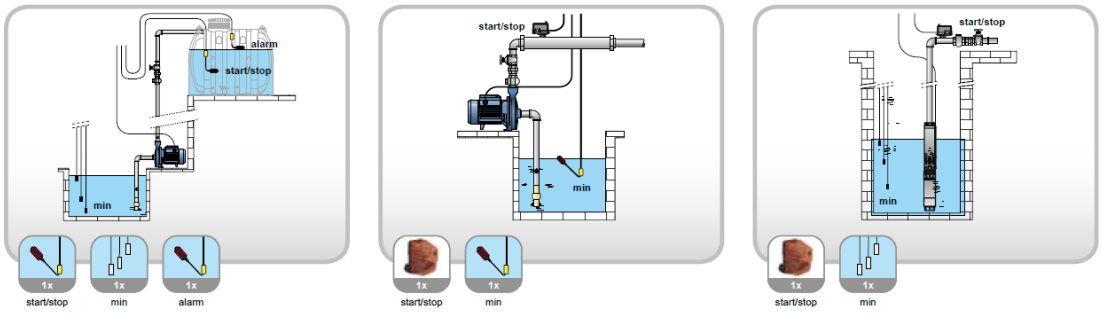



Quadro elettrico per n.1 motore
Control panel for n.1 motor
Coffret électronique pour n.1 moteur

V	COD.	MODELLO / MODEL	POTENZA / POWER		CORRENTE / CURRENT					
50/60 Hz			kW	Hp	Nx [range] A	H mm	L mm	W mm	kg	box
1~230V	013.00	SIMPLEX-UP-M/3	0,37÷2,2	0,5÷3	1x [2÷16]	340	240	170	1,9	ABS
3~400V	013.03	SIMPLEX-UP-T/10	0,55÷7,5	0,75÷10	1x [2÷15]	340	240	170	2,4	ABS
	013.04	SIMPLEX-UP-T/15	7,5÷11	10÷15	1x [16÷24]	340	240	170	2,6	ABS
	013.10	SIMPLEX-UP-T/20	7,5÷15	10÷20	1x [16÷32]	340	240	170	2,7	ABS