


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SANICUBIC2 XL VX IP68 SIURBLYS - 4299.37 €

Gamintojas

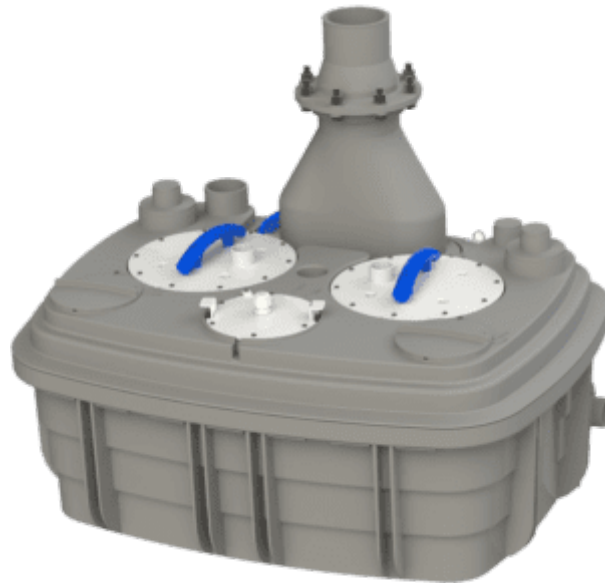

APRAŠYMAS:

SFA Sanicubic 2 XL nuotekų siurblių ir siurblių dviejų variklių korpusui gaminti naudojamas stiklo pluoštu sustiprintas plastikas, kuris pasižymi standumo, patvarumo savybėmis ir yra atsparus itin aukštai temperatūrai. Siurblių variklis pasižymi aukštu efektyvumu ir tyliu veikimu, o patobulinta prietaiso konstrukcija pritaikyta patogiam rezervuaro aptarnavimui ir įrengimui. SFA Sanicubic 2 XL serijos siurblinės neturi integruoto smulkintuvo, tačiau yra pajėgios siurbti nuotekas, kurios turi iki 50 mm kietųjų priemaišų. Šios siurblinės skirtos užteršto nuotekų vandens pumpavimui ir pritaikytos komerciniam naudojimui (restoranams, mokykloms, parduotuvėms, viešbučiams), kai unitazo, dušo, praustuvės, skalbimo mašinos, indaplovės ar bidė nuotekų neįmanoma išleisti nenaudojant papildomos įrangos. SFA Sanicubic 2 XL serijos nuotekų siurblinės itin paprastai montuojamos, kadangi yra įrengiamos ant žemės. Siurblinė yra su dviem lengvai nuimamais varikliais, todėl įrenginio priežiūra ir aptarnavimas nereikalauja papildomų pastangų. Saugumui užtikrinti siurblinėje integruotos 2 laidinės garsinės signalizacijos. SFA Sanicubic 2 XL siurblinės įsijungia dėl vandens lygio pakilimo korpuse vos nuleidus vandenį. Du integruoti siurbLIAI

Įrenginyje veikia nepriklausomai vienas nuo kito, o įvykus vieno siurblio gedimui, automatiškai įjungiamas kitas. SFA Sanicubic 2 XL nuotekų siurblinėse naudojama VORTEX tipo atvira sparnuotė padeda efektyviai siurbti nuotekų vandenį su kietosiomis dalelėmis. Nuotekų siurblinės puikiai tinka naudojimui su didelėmis apkrovomis, todėl jos turi penkias įleidimo angas, prie kurių galima prijungti reikiamą buitinę techniką. Siurblių pumpuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 70 °C, tačiau su tokios temperatūros nuotekomis galima dirbti tik iki 5 min. Darbinė temperatūra - 35 °C. Sanicubic 2XL leidžia išpumpuoti kanalizacijos vandenį iš bet kokių privačių namų ar viešųjų patalpų santechnikos įrenginių. Galingas modernus modelis idealiai tinka dideliame kotedžui, kavinei, restoranui, grožio salonui, treniruočių centrui ir t.t... Sanicubic 2 XL puikiai susidoroja su didelėmis apkrovomis, todėl galima prijungti visą reikalingą įrangą. Sanicubic 2XL turi 2 elektrinius siurblius, kurių kiekvieno variklio galia yra 2000 W ir gali pumpuoti nešvarius (su fekalijomis) skysčius iki 13 metrų vertikaliai. Integruota vizualinė ir garsinė signalizacija. Prietaisą galima prijungti prie pastato valdymo ir apsaugos sistemos. Šiame modelyje nėra smulkinimo sistemos, tačiau VORTEX tipo (sūkurinio) darbo rato dėka nuotekos išpumpuojamos DN 80/100 mm vamzdžiu, todėl siurblys mažiau reiklus pumpuojamų nuotekų komponentams ir gali jas išpumpuoti iki 13 metrų vertikalaus aukščio. Siurblinės SANICUBIC® 2 XL (SFA) veikimo principas: nuleidus vandenį, vandens lygis korpuse pakyla ir automatiškai įsijungia siurblio variklis. Įrenginys turi 2 nepriklausomus siurblius. Kiekvienas iš siurblių veikia nepriklausomai, pakaitomis. Jei vienas siurblys sugenda, kitas automatiškai įsijungs. Patobulinta korpuso akustinė izoliacija žymiai sumažina garso pralaidumą. SANI-siurblys sukurtas naudojant pažangias inovatyvias technologijas ir turi Europos ir tarptautinius standartus atitinkantį sertifikatą, kuris garantuoja aukštą sistemos kokybę ir efektyvų veikimą per visą eksploatacijos laikotarpį. Siurblys perpumpuoja nuotekas, kuriose nėra rūgščių ir kitų agresyvių cheminių produktų. **YPATYBĖS**

- Du siurbLIAI
- Geros hidraulinės charakteristikos
- Didelio skersmens sūkurinis VORTEX tipo darbaratis, leidžiantis siurbti atliekas be smulkinimo
- Didelis 120 litrų bako tūris

SPECIFIKACIJOS

Medžiagos

- Bakas: PP GF
- Siurblio korpusas: PA 12 GF
- Variklio korpusas: PA 12 GF
- Darbo ratas: PPO GF

Elektrinės charakteristikos

- Įtampa: 230 V
- Dažnis: 50-60 Hz
- Energijos sąnaudos (P1): 2 x 2000 W
- Išėjimo galia (P2): 2 x 1400 W
- Apsaugos lygis: IP68
- Veikimo režimas: S3 30 %

Hidraulinės charakteristikos

- Maksimalus kėlimo aukštis: 13 m
- Maksimalus našumas: 40 m³/h
- Išor. įvadų skersmuo: 40, 50, 100, 110, 125 mm

- Išor. išleidimo skersmuo: 90/110 mm
- Išor. ventiliacijos skersmuo: 75 mm
- Bendras tūris: 120 l
- Naudingas tūris: 26 l
- ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO lygis: 165/95 mm
- Signalizacijos lygis: 235 mm
- Laisvas praėjimas: 50 mm
- Maks. leistina siurbiamo skysčio temperatūra: 70°C (5 min.)
- Darbo rato tipas: Vortex
- Perjungimo tipas: Pneumatinis

Identifikavimas ir logistika

- Bendras svoris: 59 kg
- Gamyklinis kodas: CUBIC2XLVX

Gamintojas: [SFA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	40
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2
--------------------------	---

