VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS30/4 TURBINA 6″ - 1783.77 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

E-Tech 6" VS serijos vandens siurbliai buvo sukurti specialiai komunaliniams ir pramoniniams tikslams, kur reikalingas aukštos kokybės nerūdijantis plienas. Šiuose siurbliuose yra nerūdijančio plieno sparnuotės, storas tvirtas nerūdijančio plieno korpusas, užtikrinantis išlygiavimą, ir didelių investicijų siurbimo ir išleidimo kronšteinai. Sukurtas efektyviai veikti su Franklin Electric panardinamaisiais varikliais, VS serijos nerūdijančio plieno siurblys yra pritaikytas atlaikyti sudėtingiausias sąlygas. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Komunalinis vandentiekis
- Vandens paskirstymas ir slėgio didinimas

- Drėkinimo ir purkštuvų sistemos, vandens valymo įrenginiai, filtravimas ir atvirkštinis osmosas
- Pramoninis aušinimas ir apdorojimas
- Kasybos pramonė, drenažas ir nusausinimas
- Gaisro gesinimo įranga
- Fontanai

YPATYBĖS

- Sparnuotės ir difuzoriai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs korozijai
- Tvirta nerūdijančio plieno konstrukcija pagerina standumą ir užtikrina pastovų visų komponentų išlygiavimą, todėl pailgėja tarnavimo laikas
- Plūduriuojantis kaklo žiedas iš PPS (14-19-25*) arba iš PTFE (30-46-65)
- Sustiprinta versija su dvigubais suvirintais žiedais aukšto slėgio siurbliams
- Kompaktiškas, patikimas ir tinkamas naudoti horizontalioje padėtyje
- Integruotas atbulinis vožtuvas, apsaugantis siurblį nuo vandens hidraulinio smūgio pavojaus
- Hidraulinė konstrukcija yra tokia, kad padidintų bendrą efektyvumą, taip sumažinant energijos sąnaudas

SERIJOS SIURBLIŲ SPECIFIKACIJOS

- Našumas: iki 80 m^3/h esant 50 Hz iki 100 m^3/h esant 60 Hz
- Slėgio aukštis: iki 700 m (70 Bar) esant 50 Hz iki 744 m (73 Bar) esant 60 Hz
- Vandens temperatūros diapazonas: Minimali: -5 °C Maksimali: +90 °C (+60 °C NBR dalims)
- Didžiausias leistinas smėlio kiekis: 100 g/m^3
- Sukimasis: prieš laikrodžio rodyklę žiūrint į išmetimą
- Siurblys gali nuolat dirbti vertikalioje arba horizontalioje padėtyje

VARIKLIO SPECIFIKACIJOS

- Variklio adapteris atitinka NEMA standartą
- Daugiau informacijos rasite panardinamųjų variklių gaminių kataloge

Gamintojas: E-Tech/FE

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m3/val)	45

Maks. kėlimo aukštis (m.)	62.5

E-Tech

PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz

MEI ≥ 0,40

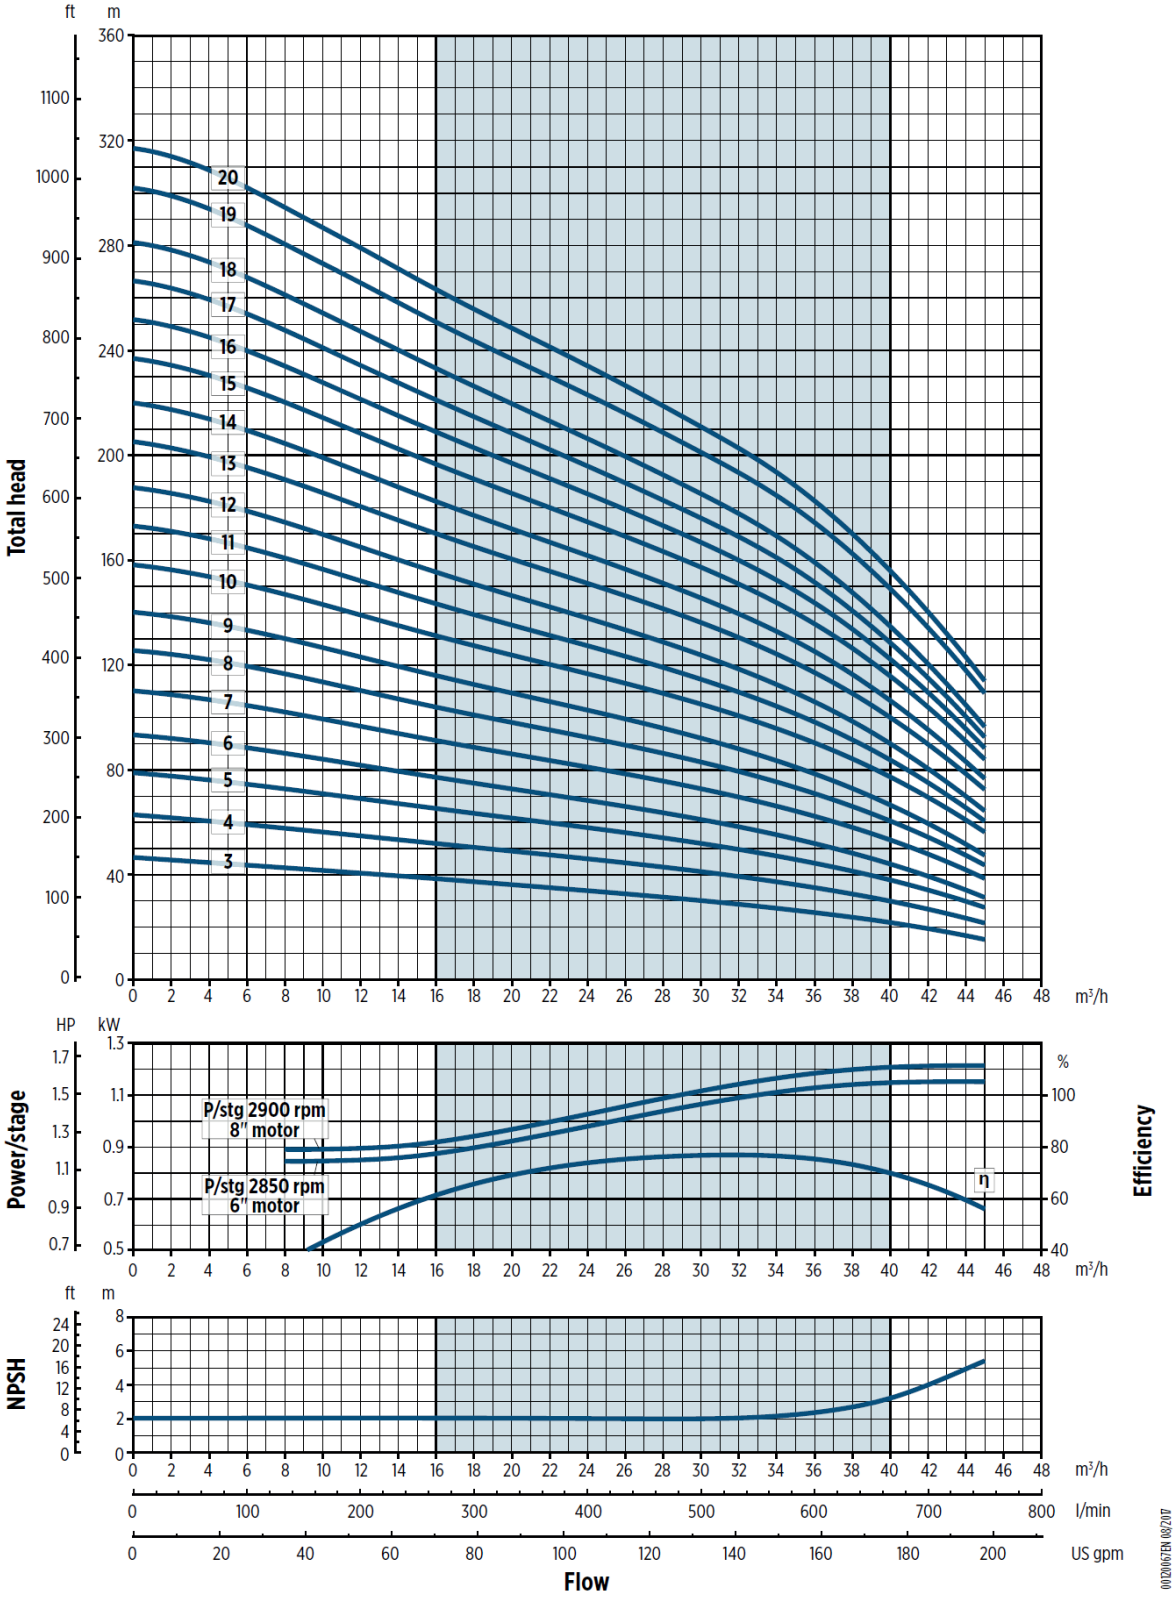

00120067EN 08/2017

The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B

Franklin Electric