


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

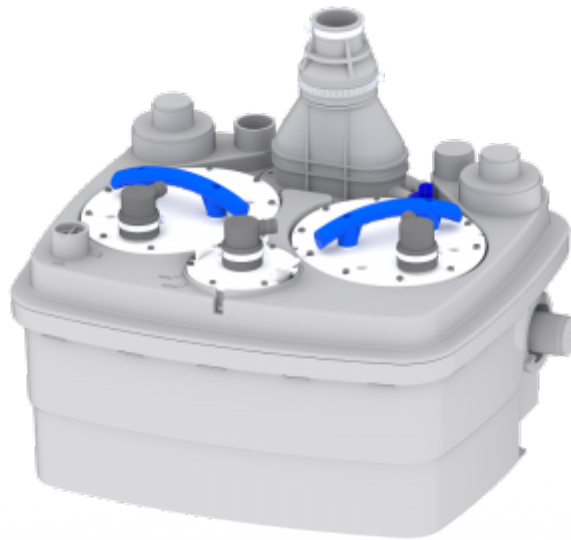

## SANICUBIC2 CLASSIC IP68 SIURBLYS - 2835.76 €

### Gamintojas

---

# SFA

### APRAŠYMAS:

---

**YPATUMAI** • „Sanicubic 2 Classic“ yra du atskiri, subalansuotos apkrovos siurbLIAI su aukštos kokybės smulkintuvais ir veikia pakaitomis. Du siurbLIAI veikia pakaitomis. Jei gaunamas pernelyg didelis srautas, abu varikliai veikia vienu metu (o jei vienas variklis sugenda, vietoj jo įsijungia kitas)

- SANICUBIC® 2 Classic talpoje yra 2 panardinami vamzdžiai: vienas vamzdis valdo variklio veikimą, kitas valdo signalizavimo sistemą: - Ilgas paėmimo vamzdis (darbas įprastinėmis sąlygomis): nuotekų lygiui talpoje pasiekus ilgajame vamzdyje esančią aktyvavimo ribą iškart įjungiamą pumpavimo sistemą; - Trumpas paėmimo vamzdis (darbas gaunant pernelyg didelį srautą): nuotekų lygiui talpoje pasiekus viršutinę ribą, kontaktas uždaromas ir įjungiamą papildoma pumpavimo sistema.
- Kontaktas taip pat aktyvuoja garsinę ir vaizdinę signalizaciją. Bendrasis išspėjantysis LED indikatorius, esantis SANICUBIC® 2 Classic valdymo skydelyje, ima šviesti raudonai. Sistema siunčia aukštų dažnių perkrovos signalą į nuotolinį išspėjimo įrenginį **PRIVALUMAI**

- SiurbLIAI pritekančias atliekas iš tualetų, baseino, vonios, dušo, bidės, skalbimo mašinos, indaplovės ir kriauklės
- Tvirtas, patikimas smulkintuvas, idealiai tinkantis komercinės paskirties pastatams

- Naujas dizainas su lengvai nuimamu varikliu aptarnavimui ir techninei priežiūrai
- Jame yra du pavojaus signalai, užtikrinantys maksimalų saugumą. Abu jie yra laidinio tipo aliarmai
- „Sanicubic 2 Classic“ turi keturis įvadus, išleidimas per 50 mm vamzdinę
- Darbo temperatūra yra 35 °C, tačiau trumpam jis palaikys iki 75 °C temperatūrą
- „Sanicubic 2“ bako talpa yra 47 litrai

## TECHNINIAI DUOMENYS

- Galima prijungti: kelis unitazus, virtuvės, vonios kambario, skalbyklos nuotekas
- Maksimalus našumas - 13 m<sup>3</sup>/h
- Siurbliai kelia iki 11 metrų vertikaliai arba stumia 110m horizontaliai
- Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 50 mm
- Įėjimo skersmuo: vienas 40/50 mm įėjimas, keturi 40/50/100/110 mm įėjimai
- Dujų šalinimo vamzdžio skersmuo: DN 50 mm
- Talpa: 47 l
- Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Variklio galingumas: 2 x 1500 W
- Didžiausia naudojama srovė: 13 A
- Elektros klasė: I
- Grynasis svoris (su priedais): 30 kg
- Darbinė temperatūra: 35°C
- Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 70°C (ne ilgiau 5 min.)
- Apsaugos klasė: IP68
- Europos standartas: EN 12050-1
- 2 atbuliniai vožtuvai
- Galima įrengti išorinę garsinę signalizaciją (SFA priedas)

Gamintojas: [SFA](#) Video: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=aRznPXbi4D8[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	13
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

Discharge height (m)

