

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



3XRM2.5/21-0.75 SIURBLYS - 204.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Panardinamas siurblys skirtas vandens siurbimui iš gręžinių (3") ir rezervuarų. Naudojamas vandens tiekimui: namams, sodui, laistymui, pramoniniams ir komerciniams objektams. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 750
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3600
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 84

- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 80

Kiti

- Skystis: vanduo
- Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbo rato medžiaga: plastikas (POM Polyoxymethylene)
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Minimalus gręžinio skersmuo: 3"
- Didžiausia smėlio koncentracija vandenyje [%] 0,25
- Pajungimas: 1" / 1 1/4" (25/32mm)
- Su paleidimo pultu

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	84
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

3XR 2.5

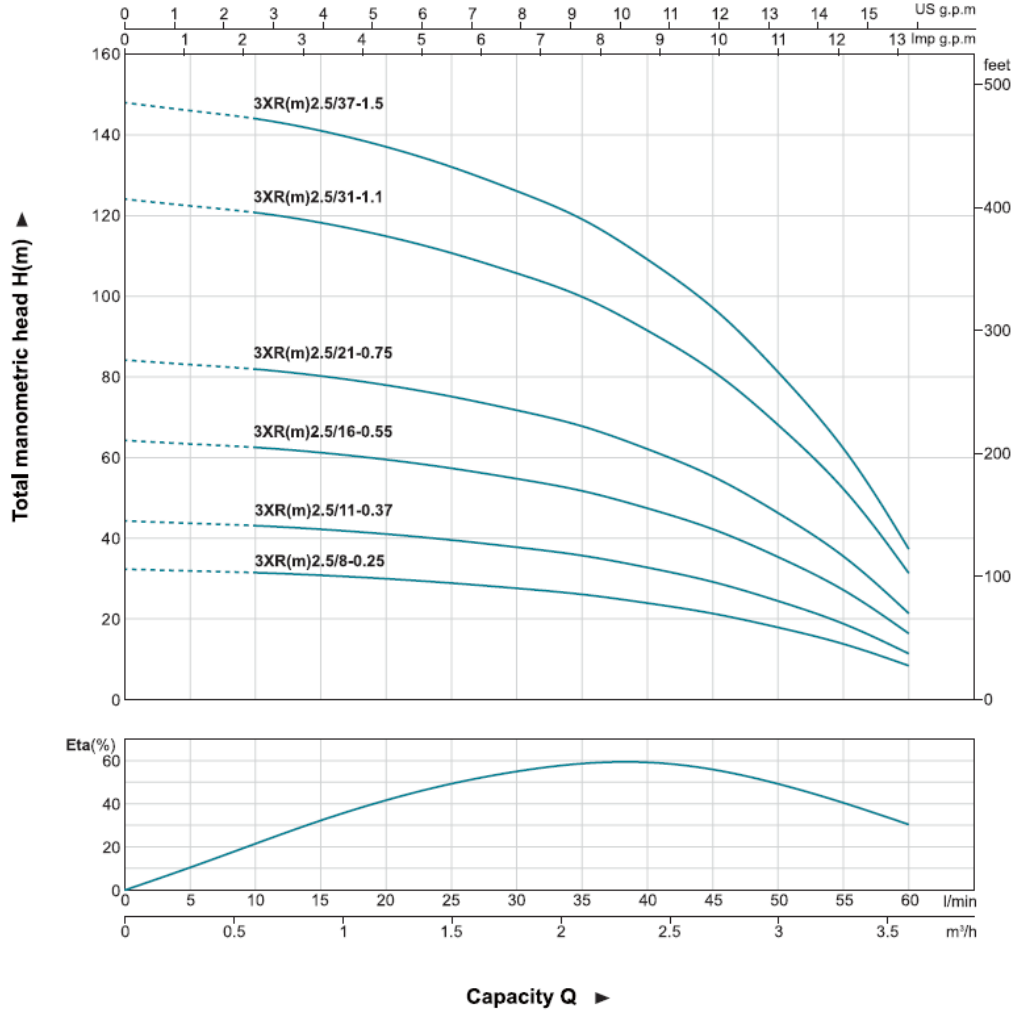

Technical Data

MODEL		P ₂		DELIVERY													
1 ~ 220 - 240V	3 ~ 380 - 415V	kW	HP	n ≈ 2850 1/min													
				Q	H(m)												
				m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
3XRm2.5/8-0.25	3XR2.5/8-0.25	0.25	0.33	H(m)	32	32	31	30	30	29	27	26	24	21	18	13	8
3XRm2.5/11-0.37	3XR2.5/11-0.37	0.37	0.5		44	43	43	42	41	39	37	35	32	29	24	18	11
3XRm2.5/16-0.55	3XR2.5/16-0.55	0.55	0.75		64	63	62	61	59	57	54	51	47	42	35	27	16
3XRm2.5/21-0.75	3XR2.5/21-0.75	0.75	1		84	83	82	80	78	75	72	68	62	56	46	35	21
3XRm2.5/31-1.1	3XR2.5/31-1.1	1.1	1.5		124	122	121	118	115	111	106	100	91	82	68	52	31
3XRm2.5/37-1.5	3XR2.5/37-1.5	1.5	2		148	146	144	141	137	132	126	119	109	98	81	62	37