

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MECHANINIS SANDARIKLIS TSG3-12A SIC/SIC/NBR/SS304 - 63.08 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

TSG3 mechaninis sandariklio modelis yra plačiai naudojamas GRUNDFOS siurbliams.

Veikimo ribos:

Slėgis: $\leq 1,2$ MPa

Sukimosi greitis: ≤ 10 m / s

Temperatūra: -30 °C ~ $+ 200$ °C

Medžiagos:

Sukamasis žiedas (SiC / TC)


Stacionarus žiedas (anglis / SiC / TC)

Antrinis sandariklis (NBR / VITON)

Laikiklis (SUS304 / SUS316)


Spyruoklė (SUS304 / SUS316)

Matmenys:

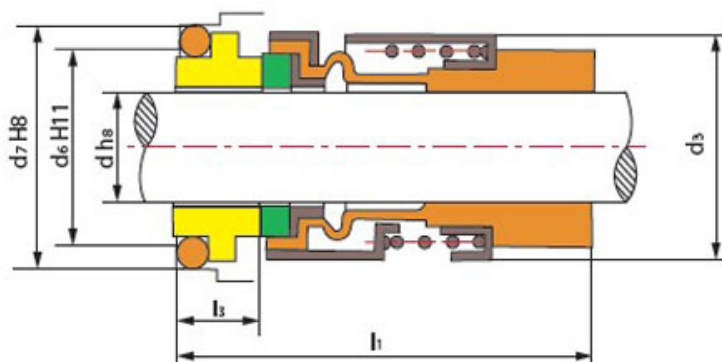

Seal size d(mm)	d ₃	d ₆	d ₇	l ₁	l ₃
12	22	19	23	39.0	7.6
12A	22	19	23	34.0	7.6
15	26	23	27	39.0	8.7
16	26	23	27	39.0	8.7

Gamintojas: [TRISUN](#)

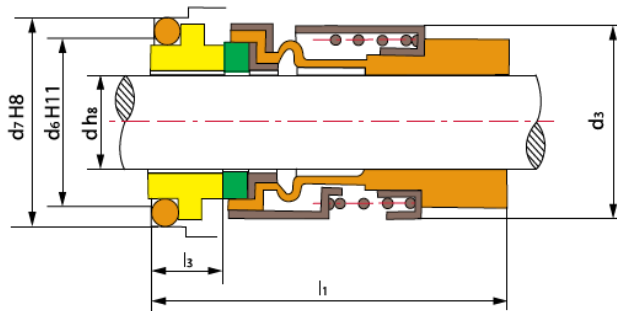

TS G3

技术参数:

压力: $\leq 1.2\text{MPa}$
 线速度: $\leq 10\text{m/s}$
 温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

Operating Limits

Pressure: $\leq 1.2\text{MPa}$
 Speed: $\leq 10\text{m/s}$
 Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

- 动环(碳化硅/碳化钨)
 - 静环(石墨/碳化硅/碳化钨)
 - 辅助密封(丁腈胶/氟胶)
 - 传动套(不锈钢)
 - 弹簧(不锈钢)
- Rotary Ring(SiC/TC)
 - Stationary Ring(Carbon/SiC/TC)
 - Secondary Seal(NBR/VITON)
 - Retainer(SUS304/SUS316)
 - Spring(SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d ₃	d ₆	d ₇	l ₁	l ₃
12	22	19	23	39.0	7.6
12A	22	19	23	34.0	7.6
15	26	23	27	39.0	8.7
16	26	23	27	39.0	8.7