

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MECHANINIS SANDARIKLIS TSM3-19(G4) SiC/SiC/EPDM/SS304 - 108.13 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Riebokšliai: serija TS M3 (TS551)

Veikimo ribos:

Slėgis: $\leq 1\text{MPa}$

Sukimosi greitis: $\leq 10\text{m/s}$

Temperatūra: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +180\text{ }^{\circ}\text{C}$

Medžiagos:

Sukamasis žiedas (SUS304 / SiC / anglis / TC)



Stacionarus žiedas (anglis / SiC / TC)

O formos žiedas (NBR / EPDM / VITON / PTFE)


Laikiklis (SUS304 / SUS316)

Spyruoklė (SUS304 / SUS316)


Matmenys:

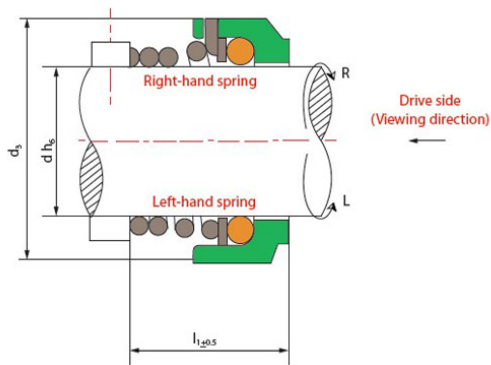


TS551A
BT



TS551B
G4
(DIN24250)



TS551C
G9
(DIN24960)



TS551D
G6
(DIN24960)


Seal size d(mm)	d ₃	BT				G4			G9				G6		
		d ₇	l ₁	l ₃	d ₇	l ₁	l ₃	d ₇	d ₈	l ₁	l ₃	d ₇	l ₁	l ₃	
8	18	17.1	15	5.5	19.2	11.9	7.0	\	\	\	\	\	\	\	
10	19	18.1	15	5.5	19.2	15.5	6.6	21	3	15.5	10	21	15.5	6.6	
11	20	20.6	18	5.5	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	
12	21	20.6	18	5.5	21.6	16.0	5.6	23	3	16.0	10	23	16.0	6.6	
13	22	23.0	22	6.0	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	
14	23	23.1	22	6.0	24.6	16.5	5.6	25	3	16.5	10	25	16.5	6.6	
15	24	26.9	22	7.0	24.6	18.0	6.6	\	\	\	\	\	\	\	
16	26	26.9	23	7.0	28.0	18.0	7.5	27	3	18.0	10	27	18.0	6.6	
17	26	26.9	23	7.0	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	
18	29	30.9	24	8.0	30.0	19.5	8.0	33	3	19.5	11.5	33	19.5	7.5	
19	31	30.9	25	8.0	35.0	22.0	7.5	\	\	\	\	\	\	\	
20	31	30.9	25	8.0	35.0	22.0	7.5	35	3	22.0	11.5	35	22.0	7.5	
22	33	35.4	25	8.0	35.0	21.5	7.5	37	3	21.5	11.5	37	21.5	7.5	
23	36	35.4	27	8.0	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	
24	35	35.4	27	8.0	38.0	23.5	7.5	39	3	23.5	11.5	39	23.5	7.5	
25	36	38.2	27	8.5	38.0	26.5	7.5	40	3	26.5	11.5	40	26.5	7.5	
26	37	38.2	27	8.5	40.0	26.5	8.0	\	\	\	\	\	\	\	
28	40	43.3	29	9.0	42.0	26.5	9.0	43	3	26.5	11.5	43	26.5	7.5	
30	43	43.3	30	9.0	45.0	26.5	10.5	45	3	26.5	11.5	45	26.5	7.5	
32	46	43.3	30	9.0	48.0	28.5	10.5	48	3	28.5	11.5	48	28.5	7.5	
33	47	53.5	39	11.5	\	\	\	\	\	28.5	\	\	28.5	\	
34	48	53.5	39	11.5	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	
35	49	53.5	39	11.5	52.0	28.5	11.0	50	3	28.5	11.5	50	28.5	7.5	
36	50	53.5	39	11.5	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	
38	53	60.5	39	11.5	55.0	33.5	10.3	56	3	33.5	14.0	56	33.5	9.0	
40	56	60.5	39	11.5	58.0	36.0	10.8	58	3	36.0	14.0	58	36.0	9.0	
42	59	60.5	39	11.5	62.0	38.5	12.0	\	\	\	\	\	\	\	
43	59	60.5	39	11.5	62.0	38.5	12.0	61	3	38.5	14.0	61	38.5	9.0	
44	60	65.5	41	11.5	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	
45	61	65.5	41	11.5	64.0	39.5	11.6	63	4	39.5	14.0	63	39.5	9.0	
48	64	65.5	41	11.5	68.4	46.0	11.6	66	4	46.0	14.0	66	46.0	9.0	
50	66	72.5	45	11.5	69.3	45.0	11.6	70	4	45.0	15.0	70	45.0	9.5	
53	69	\	\	\	\	\	\	73	4	47.0	15.0	70	47.0	9.5	
55	71	72.5	47	11.5	75.4	49.0	13.3	75	4	49.0	15.0	75	49.0	11.0	
58	76	\	\	\	78.4	55.0	13.3	78	4	55.0	15.0	78	55.0	11.0	
60	78	79.3	49	11.5	80.4	55.0	13.3	80	4	55.0	15.0	80	55.0	11.0	
63	83	\	\	\	\	\	\	83	4	55.0	15.0	83	55.0	11.0	
65	84	84.5	51	11.5	85.4	55.0	13.0	85	4	55.0	15.0	85	55.0	11.0	
68	88	\	\	\	91.5	55.0	13.7	90	4	55.0	18.0	90	55.0	11.3	
70	90	89.5	51	11.5	92.0	57.0	13.0	92	4	57.0	18.0	92	57.0	11.3	
75	98	3.9	57	11.5	99.0	62.0	14.0	97	4	62.0	18.0	97	62.0	11.3	
80	100	99.5	59	11.5	104.0	61.8	15.0	105	4	61.8	18.2	105	61.8	12.0	

Gamintojas: [TRISUN](http://www.trisun.com)



TRISUN

分体式密封件
Component Seal

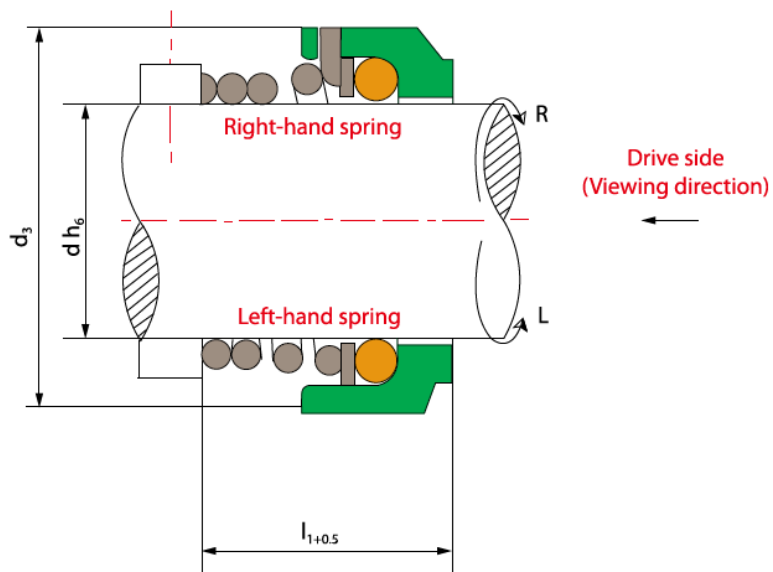

TS M3(TS551)

技术参数:

压力: $\leq 1\text{MPa}$
 线速度: $\leq 10\text{m/s}$
 温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$

Operating Limits

Pressure: $\leq 1\text{MPa}$
 Speed: $\leq 10\text{m/s}$
 Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 动环(不锈钢/碳化硅/石墨/碳化钨) ● 静环(石墨/碳化硅/碳化钨) ● O形圈(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶/聚四氟乙烯) ● 传动套(不锈钢) ● 弹簧(不锈钢) | <ul style="list-style-type: none"> ● Rotary Ring (SUS304/SiC/Carbon/TC) ● Stationary Ring (Carbon/SiC/TC) ● O-Ring (NBR/EPDM/VITON/PTFE) ● Retainer (SUS304/SUS316) ● Spring (SUS304/SUS316) |
|--|---|