

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PHOENIX 60 S HT TST1X AB ATEX 1SIURBLYS - 1331 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Atex sertifikuoti pneumatiniai diafragminiai siurbLIAI. „Fluimac“ yra pneumatinių diafragminių siurblių, atitinkančių ATEX 2014/34 / ES direktyvą, kurioje kalbama apie įrangos, tinkamos dirbti sprogo rizikos aplinkoje, valdymą ir naudojimą, projektavimo ir gamybos lyderė. Daugumai pramoninių veiklų, nuo dažymo iki miltelių apdorojimo, kyla sprogo pavojus. Todėl, jei gamybos procesai yra įtraukti į ATEX kataloguotas sritis, būtina, kad šiose srityse dirbanti susijusi technika turėtų ATEX sertifikatą pagal darbo srities klasifikaciją. Atsižvelgdama į tai, Fluimac gamina dvigubos membranos pneumatinius siurblius, sertifikuotus 1 arba 2 ZONAI. Saugus darbas su Fluimac siurbliu Pneumatinis dvigubos membranos siurblys, atitinkantis ATEX direktyvas, yra nepakeičiamas pasirinkimas norint dirbti visiškai saugiai: ypač visose vietose, kur yra sprogo pavojus, kur susidaro oro ir degių medžiagų mišinys. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Skysčių jungtis: 1/2" BSP
- Oro jungtis: 1/4" BSP
- Maksimalus našumas: 65 l/min
- Maksimalus oro slėgis: 8 barai
- Maksimalus kėlimo aukštis: 80 m
- Maksimalus išsiurbimo aukštis (sausas): 5 m
- Maksimalus išsiurbimo pakėlimas (šlapias): 9,8 m


- Maksimalus kietųjų dalelių skersmuo: 3,5 mm
- Triukšmo lygis: 72 dB
- Maksimalus klampumas: 20 000 cps
- Korpusas: Nerūdijantis plienas
- Membranos: HYTREL+PTFE
- Vožtuvai: PTFE
- Vožtuvų lizdai: Nerūdijantis plienas
- Tarpinės: PTFE
- Svoris: 6 kg

Gamintojas: [Fluimac](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.9
Maks. kėlimo aukštis (m.)	80

PERFORMANCE

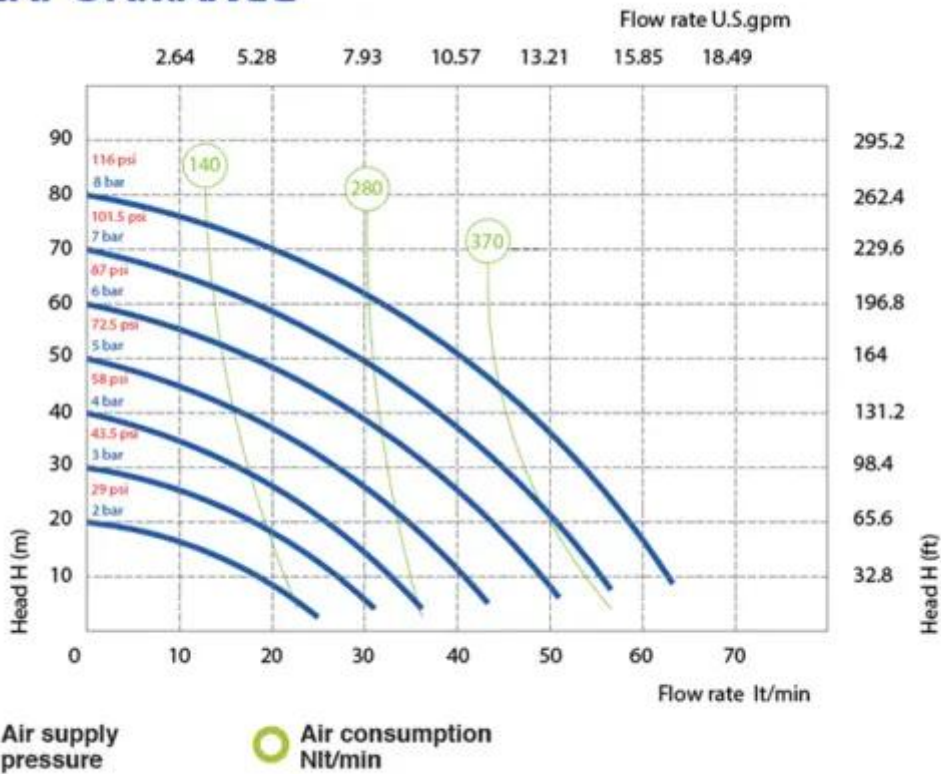

The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.