
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

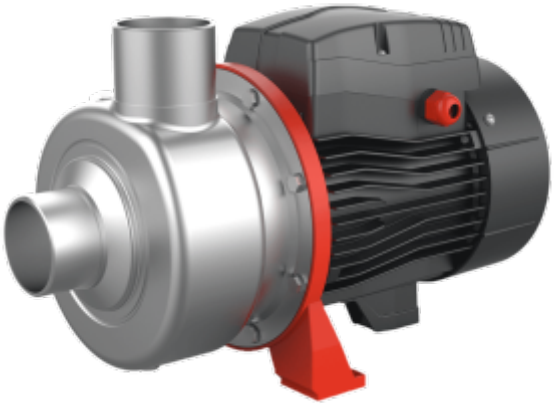

ABK120D SIURBLYS - 271.67 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

LEO ABK išcentrinių sausai statomų siurblių visos pagrindinės dalys (korpusas, variklio velenas, darbaratis) pagamintos iš kokybiško nerūdijančio plieno, todėl produktas pasižymi atsparumu korozijai ir patvarumu. Siurbliai pajėgūs siurbti vandenį, kuriame gali būti iki 12 mm skersmens priemaišų, todėl dažnai naudojami vandens siurbimui iš šulinių, duobių, garažų nusausinimui, talpų užpildymui, sodo/šiltnamio laistymui bei kitoms žemės ūkio ir akvakultūros reikmėms. LEO ABK drenažiniai siurbliai tinkami pumpuoti chemiškai neagresyvų siurblio dalims vandenį. LEO ABK išcentrinių siurblių apsauga nuo perkaitimo garantuoja saugų funkcionavimą. Siurbliai orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Šių sausai statomų vandens siurblių variklis yra visiškai uždaras, aušinamas ventiliatoriumi. LEO ABK išcentrinių siurblių veikimo maksimali aplinkos temperatūra gali siekti 40 °C, o siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo -15 iki 80 °C. LEO ABK120D vandens siurblio maksimalus slėgio aukštis 11 m, todėl įrenginys idealiai tinka įvairiems vandens pumpavimo darbams. **YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS** Nerūdijančio plieno horizontalus išcentrinis siurblys su atviru darbo ratu. Naudojimas:

- Siurblys gali būti naudojamas skysčiams, turintiems lengvą ėsdinimą, turintiems priemaišų ir kt..

- Tinka pramoninėms ir buitinėms nuotekų sistemoms
- Vandens siurbimui iš upių, ežerų, rezervuarų
- Drėkinimas / Sodininkystė / Lietaus vandens gavyba
- Pramonės įmonės
- Plovimo įrenginiai

Ypatumai:

- Kompaktiškas, tvirtas, atspari korozijai konstrukcija
- Darbo ratas atviro tipo
- Darbo ratas ir korpusas yra pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Mechaninis sandariklis
- PH: 5-9
- Maksimali aplinkos temperatūra: 40 ° C
- Skysčio temperatūros diapazonas: nuo -15 ° C iki 80 ° C
- Šiluminė variklio apsauga

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P: 900 W
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Nominali įtampa: 1 x 230 V
- Apsaugos klasė IPX 4
- Izoliacijos klasė F

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas: 18 m³/h (300 l/min)
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 11,0 m

Medžiagos

- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbo rato medžiaga: nerūdijantis plienas
- Veleno sandariklis: mechaninis

Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C
- Skysčio temperatūros intervalas: nuo -15°C iki +80°C
- Maksimalus kietų dalelių skersmuo: iki 12mm
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): 1½" / 1 ½"
- Svoris: ~10,7 kg

Gamintojas: LEO PUMP

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	18

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11

Variklio galingumas (kW)	0.9

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai

Hydraulic Performance Curves

